

APA 90/110

PŘÍDAVNÁ DESKA

APLIKACE

- Příkladná deska pro rypadla od 12 do 40 tun
- Výstavba potrubí
- Oblasti výstavby
- Hutnění svahů a svahových ploch
- Stísněné pracovní prostory
- Zpětné zásypy konstrukcí
- Skládka
- Výstavba kolejí



PRODUKTIVITA

APA poskytuje vysoký hutnicí výkon a rychle zpracovává více typů materiálů, zejména na svazích a svažitých pozemcích kde by hutnění jinými prostředky bylo náročné a často nebezpečné.

ERGONOMIE

Stavební dělníci oceňují bezpečné ovládání přídatných desek, které jim umožňuje pracovat v bezpečné vzdálenosti od rizikových míst, zatímco mechanismus rychlého připojení zjednodušuje výměnu nástrojů a umožňuje plynulý přechod mezi jednotlivými úkoly.

SNADNÝ SERVIS

Přidávané desky využívají napájení z bagru a mají jednoduchou údržbu.

UDRŽITELNOST

Hutnicí desky jsou stejně udržitelné jako hostitelské stroje. Hutnicí desky nemají žádné přímé stopy CO₂. V jiných zelených oblastech jsou hutnicí desky díky odolné konstrukci a dlouhé životnosti šetrné k životnímu prostředí.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- 2 provozní režimy
- Verze s hydraulickou šnekovou převodovkou
- Tříhřídelový budicí systém
- Vysoce odolné gumové tlumiče nárazů
- Univerzální adaptérová deska pro rychlou výměnu


VOLITELNÁ VÝBAVA

- Bez rotátoru převodovky
- Rychlospojky a hydraulické přípojky pro více systémů



AMMANN

APA 90/110

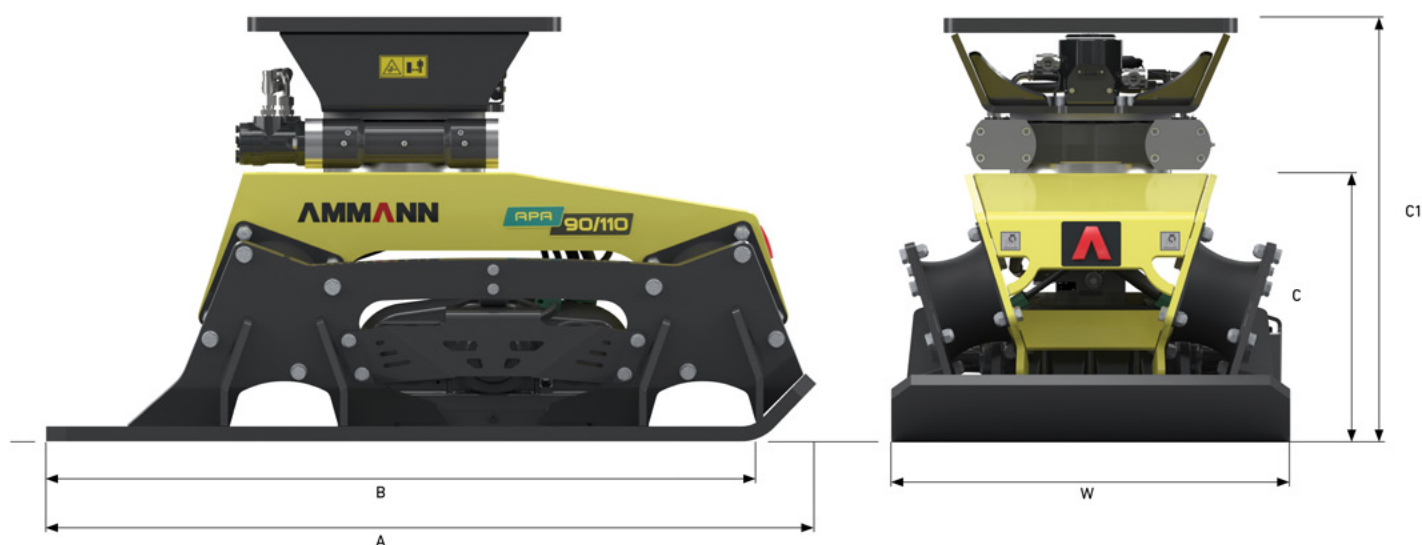

HMOTNOST A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY

APA 90/110	/800	/940	/1100
HMOTNOST STROJE (MECHANICKÁ)	1000 kg	1047 kg	1106 kg
HMOTNOST STROJE (HYDRAULICKÁ)	1093 kg	1140 kg	1199 kg
HMOTNOST STROJE (HYDRAULIKA + UNIVERZÁLNÍ)	–	–	–
DÉLKA	1544 mm	1544 mm	1544 mm
B DÉLKA ZÁKLADOVÉ DESKY	1395 mm	1395 mm	1395 mm
C VÝŠKA	539 mm	539 mm	539 mm
C1 VÝŠKA (HYD.)	850 mm	850 mm	850 mm
PRŮMĚR	1800 mm	1860 mm	1940 mm
W ŠÍŘKA	800 mm	940 mm	1100 mm
DOPORUČENÁ VELIKOST STROJE	12–40 t	12–40 t	12–40 t

HUTNÍCÍ SÍLY

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	40 Hz	40 Hz	40 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	90 kN	90 kN	90 kN
MAX. FREKVENCE VIBRACÍ (2M)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA (2M)	50 kN	50 kN	50 kN
SPECIFIKACE . TLAK NA POVRCHU	8,1 N/cm ²	6,9 N/cm ²	5,9 N/cm ²

RŮZNÉ

HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY	Otočit - Vpřed - Zpět - Únik - Otočit	Otočit - Vpřed - Zpět - Únik - Otočit	Otočit - Vpřed - Zpět - Únik - Otočit
POŽADOVANÝ HYDRAULICKÝ TLAK	330 bar	330 bar	330 bar
POŽADOVANÝ OBJEMOVÝ PRŮTOK	160 l/min	160 l/min	160 l/min
MAX. ZPĚTNÝ TLAK	30 bar	30 bar	30 bar

APA 90/110

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese: www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-3335-00-CZ | © Ammann Group

AMMANN