

ABG 1570

ASFALTOVÉ FINIŠERY KOLOVÉ

EU STAGE V | US TIER 4F



Jedinečný ve svém odvětví

Jedinečný mini finišer Ammann, ABG 1570, je ideální pro pokládku v oblastech, kde proběhla instalace nebo oprava kabelů, nebo pro pokládku směsi na chodníky.

ABG 1570 je jedinečný stroj na trhu. Jedná se o tříkolový finišer: dvě kola vzadu zajišťují trakci a jedno vpředu slouží k řízení. Tato konstrukce dává stroji úzké rozměry, díky kterým je tak úspěšný při malých pokládkách.

Optimalizovaný tok materiálu

- Velký šnekový dopravník s průměrem 120 mm optimalizuje rozložení materiálu před šířkou lišty;
- Pro řízení toku materiálu směrem k liště je ABG 1570 standardně vybaven novým, jedinečným systémem rozdělení toku.

Stísněné prostory

- Ideální pro úzké prostory díky malé šířce a malému poloměru otáčení 950 mm;
- Šířka pokládky se pohybuje od 250 do 1650 mm.

Trakce

- Hydrostatický pohon je aktivován čerpadlem s proměnným průtokem, které napájí dva orbitální motory připojené k planetovým převodům kol;
- Dvě zadní kola zajišťují trakci, zatímco přední kolo poskytuje manévrovatelnost;
- Volitelná dvojitá kola zvyšují trakci v náročném terénu.

Ergonomické stanoviště obsluhy

- Zcela nové stanoviště obsluhy usnadňuje práci s ABG 1570 a umožňuje novým operátorům rychle se zaučit;
- Intuitivní ovládací panel a ergonomický volant umožňují jednoduché ovládání.


APLIKACE

- Chodníky;
- Cyklistické stezky;
- Uzavírání výkopů;
- Vrstvy na málo únosných površích;
- Uličky ve starém městě;
- Vrstvy pod úzkými podloubími.

AMMANN

ABG 1570

EU Stage V | US Tier 4f

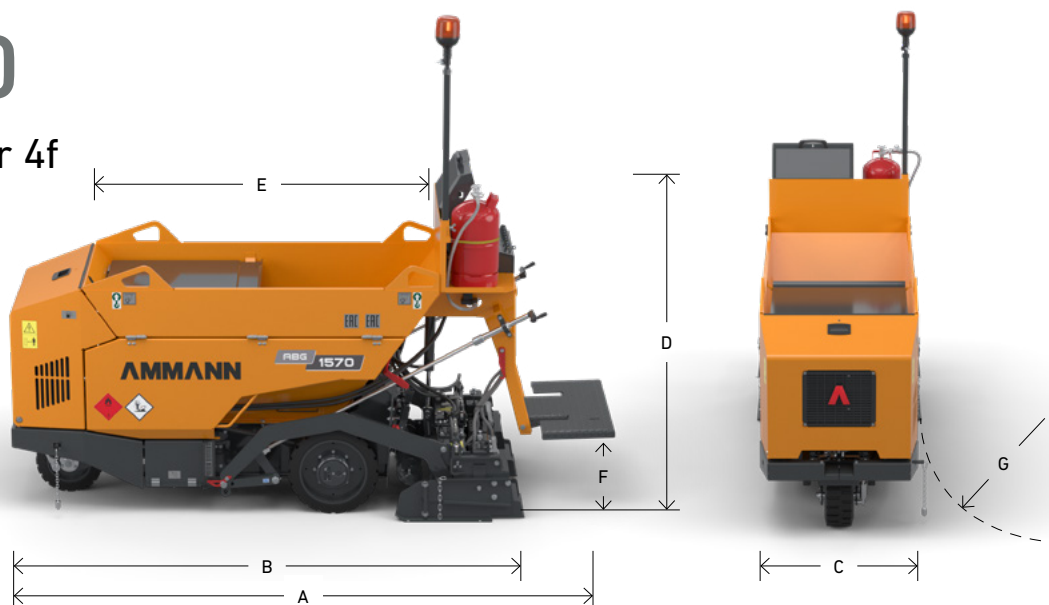

MOTOR

ABG 1570

VÝROBCE		Hatz
MODEL		1B50E
VÝKON	kW	7.6
PŘI OTÁČKÁCH MOTORU	r/min	2 200
CHLADICÍ KAPALINA		Vzduchové chlazení
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	l	5
KAPACITA HYDRAULICKÉ OLEJOVÉ NÁDRŽE	l	11
EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ		EU Stage V US Tier 4f

HMOTNOST

PROVOZNÍ HMOTNOST (CECE)	kg	1 260
MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST	kg	1 340

POKLÁDKA

KAPACITA (TEORETICKÁ)*	t/h	35
TLOUŠŤKA VRSTVY (MAX)	mm	5–100

*Skutečná kapacita pokládky závisí na tloušťce vrstvy, šířce pokládky a rychlosti pokládky a bude se lišit podle podmínek pokládky na vašem staveništi.

RYCHLOST

POKLÁDKA (MAX)	m/min	25
PŘEPRAVA (MAX)	km/h	0–2,5

KOLA/PNEUMATIKY

ZADNÍ KOLA

POČET	č.	2
PRŮMĚR	mm	432
ŠÍŘKA	mm	127

PŘEDNÍ ŘÍDICÍ KOLO

TYP ŘÍZENÍ		Hydraulické
POČET	č.	1
PRŮMĚR	mm	330
ŠÍŘKA	mm	152

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK & ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

KAPACITA NÁSYPKY	m ³	0.6
POČET PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ		Jeden pásový dopravník, reverzibilní a automaticky řízený
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK		Automaticky řízený

ROZMĚRY mm

ABG 1570

A PROVOZNÍ DÉLKA	mm	2 865
B TRANSPORTNÍ DÉLKA	mm	2 550
C ŠÍŘKA STROJE	mm	1 150
D VÝŠKA STROJE	mm	1 598
E DÉLKA NÁSYPKY	mm	1 668
F VÝŠKA PLOŠINY OBSLUHY	mm	432
G VNITŘNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ	mm	950

LIŠTA SB 1300 G

ABG 1570

STANDARDNÍ PRACOVNÍ ŠÍŘKA	mm	800–1300
+ REDUKČNÍ DESKY (MIN)	mm	1 650
+ NÁSTAVCE (MAX)	mm	250
TYP LIŠTY		SB Standard Volitelně s vibrací
VYTÁPĚNÍ		Plyn



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Automatické zapalování plynového hořáku a regulace teploty
- Hydraulicky roztažitelná lišta
- Redukční desky pro lištu pro šířku pokládky 250 mm
- Hydrostatický pohon

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Mechanické nástavce (2 × 175 mm) až do 1650 mm
- Příkladné LED osvětlení šnekového dopravníku
- Vibrační systém
- Přední stěrka kola
- Dvojitá kola
- Speciální barva
- Pomoc při plnění násypky

ABG 1570 | StV

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese : www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-2998-00-CZ-SV | © Ammann Group

AMMANN