

ARR 1585-2

COMPACTEURS DE TRANCHÉES

EU STAGE V / US EPA TIER 4 FINAL

APPLICATIONS

- Construction de pipelines
- Installation électrique et de câbles
- Développement commercial, résidentiel et industriel
- Travaux de remblayage de structures
- Espaces de travail confinés
- Sous-couche des routes



PRODUCTIVITÉ

Un compactage puissant

Le système vibratoire monobloc de la machine permet d'atteindre rapidement les objectifs de compactage.

Maniabilité exceptionnelle

Ses caractéristiques uniques de chargeuse compacte et sa capacité de virage sur place optimisent le contrôle de la machine.

ERGONOMIE

Télécommande infrarouge

Solution la plus sûre ; l'opérateur doit avoir une visibilité directe pour que la machine fonctionne.

Systèmes de protection avancés

Améliorez la sécurité sur les chantiers et prévenez les blessures.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Réduction des temps d'arrêt

Des composants robustes et une construction solide garantissent le bon fonctionnement des machines.

Temps de maintenance réduit

Les points de service sont faciles d'accès.

DURABILITÉ

ECODrop

Efficacité améliorée, utilisation réduite des fluides.

Technologies de pointe

Les technologies avancées permettent une utilisation contrôlée de la machine qui apporte efficacité, productivité - et permet une documentation précise.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Documentation supplémentaire imprimée | • Billes 640 mm avec rallonges |
| • AmmannCare Silver | • Huile hydraulique biodégradable |
| • AmmannCare Gold | • Kit d'entretien 1000h |
| • AmmannCare Platinum | • Kit d'entretien 200h |
| • AmmannCare Diamond | • Kit d'entretien 500h |
| • Chargeur de batterie externe | • Kit d'entretien 50h |
| • Certificat d'origine | • Batterie de la télécommande |
| • Schéma de couleurs Client | • Télémétrie ServiceLink Light |
| • Système de mesure du compactage ACE | • Boîte à outils |


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Modèle de couleurs Ammann
- Balise LED automatique et intelligente
- Conformité CE
- Crochet de levage central
- ECDrop
- Interrupteur de déconnexion de la batterie
- Avertissement d'angle de roulis (RAW)
- Nouvelle Télécommande bluetooth couplé à l'infrarouge
- Système de diagnostics intégré
- Bille PD avec racleurs en acier 640mm
- Châssis rigide avec concept Skid-steer
- Huile hydraulique standard

AMMANN

ARR 1585-2

StV / T4f

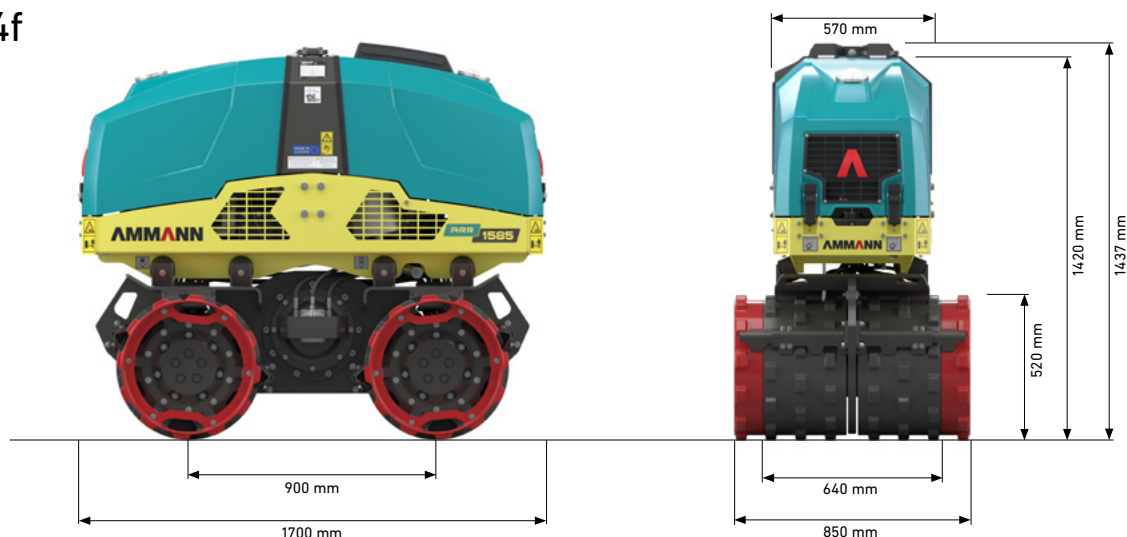

POIDS ET CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

	640 mm	850 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	1260 kg	1370 kg
POIDS EN ORDRE DE MARCHE MAX.	1270 kg	1380 kg
VITESSE DE TRAVAIL MAX.	1,6 km/h	1,6 km/h
VITESSE DE TRANSPORT MAX.	3,5 km/h	3,5 km/h
CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT SANS VIBRATIONS	30%	30%
CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT AVEC VIBRATIONS	25%	25%
RAYON DE BRAQUAGE (INTÉRIEUR)	Sur place	Sur place

MOTEUR

FABRICANT	Kubota
TYPE DE MOTEUR	D1105
RÉGIME DU MOTEUR	2 400 tr/min
PUISSANCE DE SORTIE SAE J1995	15,6 kW / 21 ch
NIVEAU D'ÉMISSION	Norme européenne Stage V / Norme américaine EPA Tier 4f

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE I	31 Hz
FORCE CENTRIFUGE I	75 kN
AMPLITUDE I	1,6 mm

DIVERS

FREINS DE FONCTIONNEMENT	Hydrostatique
FREINS DE STATIONNEMENT	Frein à ressort à disques multiples
FREINS D'URGENCE	Frein à ressort à disques multiples
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	22 l
CAPACITÉ D'HUILE HYDRAULIQUE	20 l
ANGLE DE BRAQUAGE	Sur place
TENSION DE LA BATTERIE	12 V
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	55 Ah

ÉPAISSEUR MAXIMALE DE COUCHE COMPACTÉE RECOMMANDÉE DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES

ENROCHEMENT	–
SABLE / GRAVIER	180 mm
SOLS MIXTES	140 mm
LIMON	90 mm
ARGILE	70 mm

ARR 1585-2

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3391-01-FR | © Groupe Ammann

AMMANN