

ARX 26-2C

LEHKÝ TANDEMOVÝ VÁLEC

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 4 INTERIM

APLIKACE

- Malá a střední staveniště
- Údržba silnic
- Opravy městských komunikací
- Stísněné pracovní prostory
- Cesty
- Hřiště, golfová hřiště



PRODUKTIVITA

Plynulý chod

Žádné náhlé rozjezdy a zastavení během provozu stroje.

Možnost výběru z mnoha velikostí strojů zajišťuje správné přizpůsobení dané aplikaci a staveništi.

ERGONOMIE

Pracovní **platforma obsluhy** je navržena s ohledem na pohodlí obsluhy, bez ohledu na délku směny.

Pracovní stanoviště nabízí ze sedadla 360° výhled kolem celého stroje, což maximalizuje bezpečnost na staveništi.

PROVOZUSCHOPNOST

Nízké prostoje

Robustní konstrukce chrání komponenty.

Snadno přístupné body údržby.

UDRŽITELNOST

ECodrop

Zvýšená účinnost, snížená spotřeba kapalin.

Pokročilé technologie

Řízení využití stroje pro zvýšení efektivity, produktivity – a umožňuje přesnou dokumentaci.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Další dokumentace v tištěné podobě
- Přídavná světla pro pevnou stříšku
- Přídavná světla pro ROPS
- Přídavné zrcátko
- ATC - Ammann Traction Control
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarm při couvání
- Adaptivní couvací alarm
- Shoda s CE
- Centrální zvedací body
- Osvědčení o původu
- Barevné schéma dle zákazníka
- Systém měření zhutnění ACE^{force}
- Přídavná levá páka pojezdu
- Ořezávač hran 45° (vpředu vpravo)
- Rám ROPS
- Pěnová ochrana rámu ROPS
- Pevná stříška namontovaná na ROPS
- Hard drive - pohon
- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Infračervený teploměr
- Sada pro údržbu 250h
- Sada pro údržbu 500h
- Sada pro údržbu 1000h
- Sada pro údržbu 50h
- Příprava zámožské přepravy
- Držák registrační značky
- Silniční světla
- Silniční světla včetně směrových světel
- Škrabáky - kombinované - sklápěcí
- Výstražný spínač aktivace sedadla
- Bezpečnostní pás 3"
- Loketní opěrky
- Volitelné vyhřívání sedadla
- Telematics Servicelink Light
- Telematics Servicelink Pro
- Sada nářadí
- Přepavní příslušenství
- Výstražný maják LED zelený
- Výstražný maják LED pro pevnou stříšku
- Výstražný maják LED pro ROPS
- Výstražný maják LED zelený pro pevnou stříšku
- Výstražný maják trvale aktivovaný
- Zámek vodní nádrže


STANDARDNÍ VÝBAVA

- 1 amplitudy / 2 frekvence
- Barevné provedení a nálepky Ammann
- Kloubový spoj s oscilací a přesazením
- AVC – Automatické řízení vibrací
- Stanoviště obsluhy s jednou pákou pohonu (RH)
- Jeden nedělený běhoun / 4 pneumatiky vřadu
- Přední a zadní pohon a přední vibrace
- Stříkání emulzí
- Otevřená plošina s bezpečnostními madly
- Elektronická páka pohonu
- Tlakové kropení vodou s intervalovým spínačem, 2stupňovou filtrací 2
- Multifunkční displej pro ovládání a přehled stroje
- Posuvné a horizontálně nastavitelné sedadlo řidiče
- Pevné škrabáky
- Standardní hydraulický olej
- Připravenost k telematice
- Palubní diagnostika
- Vypínač odpojení akumulátoru

AMMANN

ARX 26-2C

StIIIA/T4i

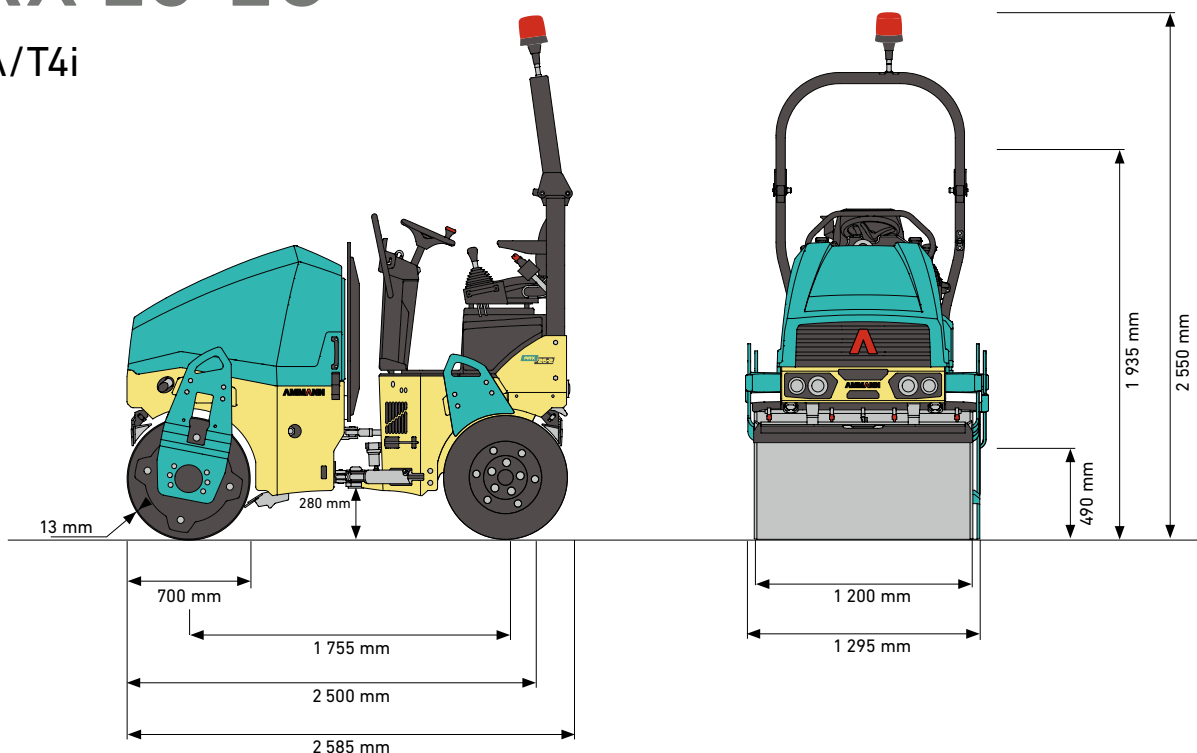

HMOTNOST A PROVOZNÍ VLASTNOSTI

PROVOZNÍ HMOTNOST	2 315 kg
PROVOZNÍ HMOTNOST MAX.	2 500 kg
STATICKÉÍ LINEÁRNÍHO ZATÍŽENÍ, PRŮMÉR	9.8 kg/cm
MAX. RYCHLOST	11 km/h
STOUPAVOST S VIBRACEMI	35%
STOUPAVOST BEZ VIBRACÍ	35%
POLOMÉR OTÁČENÍ (VNITŘNÍ)	2 400 mm

MOTOR

VÝROBCE	Kubota
MODEL MOTORU	D1803-M-DI
OTÁČKY MOTORU	2100 / 2400 rpm
VÝKON SAE J1995	24.8 kW
EMISNÍ TŘÍDA	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4 interim

HUTNÍCÍ SÍLY

AMPLITUDA I+II	0.5 mm
FREKVENCE I	58 Hz
FREKVENCE II	66 Hz
ODSTŘEDIVÁ SÍLA I	35 kN
ODSTŘEDIVÁ SÍLA II	42 kN

DALŠÍ ÚDAJE

PROVOZNÍ BRZDY	Hydrostatické
PARKOVACÍ BRZDY	Vícetelové brzda s pružinou
NOUZOVÉ BRZDY	Vícetelové brzda s pružinou
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	35 l
OBJEM NÁDRŽE NA VODU	190 l
EMULZNÍ NÁDRŽ	12 l
TYP SKRÁPĚNÍ	Tlakové
KAPACITA HYDRAULICKÉHO OLEJE	28.5 l
ÚHEL ŘÍZENÍ	±30°
ÚHEL OSCILACE	±6.5°
NAPĚTÍ BATERIE	12 V
KAPACITA BATERIE	77 Ah
POČET KOL	4 pcs
VELIKOST PNEUMATIK	9.5/ 65-15
ZATÍŽENÍ NA KOLA	280 kg

MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY ZHUTNĚNÍ V OPTIMÁLNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

KAMENIVO	-
PISEK / ŠTĚRK	220 mm
SMÍŠENÉ ZEMINY	150 mm
NAPLAVENINA	-
JÍL	-
STABILIZACE	100 mm
ASFALT	80 mm

ARX 26-2C

Další informace o produktech a službách naleznete na : www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

MSS-2519-04-CZ | © Ammann Group

AMMANN