

APH 85/95

PIASTRA VIBRANTE IDROSTATICA

APPLICAZIONI

- Terreno / lavori di movimento terra
- Strade asfaltate / pavimentazione in pietra
- Lavori di scavo
- Costruzione stradale
- Lavori di fondazione
- Ingegneria civile
- Architettura del paesaggio



PRODUTTIVITÀ

Tecnologia a triplo albero

Pendenza leader nel settore e funzionamento ottimale, anche su substrati bagnati e coesivi.

Prestazioni di compattazione superiori

Potente unità vibrante che genera un'elevata forza compattante per una compattazione rapida e una copertura uniforme.

Trasmissione completamente idraulica

Controllo della macchina al top della categoria con alta precisione, anche in spazi ristretti.

Sistema di compattazione intelligente ACE: strumento eccezionale che garantisce un'efficienza di compattazione ottimale.

ERGONOMIA

Maniglia di guida a basse vibrazioni.

Valori HAV leader del settore inferiori a 2,5 m/sec² proteggono l'operatore ed eliminano la necessità di registrazioni che richiedono tempo.

Pratico comando orbitrol

Ottimizzato ergonomicamente per un controllo perfetto della macchina durante il turno di lavoro.

Trasporto sicuro

Fissaggio semplice della macchina e maggiore sicurezza durante il trasporto

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Ispezione quotidiana senza attrezzi

Manutenzione quotidiana possibile senza attrezzi.

Trasmissione idraulica

Minore usura e tempi di fermo rispetto alla trasmissione meccanica convenzionale.

Telaio e coperture protettivi

Protegge tutti i componenti chiave da danni in cantiere o durante il trasporto.

🌿 SOSTENIBILITÀ

ECodrop

Maggiore efficienza, riduzione del consumo di fluidi.

Tecnologie avanzate

Inclusi sistemi di monitoraggio e misurazione, migliorano l'efficienza, la produttività e consentono una documentazione precisa.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Piastre di estensione (2 x 75 mm & 2 x 150 mm)
- Contatore di funzionamento
- Sistema di controllo della compattazione ACE


DOTAZIONE STANDARD

- Esclusivo sistema Ammann a tre alberi eccentrici
- Manubrio isolato dalle vibrazioni, regolabile e bloccabile ergonomicamente
- Sistema orbitrol che offre un controllo ottimale della trazione
- Copertura protettiva: protegge i componenti funzionali da sporco e danni, offre facile accessibilità per la manutenzione
- Potente motore diesel Hatz raffreddato ad aria e silenziato con sistema di allarme olio e bassi valori di emissione
- Avviamento elettrico e arresto di emergenza
- Programma di garanzia estesa di 3 anni

AMMANN

APH 85/95

Piastra vibrante idrostatica

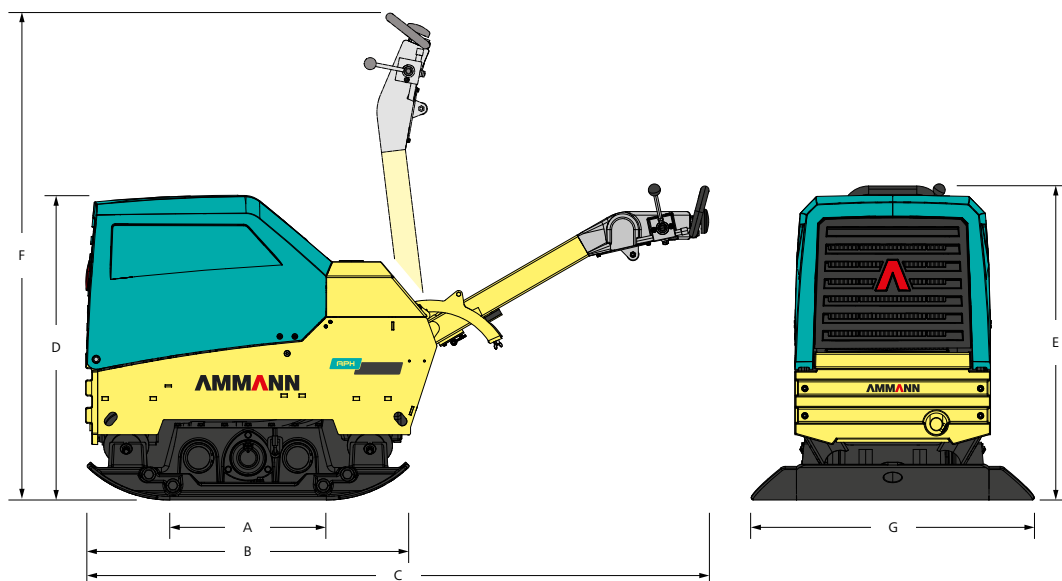

PESO E DIMENSIONI

PESO DELLA MACCHINA BASE	690 kg
PESO MASSIMO	742 kg
A LUNGHEZZA DELLA PIASTRA DI BASE	520 mm
B LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	1070 mm
C CON MANICO	1965 mm
D ALTEZZA MACCHINA	910 mm
E ALTEZZA IMPUGNATURA (LAVORO)	1000 mm
F ALTEZZA IMPUGNATURA (TRASPORTO)	1500 mm
G LARGHEZZA MACCHINA	650/800/950 mm

MOTORE

MOTORE	Kubota D902-E4B-AMN-2 1J957-37000
CARBURANTE	Diesel
POTENZA MOTORE CON GIRI/MIN	21,6 CV / 16,1 kW 3200 giri/min
CONSUMO DI CARBURANTE	3,3 l/h

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	52 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	85 kN
SUPERFICIE DI LAVORO UNITÀ BASE	1767 m²/h
PRESSIONE SUPERFICIALE MASSIMA	25,1 N/cm²
AMPIEZZA	4.1 mm

VARIE

VELOCITÀ OPERATIVA	31 m/min
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	16,5 l
PENDENZA SUPERABILE	36%
INCLINAZIONE MASSIMA SU TUTTI I LATI	30°

APH 85/95

Per ulteriori informazioni sul prodotto e servizi, visitare : www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-1063-08-IT | © Ammann Group

AMMANN