ATR 59

PISON



APLICACIONES

- Compactación de zanjas
- Relleno
- Trabajos de tuberías
- Trabajos de cimentación
- Reparación de carreteras
- Áreas confinadas

PRODUCTIVIDAD

Alto rendimiento de compactación

Los distintos pesos y tamaños de las máquinas maximizan el rendimiento para satisfacer diversas necesidades de compactación.

Control sin esfuerzo

El avanzado diseño de la máquina proporciona un equilibrio y una maniobrabilidad excepcionales. Dos tamaños de zapata mejoran la productividad. Los ajustes de altura son fáciles.

ERGONOMÍA

Diseño de mango abierto

El diseño único y abierto del mango permite una visión clara de la zapata. Los múltiples puntos de agarre mejoran la maniobrabilidad. El mango, con un diseño bien pensado, proporciona un bajo nivel de vibraciones para mayor comodidad. El mango del ATR 59 tiene un diámetro de 30 mm. Esto se traduce en un mejor agarre y cualidades hápticas.

Fácil control

Los controles de la máquina ofrecen un funcionamiento óptimo y un transporte fácil.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Alta durabilidad

El diseño robusto prolonga la vida útil de la máquina. El mantenimiento reducido disminuye los costes de propiedad. El sistema es autolimpiante.

Fácil acceso para el mantenimiento

Las comprobaciones diarias son rápidas y no requieren herramientas. La máquina está diseñada para facilitar su mantenimiento.

SOSTENIBILIDAD

Construido para el futuro

Los combustibles totalmente sintéticos o mixtos reducen la huella de carbono. La máquina puede reciclarse al final de su vida útil. Hay máquinas con motor eléctrico disponibles.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR


- Motor: Honda GXR120 (2,7 kW), Gasolina
- Palanca de gas multifuncional
- Filtro de aire adicional
- Sistema de alerta de aceite con indicador LED
- Mango de baja vibración
- Esquema de colores Ammann
- Peso de trabajo: 60 kg
- Ancho de trabajo: 280 mm

EQUIPO OPCIONAL

- Esquema de colores del cliente
- Ancho de trabajo: 230 mm
- Ancho de trabajo 280 mm con protección contra el desgaste
- Contador de horas
- Ruedas de transporte

AMMANN

ATR 59

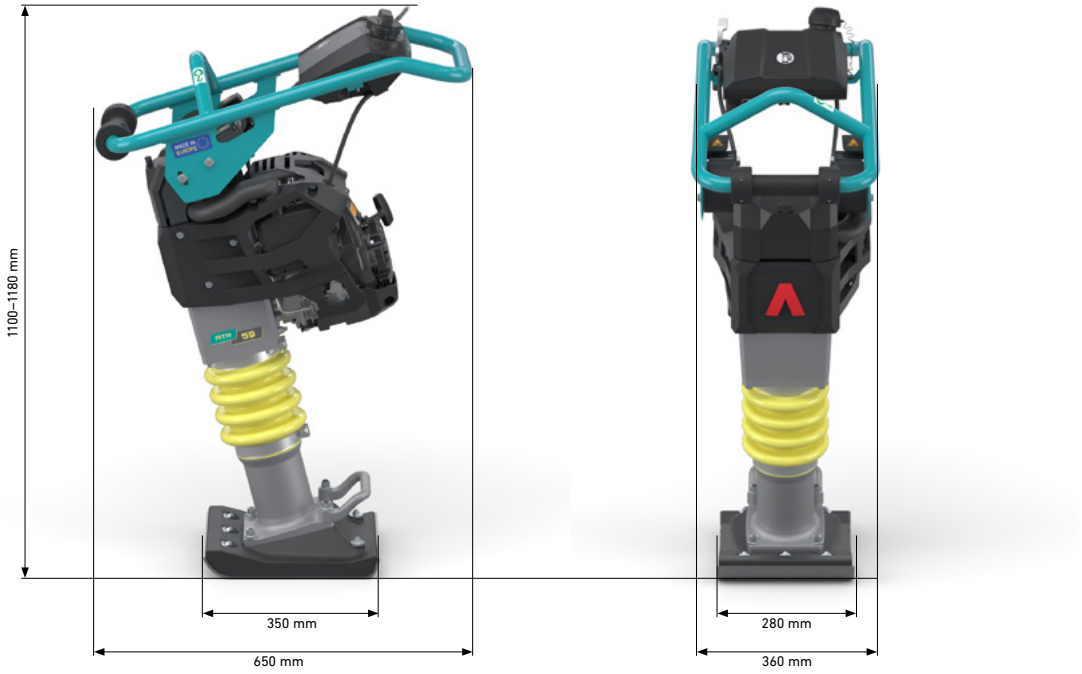

PESO Y DIMENSIONES

PESO DE LA MÁQUINA	60 kg
LONGITUD DEL PIE	350 mm
ANCHO DEL PIEH	280 mm
LONGITUD DE LA MÁQUINA	650 mm
ALTURA DE LA MÁQUINAALTURA DE LA MÁQUINA	1100-1180 mm
ANCHO DE LA MÁQUINA	360 mm

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA DE PERCUSIÓN	11,4 Hz
ALTURA DE CARRERA	65 mm
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA	19 kN
RENDIMIENTO MÁXIMO DE COMPACTACIÓN	450 mm
SUPERFICIE MÁXIMA DE TRABAJO	227 m^2/h
ESPECIFICACIONES. PRESIÓN SUPERFICIAL	19,4 N/cm^2

MOTOR

MOTOR	Honda GXR120RT
COMBUSTIBLE	Gasolina
POTENCIA DEL MOTOR	2,7 kW
A RPM	3650 1/min
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,9 l/h

VARIOS

VIBRACIÓN MANO-BRAZO	6,7 m/seg^2
VELOCIDAD	13,5 m/min
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3,2 l

Para más información sobre productos y servicios, visite **www.ammann.com**
Los materiales y los datos de las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
MSS-3403-01-S1 | © Ammann Group

AMMANN