

eAPF 15/40

RÜTTELPLATTE



HONDA
eGX

ANWENDUNGEN

- Verdichtung in beengten Bereichen
- Asphalt- und Pflasterarbeiten
- Leichte bis mittlere Ausbesserungsarbeiten
- Rohrleitungs- und Grabenbau
- Landschafts- und Gartenbau
- Erdarbeiten



PRODUKTIVITÄT

Elektrische Leistung, gleiche Verdichtung

Bietet eine starke Verdichtungsleistung, die benzinbetriebenen Modellen entspricht - keine Kompromisse bei der erzielten Verdichtung und gleichzeitig die Vorteile des elektrischen Antriebs.

Ausgewogene Grundplattenkonstruktion

Stellt eine gleichmäßige Verdichtung ohne Schwachstellen sicher – maximiert die Geschwindigkeit und die Qualität des Ergebnisses.

Werkzeuglos und vielseitig

Schnell wechseln zwischen Asphalt- und Pflasterarbeiten mit optionaler Pflastermatte und Wasserberieselung.

Austauschbares Batteriesystem

Der Akku ist mit weiteren Ammann e-Maschinen mit Honda-System (z. B. eStampfer) kompatibel und ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen den Geräten. Ein gemeinsames Ladegerät und eine Transportbox vereinfachen die Logistik und reduzieren Ausfallzeiten.

Schnelles Aufladen

Der Akku wird schnell aufgeladen. Die Maschinen können über Nacht aufgeladen werden, um die maximale Kapazität am nächsten Tag einzusetzen. Sie können außerdem während der Schicht für einen kürzeren Zeitraum aufgeladen werden und sind dann schnell wieder einsatzbereit.

ERGONOMIE

Vibrationsarmer Griff

Niedrige HAV-Werte schützen Bediener und verringern den Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften.

Intuitive Start/Stop-Funktion

Einfache Tastenbedienung für konzentriertes Arbeiten.

Kompakte Steuerung und Handhabung

Der leicht zu greifende Rahmen und die zentrale Hebeöse ermöglichen eine reibungslose Bewegung und schnelle Positionierung.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Minimaler Wartungsaufwand

Keine tägliche Wartung oder Ölwechsel – der Elektromotor macht viele Verbrauchsmaterialien überflüssig.

Robuste Grundplatte

Ohne Schweißen oder Biegen = keine materialbedingten Schwachstellen, die Wartung der Grundplatte entfällt.

Intelligentes Design

Werkzeugloser Zugang für alle täglichen Kontrollen und optionaler Stundenzähler zur Überwachung der Wartungsintervalle.

NACHHALTIGKEIT

Null Emissionen

Elektrischer Antrieb erzeugt keine Abgase, ideal für städtische, geschlossene oder umweltsensible Bereiche.

eMission-konform

Maschine der Ammann Nachhaltigkeitsinitiative für reduziertes CO₂, optimierte digitale Effizienz und Elektrifizierung.

Geräuscharmer Betrieb

Perfekt für Wohngebiete, Innenräume oder Nacharbeiten.

Langlebige Batterie

Die Li-Ionen-Batterie maximiert Sicherheit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit.

OPTIONALE AUSSTATTUNG


- Werkzeuglose Pflastermatte
- Transporträder
- Wasserberieselung für Arbeiten auf Asphalt
- Honda Batterie
- Honda Schnellladegerät
- Betriebsstundenzähler

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Motor: Honda GXE2.0H
- Vibrationsarmer Griff
- Ammann Farbschema
- Betriebsgewicht: 89 kg
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Ohne Ladegerät und Batterie

AMMANN

eAPF 15/40

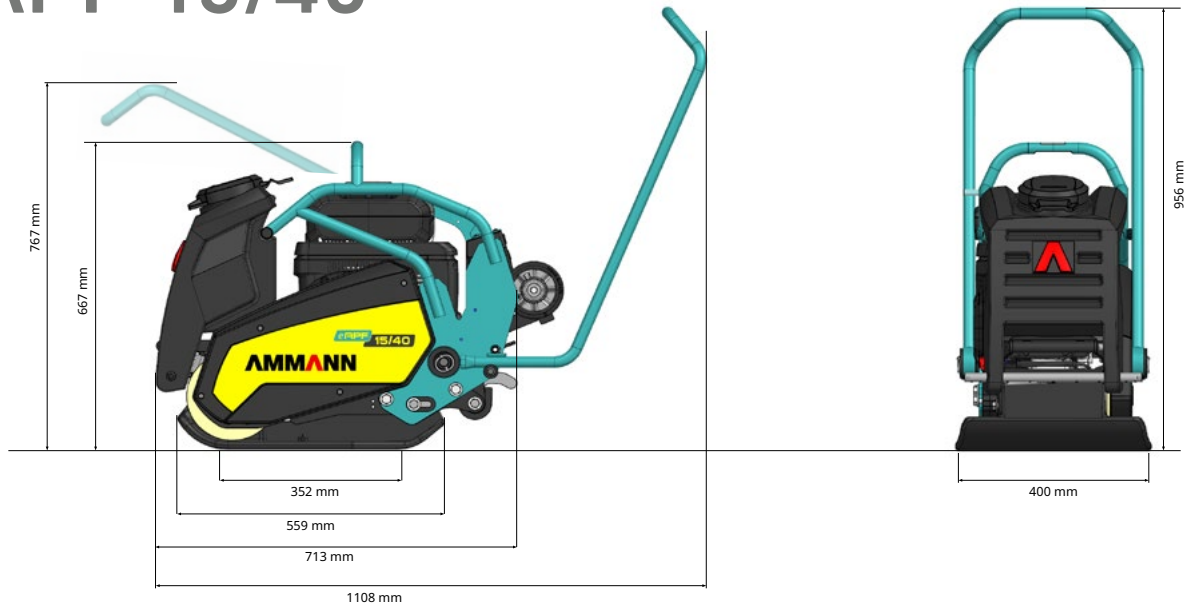

GEWICHT & ABMESSUNGEN

MASCHINENGEWICHT	89 kg
MASCHINENGEWICHT (INKL. OPTIONALER BEREISELUNG & RÄDERN)	98 kg
ZUSÄTZLICH BATTERIE GEWICHT	6.4 kg
LADEGERÄT GEWICHT	11.2 kg
MASCHINENLÄNGE	713 mm
MASCHINENLÄNGE MIT GRIFF	1108 mm
LÄNGE GRUNDPLATTE	559 mm
LÄNGE BODENAUFPLAGE	352 mm
MASCHINENHÖHE	667 mm
HÖHE FÜHRUNGSBÜGEL (ARBEIT)	956 mm
HÖHE FÜHRUNGSBÜGEL (TRANSPORT)	767 mm
MASCHINENBREITE	400 mm

VERDICHTUNGSLEISTUNG

MAX. VIBRATIONSFREQUENZ	100 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT	15 kN
MAX. FLÄCHENDRUCK	10.7 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TYP	3-Phasen-PMSM
MOTORLEISTUNG	2.2 kW
BEI U/MIN	3600

BATTERIE

BATTERIE	Honda DP72104Z
TYP	Li-Ionen-Akku
SPANNUNG	72 V(DC)
KAPAZITÄT	720 Wh / 10.0 Ah
KOMPATIBLES LADEGERÄT	Honda CV7285Z

LADEGERÄT

LADEGERÄT	Honda CV7285Z
TYP	DC-Schnellladegerät
SPANNUNG (EINGANG)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZ (EINGANG)	50/60 Hz
MAX. SPANNUNG (AUSGANG)	82.8 V(DC)
MAX. STROM (AUSGANG)	8.5 A(DC)
MAX. LEISTUNG (AUSGANG)	700 W
KOMPATIBLER AKKU	Honda DP72104Z

eAPF 15/40

Weitere Produktinformationen und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
Materialien und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
MSS-3352-00-DE | © Ammann Group

AMMANN