eAPF 15/40

VİBRASYONLU PLAKA



UYGULAMALAR

- Dar alanlarda sıkıştırma
- Asfalt ve kaldırım uygulamaları
- Hafif ve orta dereceli yama çalışmaları
- Boru hattı ve hendek inşaatı
- Peyzaj ve bahçecilik
- Toprak işleri

VERIMLILIK

Elektrikli performans, aynı sıkıştırma
Benzinli modellere eşdeğer güçlü sıkıştırma performansı sunar, sonuçlardan ödün vermeden elektrikli çalışmanın avantajlarını sağlar.

Dengeli taban plaka tasarımı
Zayıf noktalar olmadan eşit sıkıştırma sağlar - hızı ve kaliteyi maksimize eder.

Aletsiz çok yönlülük
Opsiyonel pedler ve sulama sistemleriyle asfalt ve serme taş işleri arasında hızlı geçişler.

Değiştirilebilir batarya sistemi
Honda batarya paketi diğer Ammann e-makineleriyle (ör. eRammer) uyumludur, böylece makineler arasında sorunsuz değişim sağlar. Ortak şarj cihazı ve taşıma kutusu lojistiği kolaylaştırır ve duruş süresini azaltır.

Hızlı şarj
Batarya paketi hızlı şarj olur. Makineler gece boyunca şarj edilerek ertesi gün maksimum kapasiteye ulaşabilir. Ayrıca vardiya sırasında kısa süreli şarj edilip hızla tekrar çalışmaya dönebilirler.

ERGONOMI

Düşük titreşimli tutma kolu
Düşük HAV değerleri operatörleri korur ve uyumluluk takibi ihtiyacını azaltır.

Sezgisel başlat/durdur
Basit düğmeli kullanım yorgunluğu ve eğitim süresini azaltır.

Kompakt kontrol ve kullanım
Kolay kavranabilen çerçeve ve merkezi kaldırma kancası, sorunsuz hareket ve hızlı konumlandırma sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Minimum bakım
Günlük bakım veya yağ değişimi gerekmez - elektrikli motor çoğu sarf malzemesini ortadan kaldırır.

Dayanıklı taban plaka
Kaynak veya bükme yok = yapısal zayıflık yok, plaka bakımı gerekmez.

Akıllı tasarım
Tüm günlük kontroller için aletsiz erişim ve bakım takibi için opsiyonel saat sayacı.

SÜRDÜRÜLEBILIR

Sıfır emisyon
Elektrikli tahrik egzoz üretmez, şehir içi, kapalı veya çevreye duyarlı alanlar için idealdir.

eMission-uyumlu
Ammann'ın CO2 emisyonlarını azaltma konusundaki sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası, optimize edilmiş dijital verimlilik ve elektrifikasyon.

Düşük gürültülü çalışma
Konut, kapalı alan veya gece çalışmaları için mükemmel.

Uzun ömürlü batarya
Li-Ion-Batarya güvenliği, ömrü ve geri dönüştürülebilirliği maksimize eder.

OPSIYONEL EKIPMAN


- Aletsiz serme pedi
- Taşıma tekerlekleri
- Asfalt üzerinde çalışma için su püskürtücü
- Honda batarya
- Honda hızlı şarj cihazı
- Saat sayacı

STANDART EKIPMAN

- Motor: Honda GXE2.0H
- Düşük titreşimli tutma kolu
- Ammann Renk Şeması
- Çalışma ağırlığı: 89 kg
- Çalışma genişliği: 400 mm
- Şarj cihazı ve batarya olmadan

AMMANN

eAPF 15/40

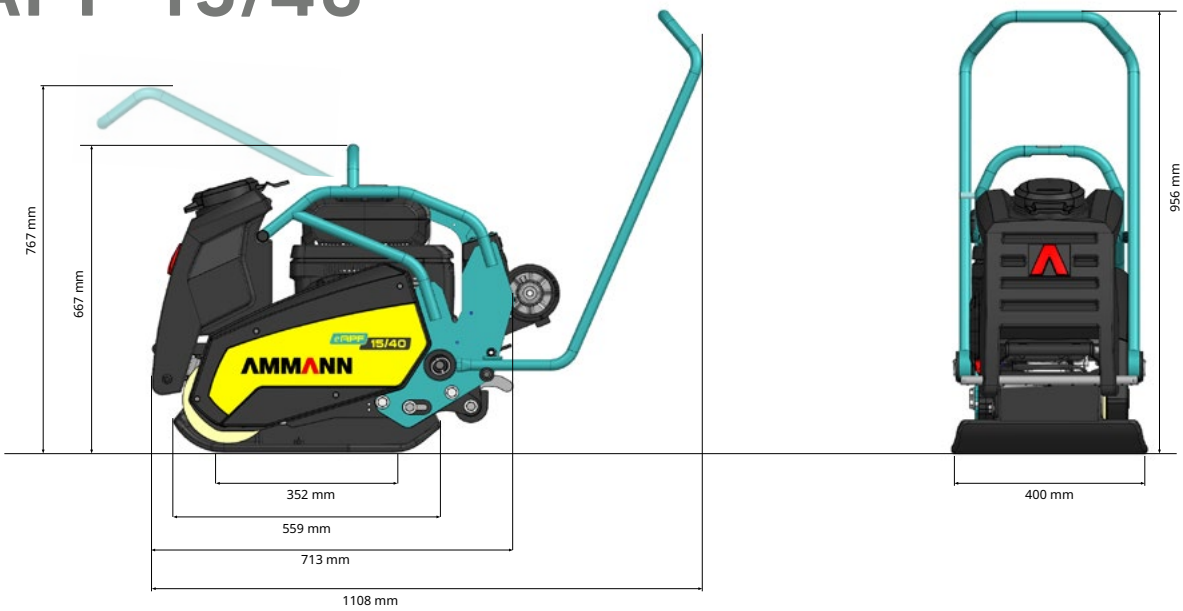

AĞIRLIK & BOYUTLAR

MAKINE AĞIRLIĞI	89 kg
MAKINE AĞIRLIĞI (ISTEĞE BAĞLI SULAMA SISTEMI & TEKERLEKLER DAHIL)	98 kg
EK. BATARYA AĞIRLIĞI	6.4 kg
ŞARJ CIHAZI AĞIRLIĞI	11.2 kg
MAKINE UZUNLUĞU	713 mm
KOLLU MAKINE UZUNLUĞU	1108 mm
TABAN PLAKASI UZUNLUĞU	559 mm
ZEMIN TEMAS UZUNLUĞU	352 mm
MAKINE YÜKSEKLIĞI	667 mm
KOLLU (ÇALIŞMA)	956 mm
KOLLU (TAŞIMA)	767 mm
MAKINE GENIŞLIĞI	400 mm

SIKIŞTIRMA KUVVETLERI

MAKSIMUM TITREŞIM FREKANSI	100 Hz
MAKS. SANTRIFÜJ KUVVETI	15 kN
MAKS. YÜZEY BASINCI	10.7 N/cm²

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TIP	3 Fazlı PMSM
MOTOR GÜCÜ	2.2 kW
DEVIR/DAKIKADA	3600

BATARYA

BATARYA	Honda DP72104Z
TIP	Li-Ion-Batarya
GERILIM	72 V(DC)
KAPASITE	720 Wh / 10.0 Ah
UYUMLU ŞARJ CIHAZI	Honda CV7285Z

ŞARJ CIHAZI

ŞARJ CIHAZI	Honda CV7285Z
TIP	DC Hızlı Şarj Cihazı
VOLTAJ (GIRIŞ)	100 ~ 240 V(AC)
FREKANS (GIRIŞ)	50/60 Hz
MAKSIMUM VOLTAJ (ÇIKIŞ)	82.8 V(DC)
MAKSIMUM AKIM (ÇIKIŞ)	8.5 A(DC)
MAKS. GÜÇ (ÇIKIŞ)	700 W
UYUMLU PIL	Honda DP72104Z

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: **www.ammann.com**
Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
MSS-3352-00-TR | © Ammann Group

AMMANN