

APA 110/110

COMPATTATORE ADATTABILE

APPLICAZIONI

- Compattatore adattabile per escavatori da 12 a 40 tonnellate
- Tubazioni
- Aree di sviluppo
- Compattazione di pendii e terrapieni
- Spazi di lavoro ristretti
- Lavori di riempimento
- Discariche
- Costruzioni ferroviarie



PRODUTTIVITÀ

L'APA offre un'elevata potenza di compattazione e lavora rapidamente diversi tipi di materiali, in particolare su pendenze dove la compattazione con altri mezzi sarebbe difficile e spesso pericolosa.

ERGONOMIA

Gli operatori apprezzano il funzionamento sicuro dei compattatori aggiuntivi, che consente loro di lavorare a una distanza di sicurezza dalle aree a rischio, mentre il meccanismo di giunto rapido semplifica il cambio degli accessori, consentendo transizioni fluide tra le diverse attività.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Poiché i compattatori aggiuntivi utilizzano l'alimentazione dell'escavatore, la manutenzione è semplice.

SOSTENIBILITÀ

I compattatori sono sostenibili quanto la macchina ospitante. I compattatori non lasciano alcuna impronta di CO₂. In altri ambiti ecologici, il design resistente e la lunga durata rendono i compattatori rispettosi dell'ambiente.

DOTAZIONE STANDARD

- 2 modalità operative
- Versione con riduttore idraulico a vite senza fine
- Eccitatore a triplo albero
- Supporti antiurto in gomma altamente resistenti
- Piastra adattabile universale per cambi rapidi


EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Senza rotatore
- Aggancio rapido e collegamenti idraulici per sistemi multipli



AMMANN

APA 110/110

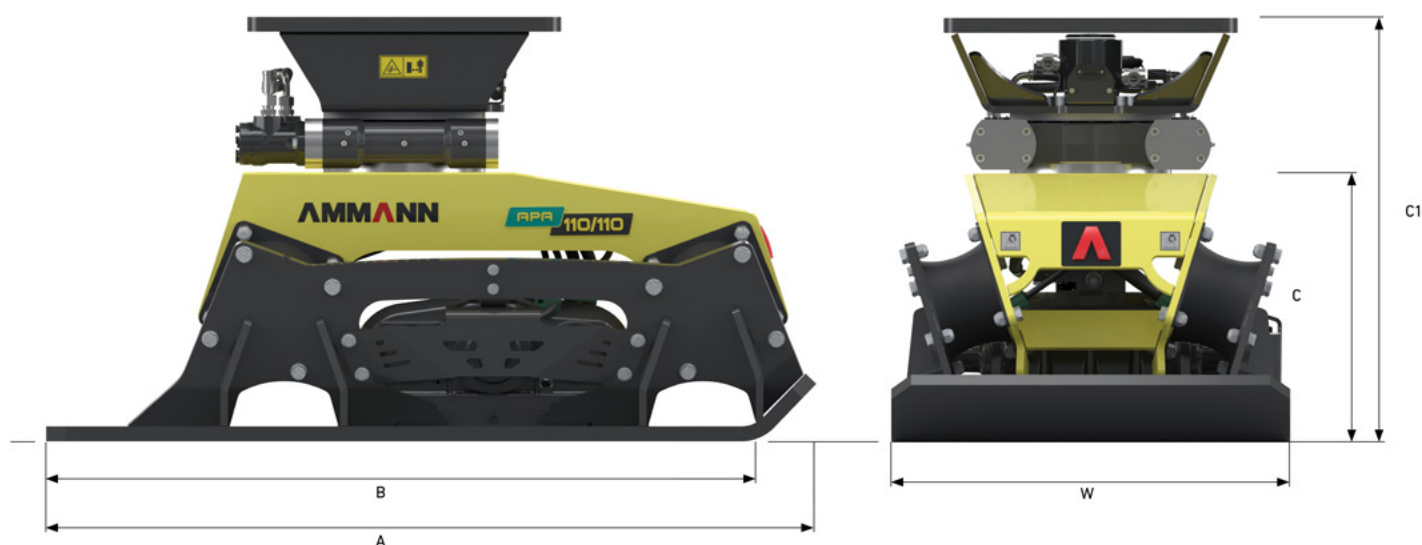

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

APA 110/110	/800	/940	/1100
PESO DELLA MACCHINA (MECCANICA)	1005 kg	1052 kg	1111 kg
PESO MACCHINA (IDRAULICA)	1098 kg	1145 kg	1204 kg
PESO MACCHINA (IDRAULICA + UNIVERSALE)	–	–	–
A LUNGHEZZA	1544 mm	1544 mm	1544 mm
B LUNGHEZZA PIASTRA BASE	1395 mm	1395 mm	1395 mm
C ALTEZZA	539 mm	539 mm	539 mm
C1 ALTEZZA (IDRAULICA)	850 mm	850 mm	850 mm
DIAMETRO	1800 mm	1860 mm	1940 mm
W LARGHEZZA	800 mm	940 mm	1100 mm
DIMENSIONI CONSIGLIATE DEL VEICOLO	12 - 40 t	12 - 40 t	12 - 40 t

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	40 Hz	40 Hz	40 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	110 kN	110 kN	110 kN
FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE (2M)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA (2M)	75 kN	75 kN	75 kN
SPEC. PRESSIONE SUPERFICIALE	9.9 N/cm ² (°)	8.4 N/cm ² (°)	7.2 N/cm ² (°)

VARIE

COLLEGAMENTI IDRAULICI	Girare - Avanti - Ritorno - Perdita - Girare	Girare - Avanti - Ritorno - Perdita - Girare	Girare - Avanti - Ritorno - Perdita - Girare
PRESSIONE IDRAULICA RICHIESTA	330 bar	330 bar	330 bar
PORTATA VOLUMETRICA RICHIESTA	160 l/min	160 l/min	160 l/min
PRESSIONE MASSIMA DI RITORNO	30 bar	30 bar	30 bar

APA 110/110

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sui servizi, visita il sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3336-00-EN | © Ammann Group

AMMANN