

eAPF 15/40

PLANCHAS VIBRATORIAS



HONDA
eGX



APLICACIONES

- Compactación en áreas confinadas
- Aplicaciones para asfalto y pavimentación
- Parcheo ligero y medio
- Construcción de tuberías y zanjas
- Paisajismo y jardinería
- Movimiento de tierras

PRODUCTIVIDAD

Rendimiento eléctrico, misma compactación

Ofrece un potente rendimiento de compactación equivalente al de los modelos de gasolina, lo que garantiza resultados óptimos y las ventajas del funcionamiento eléctrico.

Diseño equilibrado de la placa base

Garantiza una compactación uniforme sin puntos débiles, lo que maximiza la velocidad y la calidad del resultado.

Versatilidad sin herramientas

Cambio rápido entre trabajos con asfalto y adoquines gracias a las almohadillas y rociadores opcionales.

Sistema de batería intercambiable

La batería Honda es compatible con otras máquinas eléctricas de Ammann (por ejemplo, eRammer), lo que permite cambiar fácilmente de herramienta. Un cargador y una caja de transporte compartidos simplifican la logística y reducen el tiempo de inactividad.

Carga rápida

La batería se carga rápidamente. Las máquinas se pueden cargar durante la noche para maximizar la capacidad al día siguiente. También se pueden cargar durante un periodo más corto durante el turno y volver rápidamente al trabajo.

ERGONOMÍA

Mango de baja vibración

Los bajos valores de HAV protegen a los operadores y reducen la necesidad de realizar un seguimiento del cumplimiento.

Inicio/parada intuitivos

El sencillo funcionamiento mediante pulsador reduce la fatiga y el tiempo de formación.

Control y manejo compactos

El bastidor de fácil agarre y el gancho de elevación centralizado permiten un movimiento suave y un posicionamiento rápido.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento mínimo

Sin mantenimiento diario ni cambios de aceite: el motor eléctrico elimina la mayoría de los consumibles.

Placa base duradera

Sin soldaduras ni doblados = sin debilidades estructurales, sin necesidad de mantenimiento de la placa.

Diseño inteligente

Acceso sin herramientas para todas las comprobaciones diarias y contador de horas opcional para el seguimiento del mantenimiento.

🌱 SOSTENIBILIDAD

Cero emisiones

El accionamiento eléctrico no produce gases de escape, lo que lo hace ideal para entornos urbanos, cerrados o sensibles al medio ambiente.

cumple con la normativa sobre emisiones

Parte de la iniciativa de sostenibilidad de Ammann para reducir las emisiones de CO₂, optimizar la eficiencia digital y promover la electrificación.

Funcionamiento silencioso

Perfecto para trabajos residenciales, en interiores o nocturnos.

Batería de larga duración

La batería de iones de litio maximiza la seguridad, la vida útil y la reciclabilidad.

EQUIPO OPCIONAL


- Placa de pavimentación sin herramientas
- Ruedas de transporte
- Rociador de agua para trabajar sobre asfalto
- Batería Honda
- Cargador rápido Honda
- Contador de horas

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor: Honda GXE2.0H
- Mango de baja vibración
- Esquema de colores Ammann
- Peso de trabajo: 89 kg
- Ancho de trabajo: 400 mm
- Sin cargador ni batería

AMMANN

eAPF 15/40

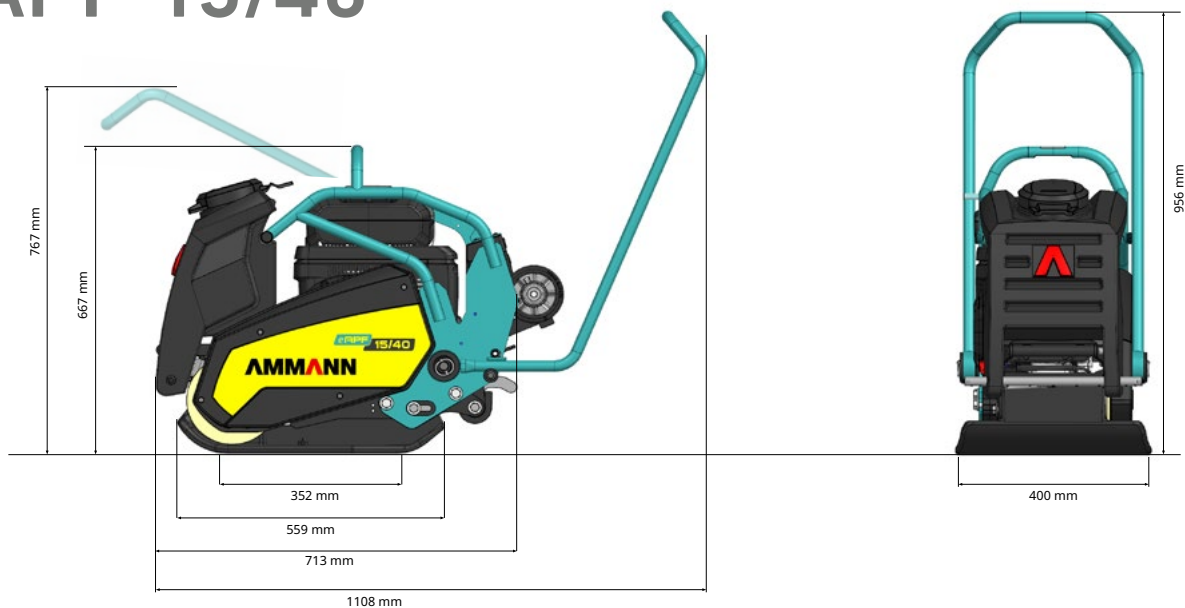

PESO Y DIMENSIONES

PESO DE LA MÁQUINA	89 kg
PESO DE LA MÁQUINA (INCLUYE ROCIADOR Y RUEDAS OPCIONALES)	98 kg
AÑADIR. PESO DE LA BATERÍA	6.4 kg
PESO DEL CARGADOR	11.2 kg
LONGITUD DE LA MÁQUINA	713 mm
LONGITUD DE LA MÁQUINA CON MANGO	1108 mm
LONGITUD DE LA PLACA BASE	559 mm
LONGITUD DE CONTACTO CON EL SUELO	352 mm
ALTURA DE LA MÁQUINA	667 mm
CON MANGO (TRABAJO)	956 mm
CON ASA (TRANSPORTE)	767 mm
ANCHURA MÁQUINA	400 mm

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN	100 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I (MÁX.)	15 kN
PRESIÓN MÁXIMA DE SUPERFICIE	10.7 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TIPO	pMSM trifásico
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kW
A RPM	3600

BATERÍA

BATERÍA	Honda DP72104Z
TIPO	Batería de iones de litio
VOLTAJE	72 V (CC)
CAPACIDAD	720 Wh / 10.0 Ah
CARGADOR COMPATIBLE	Honda CV7285Z

CARGADOR

CARGADOR	Honda CV7285Z
TIPO	Cargador rápido CC
VOLTAJE (ENTRADA)	100 ~ 240 V(AC)
FRECUENCIA (ENTRADA)	50/60 Hz
VOLTAJE MÁXIMO (SALIDA)	82.8 V (CC)
CORRIENTE MÁXIMA (SALIDA)	8.5 A (CC)
POTENCIA MÁXIMA (SALIDA)	700 W
BATERÍA COMPATIBLE	Honda DP72104Z

eAPF 15/40

Para más información sobre productos y servicios, visite www.ammann.com

Los materiales y los datos de las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MSS-3352-00-S1 | © Ammann Group

AMMANN