

eAPF 15/50

VIBRAČNÍ DESKA



HONDA
eGX



APLIKACE

- Hutnění ve stísněných prostorech
- Aplikace na asfalt a dlažbu
- Lehký a střední opravy
- Výstavba potrubí a výkopů
- Zahradní a krajinářské úpravy
- Zemní práce

PRODUKTIVITA

Elektrický výkon, stejné hutnění

Poskytuje silný výkon hutnění, který je srovnatelný s benzínovými modely, aniž by došlo ke snížení kvality výsledků, a zároveň přináší výhody elektrického provozu.

Vyvážený design základní desky

Zajišťuje rovnoměrné hutnění bez slabých míst – maximalizuje rychlost a kvalitu výsledků.

Univerzálnost bez použití nářadí

Rychlá výměna mezi prací na asfaltu a pokládkou dlažby díky volitelným podložkám a systému klopení.

Vyměnitelný bateriový systém

Bateriový modul Honda je kompatibilní s dalšími elektrickými stroji Ammann (např. eRammer), což umožňuje snadnou výměnu mezi stroji. Společná nabíječka a přepravní box zjednodušují logistiku a snižují prostoje.

Rychlé nabíjení

Baterie se nabíjí rychle. Stroj lze nabíjet přes noc, aby se tak maximalizovalo jeho využití. Lze je také nabíjet po kratší dobu během směny a rychle se vrátit do práce.

ERGONOMIE

Rukojeť s nízkými vibracemi

Nízké hodnoty HAV chrání obsluhu a snižují potřebu sledování a dodržování předpisů.

Intuitivní spuštění/zastavení

Jednoduché ovládání tlačítkem snižuje únavu a dobu školení.

Kompaktní ovládání a manipulace

Rám s jednoduchým úchopem a centrální zdvihací hák umožňují plynulý pohyb a rychlé umístění.

SNADNÝ SERVIS

Minimální údržba

Žádná pravidelná údržba nebo výměna oleje – elektrický motor odstraňuje většinu spotřebního materiálu.

Odolná základní deska

Žádné svařování ani ohýbání = žádné konstrukční slabiny, není potřeba údržba desky.

Chytrý design

Přístup bez použití nářadí ke všem denním kontrolám a volitelné počítadlo motohodin pro sledování údržby.

UDRŽITELNOST

Nulové emise

Elektrický pohon nezpůsobuje žádné emise, takže je ideální pro městské, uzavřené nebo ekologicky citlivé prostory.

Splňuje normy eMission

Jako součást iniciativy udržitelnosti Ammann se zaměřuje na snížení CO₂, optimalizaci digitální efektivity a elektrifikaci.

Tichý provoz

Ideální pro rezidenční, vnitřní nebo noční práce.

Baterie s dlouhou životností

Li-Ion baterie podporuje bezpečnost, dlouhou životnost a recyklovatelnost.

VOLITELNÁ VÝBAVA


- Podložka na dlažbu bez použití nářadí
- Přepravní kola
- Vodní klopení pro práci na asfaltu
- Baterie Honda
- Rychlonabíječka Honda
- Počítadlo motohodin

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Motor: Honda GXE2.0H
- Rukojeť s nízkými vibracemi
- Barevné schéma Ammann
- Pracovní hmotnost: 93 kg
- Pracovní šířka: 500 mm
- Bez nabíječky a baterie

AMMANN

eAPF 15/50

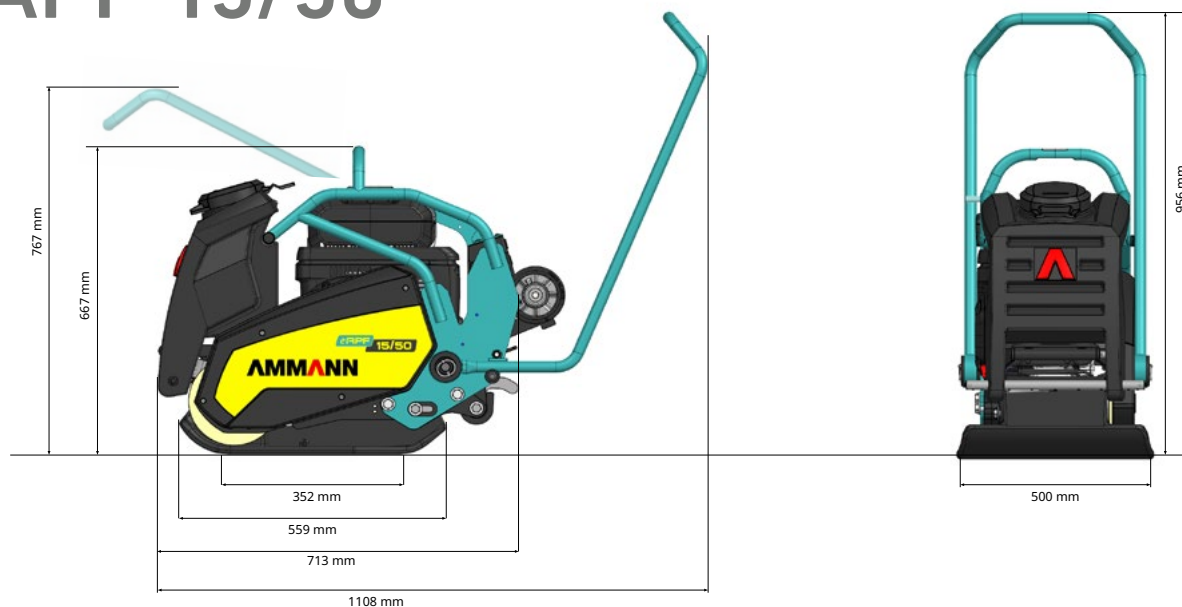

HMOTNOST & ROZMĚRY

HMOTNOST STROJE	93 kg
HMOTNOST STROJE (VČ. VOLITELNÉHO KROPENÍ & KOLEČEK)	102 kg
DODATEČNĚ HMOTNOST BATERIE	6.4 kg
HMOTNOST NABÍJEČKY	11.2 kg
DÉLKA STROJE	713 mm
DÉLKA STROJE S RUKOJETÍ	1108 mm
DÉLKA ZÁKLADNÍ DESKY	559 mm
DÉLKA KONTAKTU SE ZEMÍ	352 mm
VÝŠKA STROJE	667 mm
S RUKOJETÍ (PRÁCE)	956 mm
S RUKOJETÍ (TRANSPORT)	767 mm
ŠÍŘKA STROJE	500 mm

HUTNĚNÍ

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	100 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	15 kN
MAX. POVRCHOVÝ TLAK	8.5 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TYP	3-fázový PMSM
VÝKON MOTORU	2.2 kW
PŘÍ OT/MIN	3600

BATERIE

BATERIE	Honda DP72104Z
TYP	Li-Ion baterie
NAPĚTÍ	72 V(DC)
KAPACITA	720 Wh / 10.0 Ah
KOMPATIBILNÍ NABÍJEČKA	Honda CV7285Z

NABÍJEČKA

NABÍJEČKA	Honda CV7285Z
TYP	DC rychlonabíječka
NAPĚTÍ (VSTUP)	100 ~ 240 V(AC)
FREKVENCE (VSTUP)	50/60 Hz
MAX. NAPĚTÍ (VÝSTUP)	82.8 V(DC)
MAX. PROUD (VÝSTUP)	8.5 A(DC)
MAX. VÝKON (VÝSTUP)	700 W
KOMPATIBILNÍ BATERIE	Honda DP72104Z

eAPF 15/50

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese : www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-3353-00-CZ | © Ammann Group

AMMANN