

ARX 90-2

MAFSALLI TANDEM SILINDIR

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4F



UYGULAMALAR

- Orta ve büyük ölçekte sıkıştırma sahaları
- Yol inşaatları
- Belediye ve kasaba yolları
- Konut projeleri
- Sanayi bölgeleri
- Şehir merkezleri

VERİMLİLİK

Değişken sıkıştırma çıkışı
İki aşamalı titreşim sistemi, belirli şantiye koşullarına göre ayar yapılmasını sağlar.

Pürüzsüz sıkıştırma
Gelişmiş tahrik sistemi, makine çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

ERGONOMİ

Platform ve kabin
Geniş ve sessiz, 360° görüş açısı.

Operatör platformu
Yüksek konfor ve güvenlik sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

En aza indirilmiş arıza süresi
Ağır hizmet tipi bileşenler ve sağlam yapı.

Azaltılmış bakım maliyetleri.
Uzatılmış servis aralıkları; kolay erişilebilir bakım noktaları.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

ECODrop
Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

İleri teknolojiler
İzleme ve ölçüm sistemleri dahil, verimliliği ve üretkenliği artırır, hassas dokümantasyon sağlar.

OPSİYONEL DONANIM

- Ammann Çekiş Kontrolü - ATC
- Kabin ROPS
- Yengeç modu (Offset)
- LED Dönüş Sinyali Dahil Yol Işıkları
- Klima
- Soğutma Ortamı Olmayan Klima
- Basılı ilave dokümanlar
- 360° ilave LED ışıklar
- Ammann Dokümantasyon Sistemi. ADS
- Ammann Dokümantasyon Sistemi. ADS RTK
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Sıkıştırma Ölçüm Sistemi ACE^{force}
- Konteyner Sevkiyat Hazırlığı
- Soğutma Kutusu
- Tamburlar Çift Bölünmemiş HF
- Kenar Kesici 45° (Diyagonal)
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ)
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ/Ön Sol)
- Motor Otomatik Durdurma
- Yangın Söndürücü
- GPS Q-Sıkıştırma ACE
- GPS Q-Sıkıştırma Hazırlığı ACE
- Homologasyon İtalya (sadece plaka)
- Ayırılabilir Hidrolik Yağ
- Lineer mıcır serici
- Kızılötesi Termometre
- Bakım Kiti 1000h
- Bakım Kiti 2000h
- Bakım Kiti 500h
- Salınımlı tambur - (bölünmemiş çift tambur HF)
- Salınımlı tambur - (bölünmemiş çift tambur)
- Radio DAB
- Geri Görüş Kamerası
- Tescil plakası tutucusu ışık dahil
- Devrilme açısı uyarısı (RAW)
- Emniyet Kemer 3"
- Yavaş Seyreden Araç Üçgeni
- Yağmurlama Sistemi İkinci Antifriz Pompası
- Kabin Camlarında Güneş Filmleri
- Güneş siperliği
- Telematik Sistem Hazırlığı
- Telematik Servicelink Başlangıç Plus
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- Araç Takımı
- Taşıma Uzaktan Kumandası
- Yeşil LED tepe lambası
- LED tepe lambası
- Yerden Su Deposu Dolumu


STANDART DONANIM

- 2 genlik / Çoklu frekanslar
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Akü ayırma anahtarı
- Çift tamburlu versiyon: Ön ve arka yürüyüş tahrik ve vibrasyon
- ECODrop
- Akıllı fonksiyonlara sahip elektronik sürüş levyesi
- FTS (Parmak Ucuyla Yönlendirme)
- Osilasyonlu kilitlenebilir mafsallı eklem
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu 10 inç dokunmatik ekran
- Araç diyagnostik düzeni
- Tavanlı ve ROPS'lu açık platform
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- Fasilalı, 3 kademe filtrelemeli ve 1 pompalı basınçlı su yağmurlama
- Kaydırılabilir, 270° döndürülebilir ve yatay olarak ayarlanabilir kolçaklı sürücü koltuğu
- Standart hidrolik yağ
- Eğilebilir sıyırıcılar
- Hidro komponentler üzerinde test noktaları
- İki adet bölünmemiş tambur
- İlave arka aynalar
- CE uygunluğu
- Telematik Hazırlığı
- LED Kabin ışıkları

AMMANN

ARX 90-2

StV / T4f

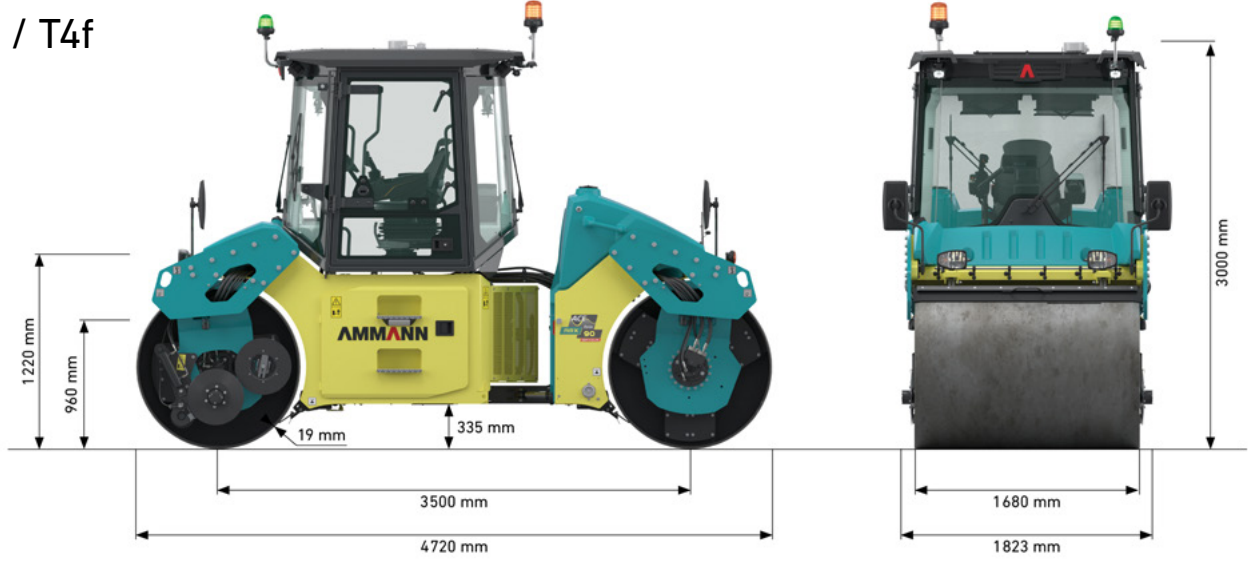

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	9310 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAX.	10 710 kg
STATİK DOĞRUSAL YÜK ORT.	28 kg/cm
MAKS. HIZ	11,5 km/sa
TİTREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TİTREŞİMLİ TIRMANMA KABİLİYETİ	25%
DÖNÜŞ YARIÇAPI (İÇ)	5470 mm
TAMBUR OFSETİ	170 mm

MOTOR

ÜRETİCİ	Perkins
MOTOR TİPİ	904J
MOTOR DEVRİ	2.400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 14396	90 kW / 121HP
EMİSYON SEVİYESİ	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
EGZOZ GAZI SON İŞLEM	EGR+DOC+DPF+SCR

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

	ARX 90-2	ARX 90-2 HF
FREKANS I	37-42 Hz	36-46 Hz
FREKANS II	44-54 Hz	57-67 Hz
SANTRİFÜJ KUVVETİ I	65-84 kN	57-94 kN
SANTRİFÜJ KUVVETİ II	47-71 kN	55-76 kN
GENLİK I	0,7 mm	0,65 mm
GENLİK II	0,36 mm	0,25 mm
SALINIM FREKANSI	40 Hz	
SALINIM GENLİĞİ	1,3 mm	
SALINIM KUVVETİ	77 kN	

ÇEŞİT

FRENLER ÇALIŞIR DURUMDA	Hidrostatik
PARK FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
ACIL DURUM FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	200 l
DEF TANKI KAPASİTESİ	19 l
SU DEPOSU KAPASİTESİ	810 l
SULAMA TÜRÜ	Basınç
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	80 l
DİREKSİYON AÇISI	±31°
SALINIM AÇISI	±6°
AKÜ VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	145 Ah

OPTIMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

ROCKFILL	Yok
KUM / ÇAKIL	400 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	300 mm
ÇAMUR	Yok
KİL	Yok
STABİLİZASYON	200 mm
ASFALT	140 mm

ARX 90-2

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com

Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MSS-3297-01-TR | © Ammann Group

AMMANN