ATR 59

PILONNEUSE



APPLICATIONS

- Compactage des tranchées
- Reprise de compactage
- Travaux de pose de tuyaux
- Travaux de fondation
- Travaux de reprise sur les routes
- Espaces confinés

PRODUCTIVITÉ

Rendement élevé de compactage

Les poids et tailles variés des machines optimisent les performances pour répondre à divers besoins de compactage.

Contrôle sans effort

La conception avancée de la machine offre un équilibre et une maniabilité exceptionnels. Deux tailles de semelle améliorent la productivité. Le réglage de la hauteur est facile.

ERGONOMIE

Conception à poignée ouverte

La conception unique et ouverte de la poignée permet de voir clairement la semelle. Les multiples points de préhension améliorent la maniabilité. La poignée bien conçue offre un faible niveau de vibrations pour un meilleur confort. Le manche de l'ATR 59 a un diamètre de 30 mm. Il en résulte une meilleure adhérence et des qualités tactiles améliorées.

Contrôle facile

Les commandes de la machine offrent un fonctionnement optimal et un transport facile.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Haute durabilité

La conception robuste prolonge la durée de vie de la machine. Une maintenance réduite diminue les coûts d'exploitation. Le système est autonettoyant.

Accès facile pour l'entretien

Les contrôles quotidiens sont rapides et ne nécessitent aucun outil. La machine est conçue pour être facile à entretenir.

DURABILITÉ

Conçu pour demain

Les carburants entièrement synthétiques ou mixtes réduisent l'empreinte carbone. La machine peut être recyclée à la fin de sa durée de vie. Des machines à entraînement électrique sont disponibles.

ÉQUIPEMENT STANDARD


- Moteur : Honda GXR120 (2,7 kW), Essence
- Levier de gaz multifonctionnel
- Filtre à air supplémentaire
- Système d'alerte de niveau d'huile avec indicateur LED
- Poignée de guidage à faible vibration.
- Schéma de couleurs Ammann
- Poids de travail : 60 kg
- Largeur de travail : 280 mm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Schéma de couleurs client
- Largeur de travail 230 mm
- Largeur de travail 280 mm avec protection anti-usure
- Compteur horaire
- Roues de transport

AMMANN

ATR 59

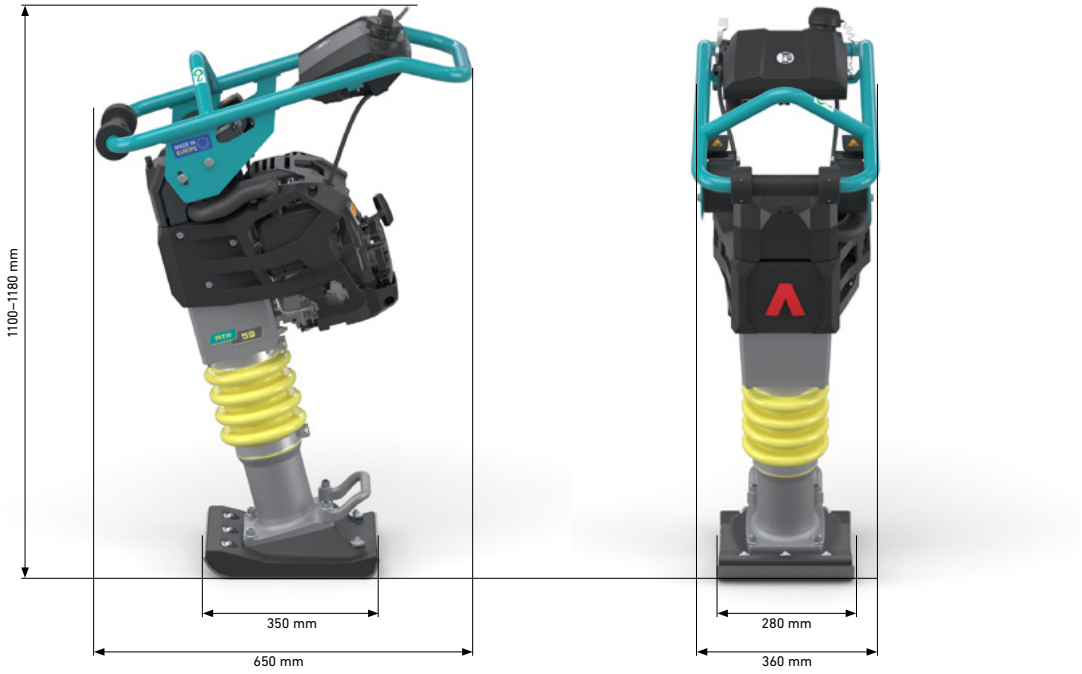

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE	60 kg
LONGUEUR DU PIED	350 mm
LARGEUR DU PIED	280 mm
LONGUEUR DE LA MACHINE	650 mm
HAUTEUR DE LA MACHINE	1100-1180 mm
LARGEUR DE LA MACHINE	360 mm

FORCES DE COMPACTAGE

TAUX DE PERCUSSION	11,4 Hz
HAUTEUR DE COURSE	65 mm
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	19 kN
PERFORMANCES MAXIMALES DE COMPACTAGE	450 mm
SURFACE DE TRAVAIL MAX	227 m^2/h
SPÉC. PRESSION DE SURFACE	19,4 N/cm^2

MOTEUR

MOTEUR	Honda GXR120RT
CARBURANT	Essence
PUISSANCE DU MOTEUR	2.7 kW
EN TR/MIN	3650 tr/min
CONSOMMATION DE CARBURANT	0,9 l/h

DIVERS

VIBRATIONS MAIN-BRAS	6,7 m/sec^2
VITESSE.	13,5 m/min
RÉSERVOIR DE CARBURANT	3,2 l

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : **www.ammann.com**
Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.
MSS-3403-01-FR | © Groupe Ammann