ATR 59

COSTIPATORE



APPLICAZIONI

- Compattazione di trincee
- Lavori di riempimento
- Lavori di posa tubazioni
- Lavori di fondazione
- Lavori di riparazione sulle strade
- Aree confinate

PRODUTTIVITÀ

Elevata resa di compattazione
Pesi e dimensioni variabili delle macchine massimizzano le prestazioni per diverse esigenze di compattazione.

Controllo senza sforzo
Il design avanzato della macchina offre un equilibrio e una manovrabilità eccezionali. Due misure di piede migliorano la produttività. Le regolazioni dell'altezza sono facili.

ERGONOMIA

Design del manico aperto
Il design unico e aperto del manico consente una visuale chiara del piede. Molteplici punti di presa migliorano la manovrabilità. Il manico ben progettato offre basse vibrazioni (HAV) per un maggiore comfort. La maniglia dell'ATR 59 ha un diametro di 30 mm. Questo si traduce in una migliore presa e qualità aptiche.

Controllo semplice
I comandi della macchina offrono un funzionamento ottimale e un trasporto facile.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Alta durabilità
Il design robusto prolunga la vita della macchina. La manutenzione ridotta abbassa i costi di proprietà. Il sistema è autopulente.

Accesso facilitato alla manutenzione
I controlli giornalieri sono rapidi e non richiedono attrezzi. La macchina è progettata per essere di facile manutenzione.

SOSTENIBILITÀ

Costruito per il futuro
Carburanti completamente sintetici o misti riducono l'impronta di carbonio. La macchina può essere riciclata al termine della sua vita utile. Versione elettrica disponibile.

DOTAZIONE STANDARD


- Motore: Honda GXR120 (2,7kW), Benzina
- Leva del gas multifunzionale
- Filtro aria aggiuntivo
- Sistema di allarme olio con indicatore LED
- Maniglia di guida a basse vibrazioni
- Schema colori Ammann
- Peso operativo: 60 kg
- Larghezza operativa: 280 mm

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Colore personalizzato
- Larghezza di lavoro 230 mm
- Larghezza di lavoro 280 mm con protezione antiusura
- Contaore
- Ruote di trasporto

AMMANN

ATR 59

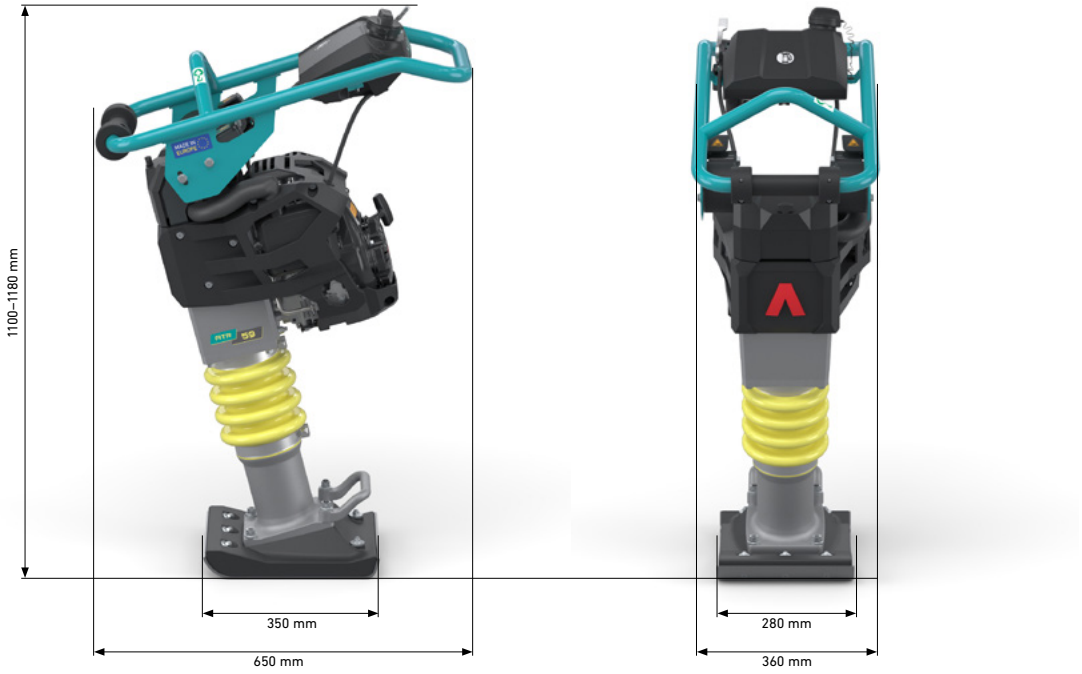

PESO E DIMENSIONI

PESO DELLA MACCHINA	60 kg
LUNGHEZZA PIEDE	350 mm
LARGHEZZA PIEDE	280 mm
LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	650 mm
ALTEZZA MACCHINA	1100-1180 mm
LARGHEZZA MACCHINA	360 mm

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA DI PERCUSSIONE	11,4 Hz
ALTEZZA DELLA CORSA	65 mm
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	19 kN
PRESTAZIONI MASSIME DI COMPATTAZIONE	450 mm
MAX. SUPERFICIE DI LAVORO	227 m^2/h
SPEC. PRESSIONE SUPERFICIALE	19,4 N/cm^2

MOTORE

MOTORE	Honda GXR120RT
CARBURANTE	Benzina
POTENZA MOTORE	2,7 kW
CON GIRI/MIN	3650 1/min
CONSUMO DI CARBURANTE	0,9 l/h

VARIE

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO	6,7 m/sec^2
VELOCITÀ	13,5 m/min
SERBATOIO DEL CARBURANTE	3,2 l

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi, visitare il sito: **www.ammann.com**
I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
MSS-3403-01-IT | © Ammann Group

AMMANN