

eAPF 15/40

PLAQUE VIBRANTE



HONDA
eGX



APPLICATIONS

- Compactage dans des zones confinées
- Applications pour l'enrobé et le pavage
- Patchwork léger à moyen
- Construction de pipelines et de tranchées
- Aménagement paysager et jardinage
- Travaux de terrassement

PRODUCTIVITÉ

Performances électriques, même compactage

Offre des performances de compactage puissantes équivalentes à celles des modèles à essence, garantissant des résultats sans compromis tout en offrant les avantages du fonctionnement électrique.

Conception équilibrée de la plaque de base

Assure un compactage uniforme sans points faibles - optimise la vitesse et la qualité du résultat.

Polyvalence sans outil

Changements rapides entre l'enrobé et les pavés grâce à des patins caoutchouc et l'arrosage en option.

Système de batterie interchangeable

La batterie Honda est compatible avec d'autres machines électriques Ammann (par exemple, la ePilonneuse), ce qui permet de passer facilement d'un outil à l'autre. Un chargeur et une boîte de transport communs simplifient la logistique et réduisent les temps d'arrêt.

Charge rapide.

La batterie se recharge rapidement. La batterie peut être rechargée pendant la nuit afin de maximiser sa capacité le lendemain. Elles peuvent également être chargées pendant une période plus courte pendant leur quart de travail et reprendre rapidement le travail.

ERGONOMIE

Poignée de guidage à faible vibration.

Les faibles valeurs HAV protègent les opérateurs et réduisent le besoin de suivi de la conformité.

Démarrage/arrêt intuitif

Le fonctionnement simple par bouton-poussoir réduit la fatigue et le temps de formation.

Contrôle et maniabilité compacts

Le cadre facile à saisir et le crochet de levage centralisé permettent un déplacement fluide et un positionnement rapide.

FACILITÉ D'ENTRETIEN / DURABILITÉ

Maintenance minimale

Aucun entretien quotidien ni vidange d'huile - le moteur électrique élimine la plupart des consommables.

Plaque de base durable

Aucune soudure ni pliage = aucune faiblesse structurelle, aucun entretien des plaques nécessaire.

Conception intelligente

Accès sans outil pour toutes les vérifications quotidiennes et compteur horaire en option pour le suivi de la maintenance.

Zéro émission

La motorisation électrique ne produit aucun gaz d'échappement, ce qui la rend idéale pour les sites urbains, clos ou sensibles à l'environnement.

conforme à la norme eMission

Elle fait partie de l'initiative de développement durable d'Ammann pour réduire les émissions de CO₂, efficacité numérique optimisée et électrification.

Fonctionnement silencieux

Parfait pour les travaux résidentiels, en intérieur ou de nuit.

Batterie longue durée

La batterie Li-Ion optimise la sécurité, la durée de vie et le recyclage.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS


- Plaque caoutchouc de pavage sans outil
- Roues de transport
- Arrosage pour travaux sur enrobé
- Batterie Honda
- Chargeur rapide Honda
- Compteur horaire

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteur : Honda GXE2.0H
- Poignée de guidage à faible vibration.
- Schéma de couleurs Ammann
- Poids de travail : 89 kg
- Largeur de travail : 400 mm
- Sans chargeur ni batterie

AMMANN

eAPF 15/40

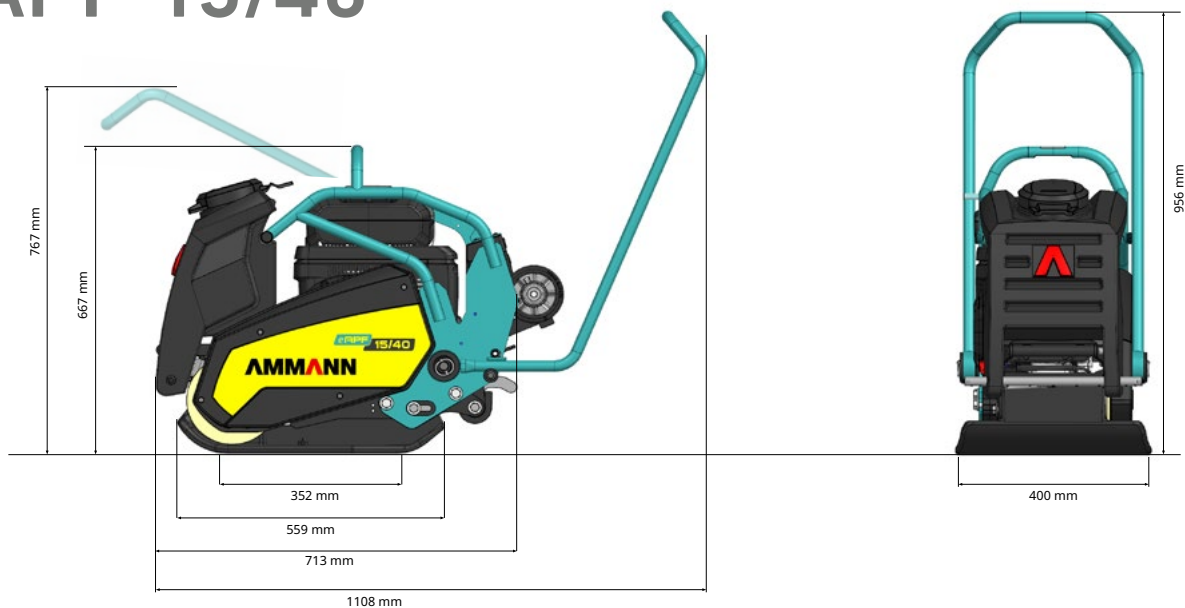

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE	89 kg
POIDS DE LA MACHINE (AVEC ARROSAGE ET ROUES EN OPTION)	98 kg
AJOUTER. POIDS DE LA BATTERIE	6.4 kg
POIDS DU CHARGEUR	11.2 kg
LONGUEUR DE LA MACHINE	713 mm
LONGUEUR DE LA MACHINE AVEC POIGNÉE	1108 mm
LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	559 mm
LONGUEUR DE CONTACT AVEC LE SOL	352 mm
HAUTEUR DE LA MACHINE	667 mm
AVEC POIGNÉE (TRAVAIL)	956 mm
AVEC POIGNÉE (TRANSPORT)	767 mm
LARGEUR DE LA MACHINE	400 mm

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	100 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	15 kN
PRESSION DE SURFACE MAX.	10.7 N/cm ²

MOTEUR

MOTEUR	Honda GXE 2.0
TYPE	moteur asynchrone à aimants permanents triphasé
PUISSANCE DU MOTEUR	2.2 kW
EN TR/MIN	3600

BATTERIE

BATTERIE	Honda DP72104Z
TYPE	Batterie Li-Ion
TENSION	72 V (DC)
CAPACITÉ	720 Wh / 10,0 Ah
CHARGEUR COMPATIBLE	Honda CV7285Z

CHARGEUR

CHARGEUR	Honda CV7285Z
TYPE	Chargeur rapide DC
TENSION (ENTRÉE)	100 ~ 240 V(AC)
FRÉQUENCE (ENTRÉE)	50/60 Hz
TENSION MAXIMALE (SORTIE)	82.8 V (DC)
COURANT MAXIMAL (SORTIE)	8.5 A (DC)
PUISSANCE MAXIMALE (SORTIE)	700 W
BATTERIE COMPATIBLE	Honda DP72104Z

eAPF 15/40

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3352-00-FR | © Groupe Ammann

AMMANN