

APA 110/110

COMPACTEURS ADAPTABLES APA

APPLICATIONS

- Compacteur adaptable pour excavatrices de 12 à 40 tonnes
- Construction de pipelines et de tranchées
- Zones de développement
- Compactage des pentes et des talus
- Espaces de travail confinés
- Travaux de remblayage de structures
- Décharge
- Construction de voies



PRODUCTIVITÉ

L'APA offre une grande puissance de compactage et traite rapidement plusieurs types de matériaux, en particulier sur les pentes et les dénivellations où le compactage par d'autres moyens serait difficile et souvent dangereux.

ERGONOMIE

Les équipes de construction apprécient le fonctionnement sans danger des compacteurs additionnels, qui leur permettent de travailler à une distance sûre des zones à risque, tandis que l'accouplement rapide des compacteurs additionnels leur permet de travailler en toute sécurité. Un raccord rapide simplifie les changements d'accessoires, ce qui permet de passer d'une tâche à l'autre en toute aisance.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Comme les compacteurs additionnels utilisent l'alimentation électrique de la pelle, il n'y a pas de pièces d'usure et s'accompagnent d'une routine d'entretien simple.

DURABILITÉ

Les compacteurs sont aussi durables que la machine hôte. Les compacteurs additionnels n'ont pas d'empreinte carbone. Dans d'autres domaines écologiques, leur conception durable et leur longue durée de vie rendent les compacteurs respectueux de l'environnement.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 modes de fonctionnement
- Version avec réducteur à vis sans fin hydraulique
- Excitateur à triple arbre
- Supports antichocs en caoutchouc très résistants
- Platine universelle pour changements rapides


ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Sans réducteur à vis sans fin hydraulique
- Raccord rapide et raccords hydrauliques pour systèmes multiples



AMMANN

APA 110/110

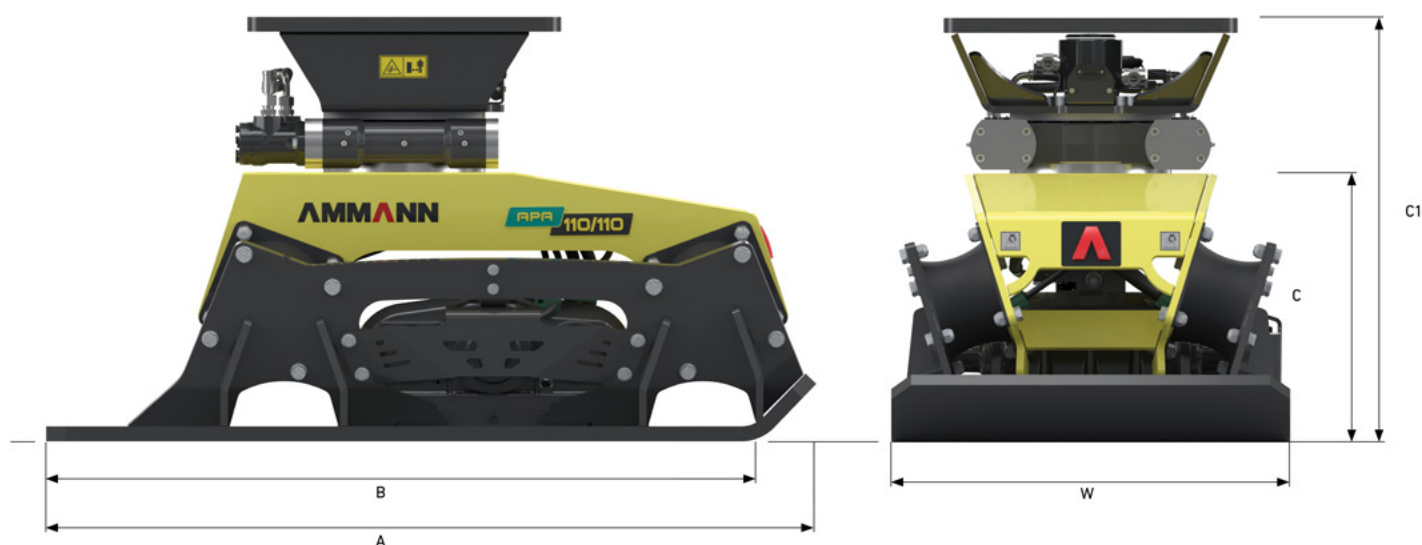

POIDS ET CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

APA 110/110	/800	/940	/1100
POIDS DE LA MACHINE (MÉCANIQUE)	1005 kg	1052 kg	1111 kg
POIDS DE LA MACHINE (HYDRAULIQUE)	1098 kg	1145 kg	1204 kg
POIDS DE LA MACHINE (HYDRAULIQUE + UNIVERSEL)	–	–	–
LONGUEUR	1544 mm	1544 mm	1544 mm
B LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	1395 mm	1395 mm	1395 mm
C HAUTEUR	539 mm	539 mm	539 mm
C1 HAUTEUR (HYDRAULIQUE)	850 mm	850 mm	850 mm
DIAMÈTRE	1800 mm	1860 mm	1940 mm
W LARGEUR	800 mm	940 mm	1100 mm
TAILLE RECOMMANDÉE DE L'EXCAVATRICE	12 - 40 t	12 - 40 t	12 - 40 t

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	40 Hz	40 Hz	40 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	110 kN	110 kN	110 kN
FRÉQUENCE MAXIMALE DES VIBRATIONS (2M)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE (2M)	75 kN	75 kN	75 kN
SPÉCIFICATIONS. PRESSION DE SURFACE	9.9 N/cm ²	8.4 N/cm ²	7.2 N/cm ²

DIVERS

RACCORDS HYDRAULIQUES	Tourner - Avance - Retour - Fuite - Tourner	Tourner - Avance - Retour - Fuite - Tourner	Tourner - Avance - Retour - Fuite - Tourner
PRESSIION HYDRAULIQUE REQUISE	330 bars	330 bars	330 bars
DÉBIT VOLUMIQUE REQUIS	160 l/min	160 l/min	160 l/min
PRESSIION DE RETOUR MAX	30 bars	30 bars	30 bars

APA 110/110

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site: www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3336-00-FR | © Groupe Ammann

AMMANN