ATR 66

PĚCH

APLIKACE

- Hutnění výkopů
- Zásyp
- Práce na potrubí
- Práce na základech
- Opravy vozovek
- Stísněné prostory

PRODUKTIVITA

Vysoký výkon hutnění
Různé hmotnosti a velikosti strojů maximalizují výkon pro rozmanité potřeby hutnění.

Snadné ovládání
Pokročilý design stroje zajišťuje výjimečnou rovnováhu a ovladatelnost. Dvě velikosti patek zvyšují produktivitu. Nastavení výšky je snadné.

ERGONOMIE

Otevřený design rukojeti
Jedinečný, otevřený design rukojeti umožňuje jasný výhled na patku. Více úchopových bodů zlepšuje ovladatelnost. Dobře navržená rukojeť zajišťuje nízké hodnoty HAV pro lepší komfort. Rukojeť ATR má průměr 30 mm. To vede ke zlepšenému úchopu a haptickým vlastnostem.

Snadné ovládání
Ovládání stroje nabízí optimální provoz a snadný transport.

SNADNÝ SERVIS

Vysoká odolnost
Robustní konstrukce prodlužuje životnost stroje. Snížená údržba snižuje náklady na vlastnictví. Systém je samočisticí.

Snadný přístup k servisu
Každodenní kontroly jsou rychlé a nevyžadují žádné nástroje. Stroj je navržen tak, aby byl servisně přívětivý.

UDRŽITELNOST

Stvořeno pro budoucnost
Plně syntetická nebo smíšená paliva snižují uhlíkovou stopu. Stroj lze na konci životnosti recyklovat. Stroje s elektrickým pohonem jsou k dispozici.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Motor: Honda GXR120 (2,7 kW), benzín
- Multifunkční páka plynu
- Přídavný vzduchový filtr
- Systém upozornění na olej s LED indikátorem
- Rukojeť s nízkými vibracemi
- Barevné schéma Ammann
- Pracovní hmotnost: 66 kg
- Pracovní šířka: 280 mm

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Barevné schéma zákazníka
- Pracovní šířka 230 mm
- Pracovní šířka 280 mm s ochranou proti opotřebení
- Počítadlo motohodin
- Transportní kolečka

AMMANN

ATR 66

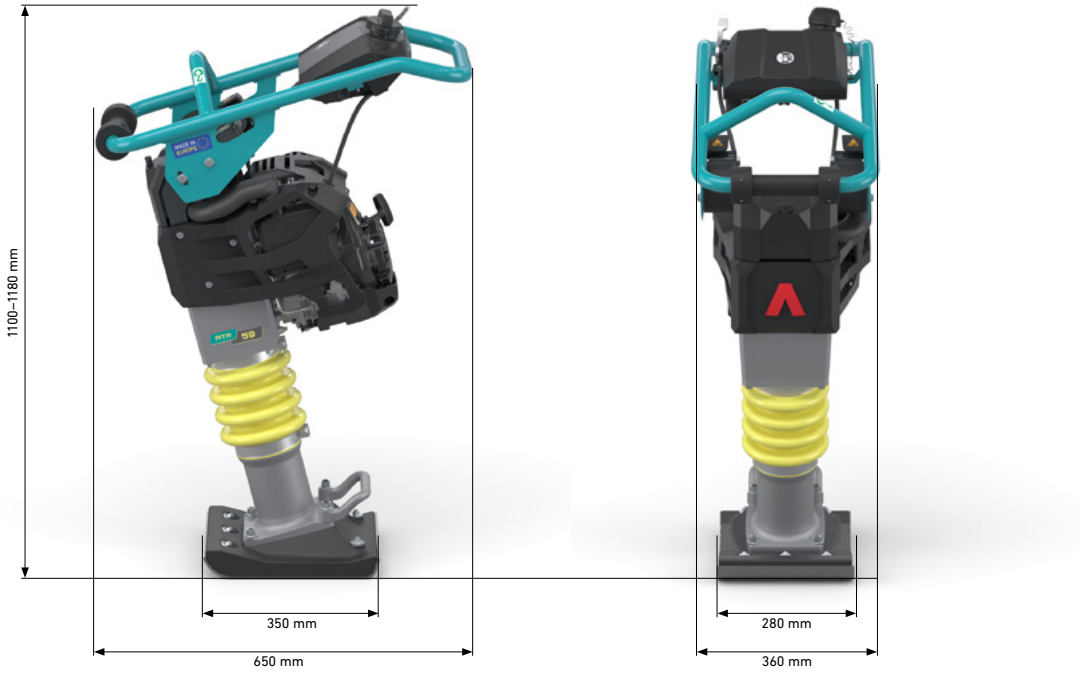

HMOTNOST A ROZMĚRY

HMOTNOST STROJE	66 kg
DÉLKA PATKY	350 mm
ŠÍŘKA PATKY	280 mm
DÉLKA STROJE	650 mm
VÝŠKA STROJE	1100–1180 mm
ŠÍŘKA STROJE	360 mm

HUTNÍCÍ SÍLY

FREKVENCE ÚDERŮ	11,4 Hz
VÝŠKA ZDVIHU	65 mm
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	22 kN
MAX. VÝKON HUTNĚNÍ	500 mm
MAX. PRACOVNÍ PLOCHA	227 m^2/h
SPECIFIKACE . TLAK NA POVRCHU	22,4 N/cm^2

MOTOR

MOTOR	Honda GXR120RT
PALIVO	Benzín
VÝKON MOTORU PŘI OTÁČKÁCH ZA MINUTU	2,7 kW 3650 1/min
SPOTŘEBA PALIVA	0,9 l/h

RŮZNÉ

VIBRACE RUKOU A PAŽÍ	6,9 m/sec^2
RYCHLOST	13,5 m/min
PALIVOVÁ NÁDRŽ	3,2 l

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese: **www.ammann.com**
Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
MSS-3404-01-CZ | © Ammann Group

AMMANN