

eAPF 15/50

VİBRASYONLU PLAKA



HONDA
eGX



UYGULAMALAR

- Dar alanlarda sıkıştırma
- Asfalt ve toprak uygulamaları
- Hafif ve orta dereceli yama çalışmaları
- Boru hattı ve hendek inşaatı
- Peyzaj ve bahçecilik
- Toprak işleri

VERİMLİLİK

Elektrikli performans, aynı sıkıştırma

Benzinli modellere eşdeğer güçlü sıkıştırma performansı sunar, sonuçlardan ödün vermeden elektrikli çalışmanın avantajlarını sağlar.

Dengeli taban plaka tasarımı

Zayıf noktalar olmadan eşit sıkıştırma sağlar - hızı ve kaliteyi maksimize eder.

Aletsiz çok yönlülük

Opsiyonel pedler ve sulama sistemleriyle asfalt ve serme taş işleri arasında hızlı geçişler.

Değiştirilebilir batarya sistemi

Honda batarya paketi diğer Ammann e-makineleriyle (ör. eRammer) uyumludur, böylece makineler arasında sorunsuz değişim sağlar. Ortak şarj cihazı ve taşıma kutusu lojistiği kolaylaştırır ve duruş süresini azaltır.

Hızlı şarj

Batarya paketi hızlı şarj olur. Makineler gece boyunca şarj edilerek ertesi gün maksimum kapasiteye ulaşabilir. Ayrıca vardiya sırasında kısa süreli şarj edilip hızla tekrar çalışmaya dönebilirler.

ERGONOMİ

Düşük titreşimli tutma kolu

Düşük HAV değerleri operatörleri korur ve uyumluluk takibi ihtiyacını azaltır.

Sezgisel başlat/durdur

Basit düğmeli kullanım yorgunluğu ve eğitim süresini azaltır.

Kompakt kontrol ve kullanım

Kolay kavranan çerçeve ve merkezi kaldırma kancası, düzgün hareket ve hızlı konumlandırma sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Minimum bakım

Günlük bakım veya yağ değişimi gerekmez - elektrikli motor çoğu sarf malzemesini ortadan kaldırır.

Dayanıklı taban plaka

Kaynak veya bükme yok = yapısal zayıflık yok, plaka bakımı gerekmez.

Akıllı tasarım

Tüm günlük kontroller için aletsiz erişim ve bakım takibi için opsiyonel saat sayacı.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Sıfır emisyon

Elektrikli tahrik egzoz üretmez, şehir içi, kapalı veya çevreye duyarlı alanlar için idealdir.

eMission-uyumlu

Ammann'ın CO2 emisyonlarını azaltma konusundaki sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası, optimize edilmiş dijital verimlilik ve elektrifikasyon.

Düşük gürültülü çalışma

Konut, kapalı alan veya gece çalışmaları için mükemmel.

Uzun ömürlü batarya

Li-Ion-Batarya güvenliği, ömrü ve geri dönüştürülebilirliği maksimize eder.

OPSİYONEL EKİPMAN


- Aletsiz serme pedi
- Taşıma tekerlekleri
- Asfalt üzerinde çalışma için su püskürtücü
- Honda batarya
- Honda hızlı şarj cihazı
- Saat sayacı

STANDART EKİPMAN

- Motor: Honda GXE2.0H
- Düşük titreşimli tutma kolu
- Ammann Renk Şeması
- Çalışma ağırlığı: 93kg
- Çalışma genişliği: 500mm
- Şarj cihazı ve batarya olmadan

AMMANN

eAPF 15/50

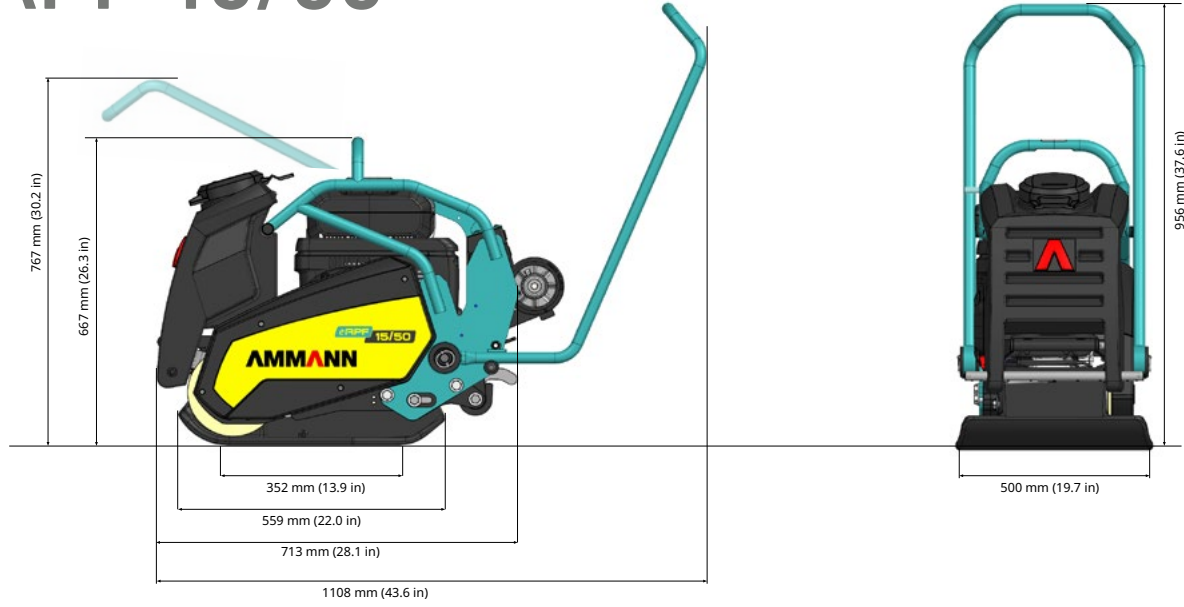

AĞIRLIK & BOYUTLAR

MAKİNE AĞIRLIĞI	93 kg
MAKİNE AĞIRLIĞI (İSTEĞE BAĞLI SULAMA SİSTEMİ & TEKERLEKLER DAHİL)	102 kg
EK. BATARYA AĞIRLIĞI	6.4 kg
ŞARJ CİHAZI AĞIRLIĞI	11.2 kg
MAKİNE UZUNLUĞU	713 mm
KOLLU MAKİNE UZUNLUĞU	1108 mm
TABAN PLAKASI UZUNLUĞU	559 mm
ZEMİN TEMAS UZUNLUĞU	352 mm
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ	667 mm
KOLLU (ÇALIŞMA)	956 mm
KOLLU (TAŞIMA)	767 mm
MAKİNE GENİŞLİĞİ	500 mm

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

MAKSİMUM TİTREŞİM FREKANSI	100 Hz
MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ	15 kN
MAKS. YÜZEY BASINCI	8.5 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TİP	3 Fazlı PMSM
MOTOR GÜCÜ	2.2 kW
DEVİR/DAKİKADA	3600

BATARYA

BATARYA	Honda DP72104Z
TİP	Li-Ion-Batarya
GERİLİM	72 V(DC)
KAPASİTE	720 Wh / 10.0 Ah
UYUMLU ŞARJ CİHAZI	Honda CV7285Z

ŞARJ CİHAZI

ŞARJ CİHAZI	Honda CV7285Z
TİP	DC Hızlı Şarj Cihazı
VOLTAJ (GİRİŞ)	100 ~ 240 V(AC)
FREKANS (GİRİŞ)	50/60 Hz
MAKSİMUM VOLTAJ (ÇIKIŞ)	82.8 V(DC)
MAKSİMUM AKIM (ÇIKIŞ)	8.5 A(DC)
MAKS. GÜÇ (ÇIKIŞ)	700 W
UYUMLU PIL	Honda DP72104Z

eAPF 15/50

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com

Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MSS-3353-00-TR | © Ammann Group

AMMANN