

# eAPF 15/50

## PIASTRA VIBRANTE



HONDA  
eGX



### APPLICAZIONI

- Compattazione in spazi ristretti
- Applicazioni su asfalto e lastricati
- Riparazioni medio-piccole
- Tubature e scavi
- Paesaggistica e giardinaggio
- Movimento terra

### PRODUTTIVITÀ

#### Prestazioni elettriche, stessa compattazione

Offre prestazioni di compattazione potenti, equivalenti ai modelli a benzina, senza compromessi nei risultati e offrendo al contempo i vantaggi del funzionamento elettrico.

#### Design bilanciato della piastra di base

Garantisce una compattazione uniforme senza punti deboli - massimizza la velocità e la qualità del risultato.

#### Versatilità senza utensili

Passaggio rapido dall'asfalto alla pavimentazione in pietra grazie a tamponi e irrigatori opzionali.

#### Sistema di batterie intercambiabili

Il pacco batteria Honda è compatibile con altre macchine elettriche Ammann (ad esempio, eRammer), consentendo uno scambio senza interruzioni tra gli strumenti. Un caricabatterie condiviso e una scatola di trasporto semplificano la logistica e riducono i tempi di inattività.

#### Ricarica rapida

Il pacco batteria si ricarica rapidamente. Le macchine possono essere caricate durante la notte per massimizzare la capacità il giorno successivo. Possono anche essere caricate per un periodo più breve durante il turno e tornare rapidamente al lavoro.

### ERGONOMIA

#### Impugnatura a basse vibrazioni

I bassi valori HAV proteggono gli operatori e riducono la necessità di monitoraggio della conformità.

#### Avvio/arresto intuitivo

Il funzionamento tramite semplice pulsante riduce l'affaticamento e il tempo di formazione.

#### Controllo e maneggevolezza compatti

Il telaio a presa facile e il gancio di sollevamento centralizzato consentono movimenti fluidi e posizionamento rapido.

### FACILITÀ DI MANUTENZIONE

#### Manutenzione minima

Nessuna manutenzione giornaliera o cambio olio - il motore elettrico elimina la maggior parte dei materiali di consumo.

#### Piastra di base resistente

Nessuna saldatura o piegatura = nessuna debolezza strutturale, nessuna manutenzione della piastra necessaria.

#### Design intelligente

Accesso senza utensili per tutti i controlli giornalieri e contaore opzionale per il monitoraggio della manutenzione.

### SOSTENIBILITÀ

#### Zero emissioni

Il motore elettrico non produce emissioni, ideale per siti urbani, chiusi o sensibili all'ambiente.

#### Conforme alla eMission

Parte dell'iniziativa di sostenibilità di Ammann per la riduzione di CO<sub>2</sub>, efficienza digitale ottimizzata ed elettrificazione.

#### Funzionamento silenzioso

Perfetto per lavori residenziali, interni o notturni.

#### Batteria a lunga durata

La batteria Li-Ion massimizza la sicurezza, la durata e la riciclabilità.

### EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE


- Tampone per pavimentazione senza utensili
- Ruote di trasporto
- Irrigatore d'acqua per lavori su asfalto
- Batteria Honda
- Caricabatterie rapido Honda
- Contatore

### DOTAZIONE STANDARD

- Motore: Honda GXE2.0H
- Maniglia di guida a basse vibrazioni
- Schema colori Ammann
- Peso operativo: 93 kg
- Larghezza di lavoro: 500 mm
- Senza caricabatterie e batteria

**AMMANN**

# eAPF 15/50

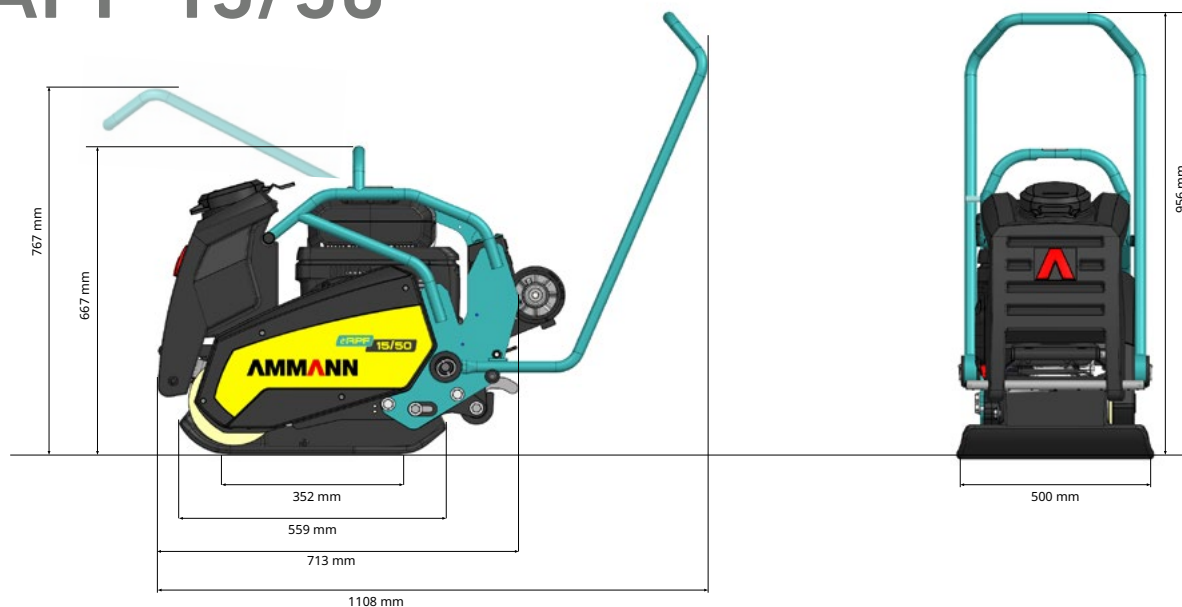

## PESO E DIMENSIONI

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| PESO DELLA MACCHINA                                         | 93 kg   |
| PESO DELLA MACCHINA<br>(INCL. IRRIGATORE OPZIONALE E RUOTE) | 102 kg  |
| PESO AGGIUNTIVO PESO BATTERIA                               | 6.4 kg  |
| PESO CARICABATTERIE                                         | 11.2 kg |
| LUNGHEZZA DELLA MACCHINA                                    | 713 mm  |
| LUNGHEZZA DELLA MACCHINA CON MANICO                         | 1108 mm |
| LUNGHEZZA DELLA PIASTRA DI BASE                             | 559 mm  |
| LUNGHEZZA DI CONTATTO CON IL SUOLO                          | 352 mm  |
| ALTEZZA DELLA MACCHINA                                      | 667 mm  |
| CON MANICO (LAVORO)                                         | 956 mm  |
| CON MANICO (TRASPORTO)                                      | 767 mm  |
| LARGHEZZA MACCHINA                                          | 500 mm  |

## FORZE DI COMPATTAZIONE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE | 100 Hz                |
| FORZA CENTRIFUGA MASSIMA        | 15 kN                 |
| PRESSIONE SUPERFICIALE MAX      | 8.5 N/cm <sup>2</sup> |

## MOTORE

|                |               |
|----------------|---------------|
| MOTORE         | Honda GXE 2.0 |
| TIPO           | PMSM trifase  |
| POTENZA MOTORE | 2.2 kW        |
| A GIRI/MIN     | 3600          |

## BATTERIA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| BATTERIA                   | Honda DP72104Z   |
| TIPO                       | Batteria Li-Ion  |
| TENSIONE                   | 72 V(DC)         |
| CAPACITÀ                   | 720 Wh / 10,0 Ah |
| CARICABATTERIE COMPATIBILE | Honda CV7285Z    |

## CARICABATTERIE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| CARICABATTERIE        | Honda CV7285Z            |
| TIPO                  | Caricabatterie rapido DC |
| TENSIONE (INGRESSO)   | 100 ~ 240 V(AC)          |
| FREQUENZA (INGRESSO)  | 50/60 Hz                 |
| TENSIONE MAX (USCITA) | 82.8 V(DC)               |
| CORRENTE MAX (USCITA) | 8.5 A(DC)                |
| POTENZA MAX (USCITA)  | 700 W                    |
| BATTERIA COMPATIBILE  | Honda DP72104Z           |

eAPF 15/50

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sui servizi, visita il sito: [www.ammann.com](http://www.ammann.com)

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3353-00-IT | © Ammann Group

# AMMANN