

eATR 68

STAMPFER

ANWENDUNGEN

- Grabenverdichtung
- Wiederverfüllung
- Rohrarbeiten
- Fundamentarbeiten
- Ausbesserungsarbeiten an Straßen
- Beengte Bereiche



DEWALT



PRODUKTIVITÄT

Batterie

- Langlebig
- Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen
- Schnelles und einfaches Laden
- Der DeWalt-Akkupack ist zwischen Ammann DeWalt Powered Modellen und DeWalt Powershift Produkten austauschbar
- Langlebiger Akkupack, mit optimaler Sicherheit, in Sekunden ausgetauscht

ERGONOMIE

Vibrationsarmer Führungsbügel

- Ergonomischer, vibrationsarmer Führungsbügel mit 5°-Höhenverstellung und Rollgriff für bequemes Beladen des Transportfahrzeugs
- Weniger Ermüdung des Bedieners

Leicht zu steuern

- Start/Stop mit nur einem Knopf
- Die Maschine kann bei Arbeiten in engen Bereichen von allen Seiten gehalten werden
- Offener Führungsbügel ermöglicht konstant Sicht auf den Stampferfuß

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Minimaler Wartungsaufwand

- Vollständig gekapselter, bürstenloser Motor mit weichem Start– höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Ein/Aus-Schalter mit Startschutz und „Easy-Off“-Funktion
- Wartungsfreie Teile
- Verlängerte Wartungsintervalle
- Verschleißfester Stampferfuß dank integrierter Stahlplatte

NACHHALTIGKEIT

Null Emissionen

- Elektrischer Antrieb erzeugt keine Abgase, ideal für städtische, geschlossene oder umweltsensible Bereiche.

eMission-konform

- Teil von Ammanns Nachhaltigkeitsinitiative für reduziertes CO₂, optimierte digitale Effizienz und Elektrifizierung.

Geräuscharmer Betrieb

- Perfekt für Wohngebiete, Innenräume oder Nacharbeiten.

Langlebige Batterie

- Li-Ion-Batterie maximiert Sicherheit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit.

STANDARD AUSSTATTUNG


- Motor: DeWalt (2,0 kW)
- 2 Arbeitsgeschwindigkeiten zur Auswahl
- Ammann Farbschema
- Betriebsgewicht: 70 kg
- Arbeitsbreite: 280 mm
- Ohne Ladegerät und Batterie

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Optionale Fußbreite 230 mm
- Transporträder
- Schnelles Aufladen
- DeWalt-Batterie

AMMANN

eATR 68

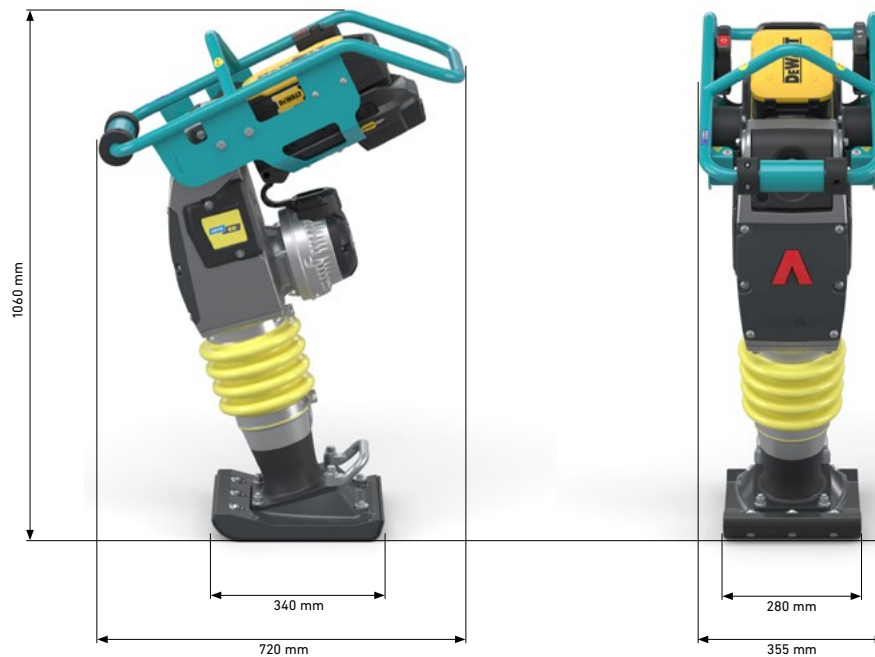

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

MASCHINENGEWICHT	65 kg
ZUSÄTZLICH GEWICHT BATTERIE	5,4 kg
LADEGERÄT GEWICHT	4,2 kg
STAMPFERFUSS LÄNGE	340 mm
STAMPFERFUSS BREITEH (STANDARD)	280 mm
GRIFFLÄNGE	720 mm
MASCHINENHÖHE	1060 mm
GRIFFBREITE	355 mm

VERDICHUNGSKRÄFTE

SCHLAGFREQUENZ	11,1 Hz
ZENTRIFUGALKRAFT	11,6 kN

MOTOR

MOTOR	ORS140
TYP	Elektrisch
MOTORLEISTUNG BEI U/MIN	2,0 kW 3600

BATTERIE

BATTERIE	DeWalt DCBPS0554-XJ
TYP	Li-Ionen-Akku
SPANNUNG	54 V(DC)
KAPAZITÄT	554 Wh / 10,3 Ah
KOMPATIBLES	DeWalt DCBPSC0550

LADEGERÄT

LADEGERÄT	DeWalt DCBPSC0550
TYP	550 W Ladegerät
SPANNUNG (EINGANG)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZ (EINGANG)	50/60 Hz
MAX. LEISTUNG (AUSGANG)	550 W
KOMPATIBLER AKKU	DeWalt DCBPS0554-XJ