

ARR 1575-2

RULLO COMPATTATORE PER SCAVI

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APPLICAZIONI

- Costruzione di condutture
- Installazione di impianti elettrici e cavi
- Sviluppo commerciale, residenziale e industriale
- Lavori di riempimento strutturale
- Spazi di lavoro ristretti
- Sottostuttura stradale



PRODUTTIVITÀ

Compattazione potente

Raggiungi i tuoi obiettivi di compattazione nel minor tempo possibile.

Eccezionale manovrabilità

Garantisce reattività e precisione in cantiere.

ERGONOMIA

Telecomando a infrarossi

La soluzione più sicura; l'operatore deve avere una visibilità diretta per poter azionare la macchina.

Sistemi di protezione avanzati migliorano la sicurezza in cantiere e prevengono gli infortuni.

MANUTENZIONE

Tempi di inattività ridotti al minimo

Componenti resistenti e struttura robusta.

Manutenzione ridotta

Punti di manutenzione facilmente accessibili.

SOSTENIBILITÀ

ECOdrops

Maggiore efficienza, riduzione dell'uso di fluidi.

Tecnologie avanzate

Controllo dell'utilizzo della macchina per garantire efficienza, produttività e consentire una documentazione precisa.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- | | |
|--|--|
| • Documentazione aggiuntiva Stampato | • Tamburi 600 mm incl. prolunghe fino a 860 mm |
| • AmmannCare Silver | • Olio idraulico biodegradabile |
| • AmmannCare Gold | • Kit di manutenzione 1000h |
| • AmmannCare Platinum | • Kit di manutenzione 200h |
| • AmmannCare Diamond | • Kit di manutenzione 500h |
| • Caricabatteria esterno | • Kit di manutenzione 50h |
| • Certificato di origine | • Batteria del telecomando |
| • Schema di colore Cliente | • Telematics ServiceLink |
| • Sistema di misurazione della compattazione ACE | • Set di utensili |


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- | | |
|--|--|
| • Design a colori e decalcomanie Ammann | • Avviso angolo di rollio (RAW) |
| • Telaio articolato con oscillazione | • Telecomando a infrarossi |
| • Segnalatore LED intelligente automatico | • Giunto articolato esente da manutenzione |
| • Conformità CE | • Diagnostica di bordo |
| • Punto di sollevamento centrale | • Tamburi PD con raschiatori in acciaio 600 mm |
| • ECOdrop | • Olio idraulico standard |
| • Interruttore di scollegamento della batteria | |

AMMANN

ARR 1575-2

StV / T4f

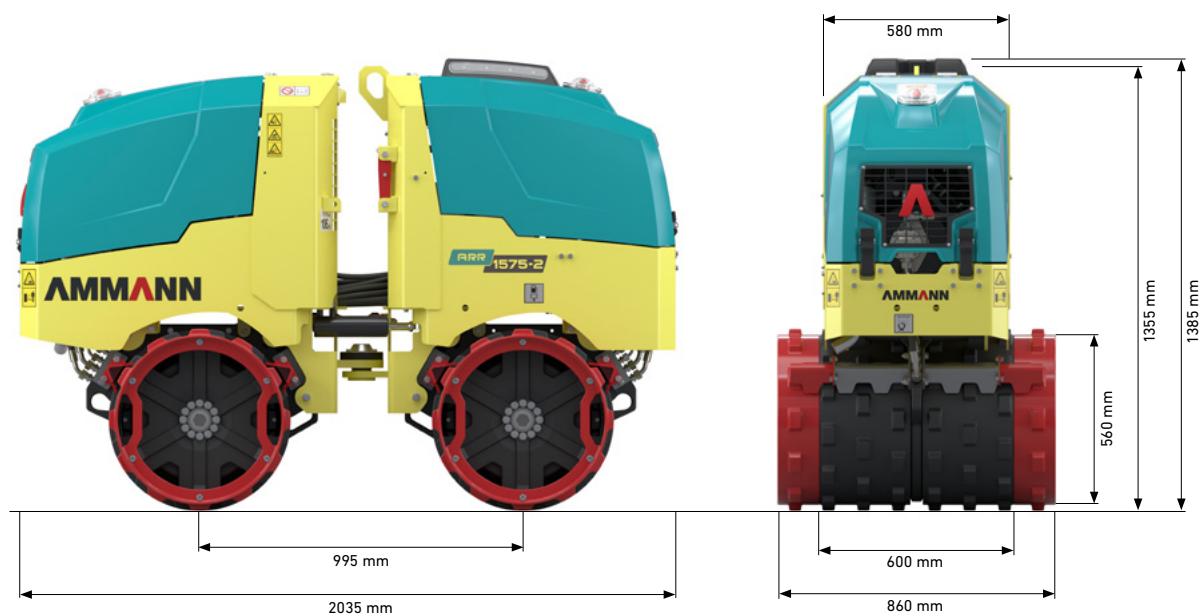

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

	600 mm	860 mm
PESO IN ESERCIZIO	1490 kg	1605 kg
PESO MASSIMO	1605 kg	1605 kg
VELOCITÀ MASSIMA DI LAVORO	1.7 km/h	1.7 km/h
VELOCITÀ MASSIMA DI TRASPORTO	3.3 km/h	3.3 km/h
POTENZA DI SALITA SENZA VIBRAZIONI	35%	35%
POTENZA DI SALITA CON VIBRAZIONI	30%	30%
RAGGIO INTERNO DI STERZATA	2070 mm	1940 mm

MOTORE

MANUFACTURER	Kubota
MODELLO MOTORE	D1105
VELOCITÀ DEL MOTORE	2400 rpm
POTENZA DI USCITA SAE J1995	15.6 kW
CLASSE DELLE EMISSIONI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA	40 Hz
FORZA CENTRIFUGA I	72 kN
FORZA CENTRIFUGA II	34 kN
AMPIEZZA I	1.2 mm
AMPIEZZA II	0.6 mm

VARIE INFORMAZIONI

FRENI DI LAVORO	Idrostatico
FRENI DI PARCHEGGIO	Idromeccanico
FRENI D'EMERGENZA	Idromeccanico
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE	25 l
CAPACITÀ DELL'OLIO IDRAULICO	27 l
ANGOLO DI STERZATA	±25°
ANGOLO D'OSCILLAZIONE	±4°
TENSIONE DELLA BATTERIA	12V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	55 Ah

SPESSORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

PIETRA ME DI RINTERRO	-
SABBIA / GHIAIA	200 mm
TERRE MESCOLATE	150 mm
SEDIMENTO ALLUVIONALE	100 mm
ARGILLA	80 mm
ASFALTO	-

ARR 1575-2

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3186-02-IT | © Ammann Group

AMMANN