

APF 12/50

PIASTRE VIBRANTI AD AVANZAMENTO

APPLICAZIONI

- Compattazione in spazi ristretti
- Movimento terra
- Applicazioni su asfalto e lastricati
- Riparazioni medio-piccole
- Tubature e scavi
- Paesaggistica e giardinaggio



PRODUTTIVITÀ

Elevata resa di compattazione

La piastra utilizza un'unità vibrante di grandi dimensioni per compattare rapidamente il materiale e facilitare l'avanzamento della macchina, anche su terreni coesivi.

Velocità senza pari

La piastra di base è ottimizzata per garantire una distribuzione ottimale del peso e un'elevata resistenza su tutti i materiali.

Frequenza e ampiezza garantiscono una mobilità superiore e velocità di lavoro elevate.

ERGONOMIA

Design

Le ruote di trasporto, il serbatoio dell'acqua e il tappetino per pavimentazione assicurano che la macchina sia pronta per l'uso.

I valori HAV leader del settore inferiori a 3 m/sec² proteggono l'operatore ed eliminano la necessità di registrazioni lunghe e complesse.

Controllo semplice

Il design ergonomico della piastra consente un controllo eccezionale della macchina.

Il design della macchina consente un trasporto sicuro e semplice.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Durata

L'unità vibrante è esente da manutenzione e ha una lunga durata grazie al design robusto e ai cuscinetti ben protetti.

Il telaio protettivo protegge tutti i componenti chiave in cantiere e durante il trasporto.

Accesso alla manutenzione

I controlli giornalieri sono rapidi e non richiedono attrezzi.

La macchina è progettata per essere di facile manutenzione.

SOSTENIBILITÀ

Pronta per il futuro

I carburanti completamente sintetici o misti riducono l'impronta di carbonio.

La macchina può essere riciclata al termine della sua vita utile. Versione elettrica disponibile.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE


- Ruote di trasporto installate permanentemente
- Tappetino in Vulcolan per applicazione su pavimentazioni in pietra
- Serbatoio dell'acqua e sistema di irrigazione anticorrosione per applicazione su superfici bituminose
- Programma di garanzia estesa di 3 anni

DOTAZIONE STANDARD

- Maniglia di guida standard isolata dalle vibrazioni
- Punto di sollevamento centrale
- Motore a benzina potente e affidabile
- Unità vibrante di facile manutenzione con aspettativa di vita prolungata
- Frizione centrifuga e cinghia a V robuste e ben protette

APF 12/50

PIASTRA VIBRANTE A MOVIMENTO AVANTI

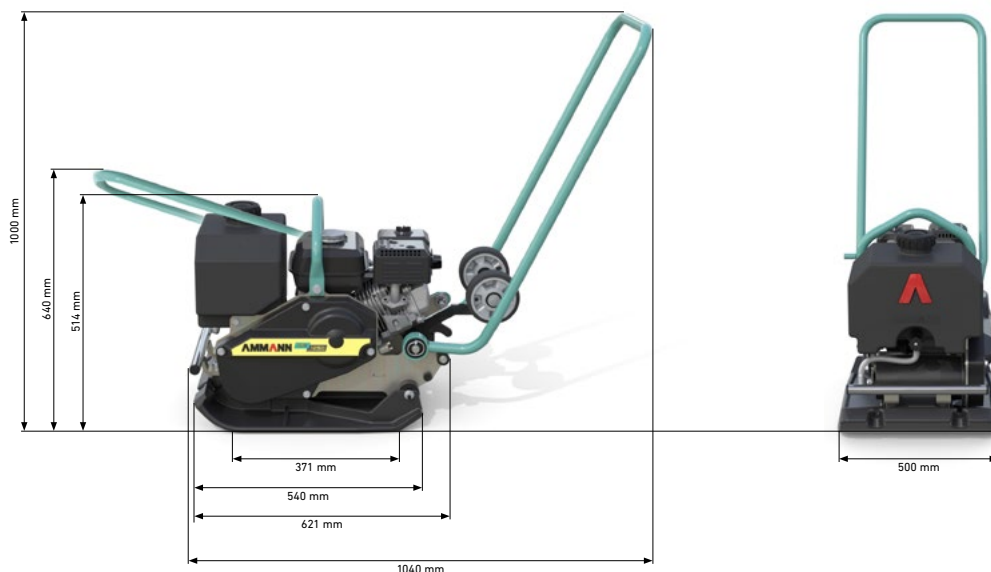

DIMENSIONI E PESI

PESO DELLA MACCHINA	72 kg
PESO DELLA MACCHINA (INCL. IRRIGATORE OPZIONALE E RUOTE)	79 kg
A LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	621 mm
B LUNGHEZZA DELLA MACCHINA CON MANIGLIA	1040 mm
C LUNGHEZZA DELLA PIASTRA DI BASE	540 mm
D LUNGHEZZA DI CONTATTO CON IL SUOLO	371 mm
E ALTEZZA DELLA MACCHINA	514 mm
F CON MANIGLIA (LAVORO)	1000 mm
G CON MANIGLIA (TRASPORTO)	640 mm
H LARGHEZZA MACCHINA	500 mm

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	98 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	12 kN
SUPERFICIE DI LAVORO	600 m ² /h
SPEC. PRESSIONE SUPERFICIALE	6.5 N/cm ²

MOTORE

MOTORE	B&S XR 550
CARBURANTE	Benzina
POTENZA MOTORE CON GIRI/MIN	2.6 kW 3600

VARIE

VIBRAZIONE MANO-BRACCIO SULLA MANIGLIA	3.0 m/s ²
VELOCITÀ	0-20 m/min
PENDENZA SUPERABILE	30%
INCLINAZIONE MASSIMA SU TUTTI I LATI	20°

OPTIONALS

TAPPETINO IN GOMMA	x
RUOTE DI TRASPORTO	x
SISTEMA DI IRRIGAZIONE AD ACQUA	x

APF 12/50

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi, visitare il sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-1051-06-IT | © Ammann Group

AMMANN