

APF 12/40

İLERİ HAREKETLİ EDEN TİTREŞİMLİ SERME PLAKASI

UYGULAMALAR

- Dar alanlarda sıkıştırma
- Toprak işleri
- Asfalt ve kaldırım uygulamaları
- Hafif ve orta dereceli yama çalışmaları
- Boru hattı ve hendek inşaatı
- Peyzaj ve bahçecilik



VERİMLİLİK

Yüksek sıkıştırma verimi

Serme plaka, malzemeyi hızlıca sıkıştırmak ve makinenin ilerlemesine yardımcı olmak için büyük bir titreşim ünitesi kullanır; bu kohezyonlu zeminlerde bile geçerlidir.

Eşsiz hız

Taban serme plakası, ağırlık dağılımı ve tüm malzemelerde yüksek dayanıklılık için optimize edilmiştir.

Frekans ve genlik, üstün hareket kabiliyeti ve hızlı çalışma hızları sağlar.

ERGONOMİ

Tasarım

Taşıma tekerlekleri, su tankı ve serme pedi, makinenin çalışmaya hazır olmasını sağlar.

Sektör lideri 3 m/sn²'nin altındaki HAV değerleri, operatörü korur ve zaman alıcı kayıt tutma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kolay kontrol

Serme plakanın ergonomik tasarımı, olağanüstü makine kontrolü sağlar.

Makine tasarımı, güvenli ve kolay taşımayı mümkün kılar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Dayanıklılık

Titreşim ünitesi, sağlam tasarımı ve iyi korunan rulmanları sayesinde bakım gerektirmez ve uzun ömürlüdür.

Koruyucu çerçeve, tüm ana bileşenleri şantiyede ve taşıma sırasında korur.

Servis erişimi

Günlük kontroller hızlıdır ve alet gerektirmez.

Makine, servis dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Geleceğe hazır

Tam sentetik veya karışık yakıtlar, karbon ayak izini azaltır. Makine, kullanım ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir. Elektrikli tahrikli makineler mevcuttur.

OPSIYONEL EKİPMAN


- Kalıcı olarak monte edilmiş taşıma tekerlekleri
- Serme taşları üzerinde uygulama için vulcolan plaka
- Bitümlü yüzeylerde uygulama için korozyona dayanıklı su tankı ve sulama sistemi
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti Programı

STANDART EKİPMAN

- Standart titreşim yalıtımlı yönlendirme kolu
- Merkezi kaldırma noktası
- Güçlü ve güvenilir benzinli motor
- Uzun ömürlü, servis dostu titreşim ünitesi
- İyi korunan, sağlam santrifüj debriyaj ve V-kayışı

APF 12/40

İLERİ HAREKET EDEN TİTREŞİMLİ SERME PLAKASI

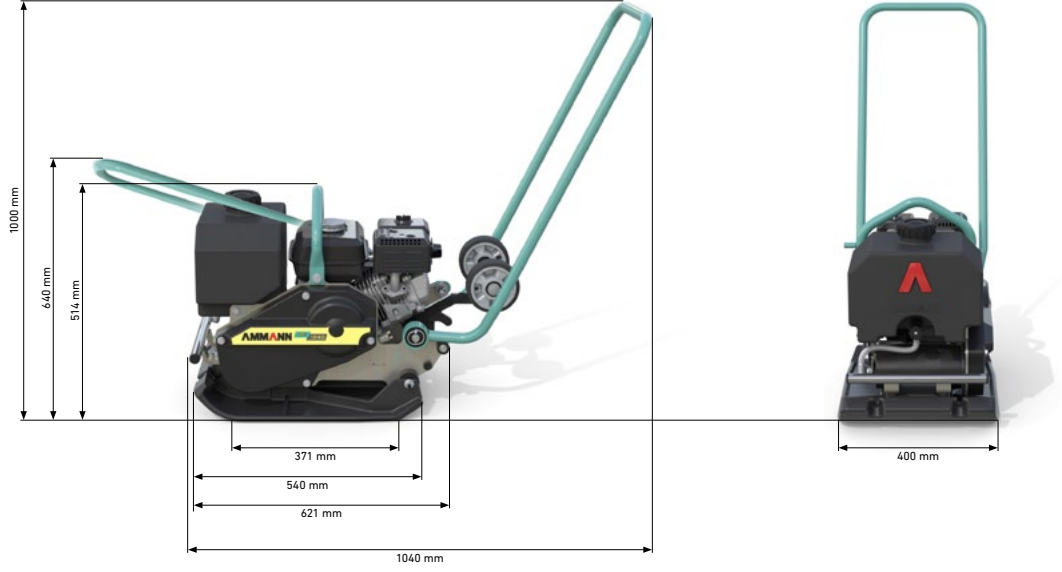

BOYUTLAR & AĞIRLIKLAR

MAKİNE AĞIRLIĞI	69 kg
MAKİNE AĞIRLIĞI (İSTEĞE BAĞLI SULAMA SİSTEMİ & TEKERLEKLER DAHİL)	76 kg
A MAKİNE UZUNLUĞU	621 mm
B KOLLU MAKİNE UZUNLUĞU	1040 mm
C TABAN PLAKASI UZUNLUĞU	540 mm
D ZEMİN TEMAS UZUNLUĞU	371 mm
E MAKİNE YÜKSEKLİĞİ	514 mm
F KUMANDA KOLU İLE (ÇALIŞMA)	1000 mm
G KUMANDA KOLU İLE (TAŞIMA)	640 mm
H MAKİNE GENİŞLİĞİ	400 mm

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

MAKSİMUM TİTREŞİM FREKANSI	98 Hz
MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ	12 kN
ÇALIŞMA YÜZEYİ	480 m/sa
ÖZELLİKLER . YÜZEY BASINCI	8.1 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	B&S XR 550
YAKIT	Benzin
MOTOR GÜCÜ	2.6 kW
RPM'DE	3600

ÇEŞİT

KOLDA VE ELDE TUTAMAÇ ÜZERİNDEKİ TİTREŞİM	3,0 m/s ²
HIZ	0-20 m/dak
TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TÜM YÖNLERE MAKSİMUM EĞİM	20°

SEÇENEKLER

KAUÇUK PASPAS	x
TAŞIMA TEKERLEKLERİ	x
SU PÜSKÜRTME SİSTEMİ	10 l

APF 12/40

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com

Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MSS-1050-06-TR | © Ammann Group

AMMANN