

APF 12/50-2

JEDNOSMĚRNÁ VIBRAČNÍ DESKA

APLIKACE

- Hutnění ve stísněných prostorech
- Asfalt a dlažba
- Výstavba potrubí a výkopů
- Lehké a střední opravné práce
- Terénní úpravy a zahradnictví



PRODUKTIVITA

Vylepšený výkon motoru

Výkonnější motor zvyšuje výkon a spolehlivost při zatížení.

Zlepšené pokrytí povrchu

Optimalizovaná konstrukce stroje a vylepšení výkonu umožňují rychlejší dokončení práce na větších plochách. Obsluha může pokrýt větší plochu za kratší čas, což zvyšuje celkovou produktivitu a zkracuje dobu trvání prací na staveništi.

Kompaktní a univerzální

Dobře ovladatelná, ideální pro městské a rezidenční stavby.

ERGONOMIE

Nízké vystavení vibracím

Úrovně HAV šetrné k obsluze pro bezpečnější a delší používání.

Montáž příslušenství bez použití nářadí

Rychlá instalace vodní nádrže, podložky na dlažbu a transportních koleček bez použití nářadí.

Chytré konstrukční prvky

Nová, vylepšená ergonomická rukojeť – umístěná tak, aby poskytla obsluze pohodlnější úchop a umožnila snadnější a přesnější vedení stroje.

Nové počítadlo motohodin

Zjednodušuje sledování provozních hodin a servisních intervalů.

SNADNÝ SERVIS

Žádná denní údržba

Díky systému vibrací není denní servis nutný.

Ochrana motoru

Odolný rám a plné boční kryty chrání motor a důležité komponenty.

Odolné komponenty

Základní deska s prodlouženou životností odolává ohýbání a únavě materiálu – bez svařování nebo slabých míst.

Bezúdržbový systém vibrací

Snižuje potřebu servisu a prostoje pro vyšší provozní efektivitu.

UDRŽITELNOST

Úsporný motor

Efektivní spalování a snížené emise – pomáhá snižovat provozní náklady a dopad na životní prostředí.

Delší životnost komponentů

Odolná, bezúdržbová konstrukce snižuje odpad a spotřebu materiálu.

Méně vibrací, více ochrany

Nížší HAV snižuje zátěž obsluhy a zlepšuje dlouhodobou udržitelnost pracoviště.


VOLITELNÁ VÝBAVA

- Podložka na dlažbu
- Transportní kolečka
- Systém vodního kropení
- Počítadlo motohodin

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Rukojeť izolovaná proti vibracím
- Vysoce kvalitní, odolná základní deska 400 mm nebo 500 mm
- Shoda s normami CE

APF 12/50-2

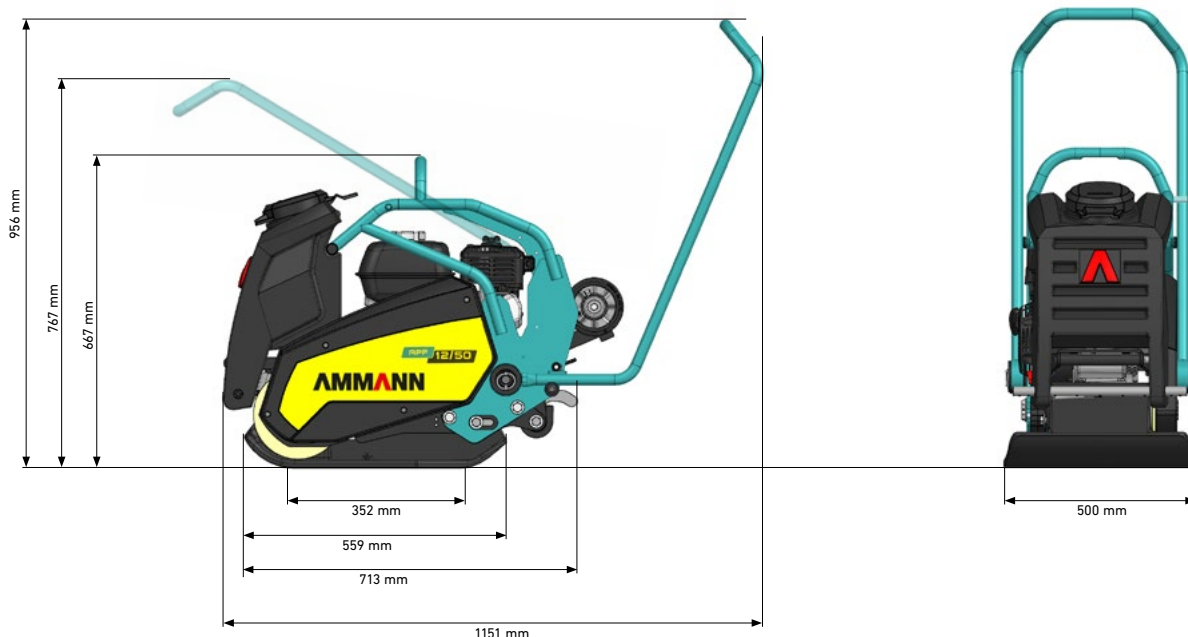

HMOTNOST A ROZMĚRY

ZÁKLADNÍ HMOTNOST STROJE	86 kg
DODATEČNĚ HMOTNOST TRANSPORTNÍCH KOLEČEK	5,7 kg
DODATEČNĚ HMOTNOST SYSTÉMU VODNÍHO KROPENÍ	3,3 kg

MOTOR

MOTOR	Honda GX160
PALIVO	Benzín
VÝKON MOTORU	3,6 kW
PŘI OTÁČKÁCH ZA MINUTU	3600
SPOTŘEBA PALIVA	1 l/h

HUTNĚNÍ

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	100 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	12 kN
MAX. PRACOVNÍ PLOCHA	660 m ² /h
SPECIFIKACE . TLAK NA POVRCHU	6,8 N/cm ²

RŮZNÉ

VIBRACE RUKOU A PAŽÍ	< 2,5 m/sec ²
RYCHLOST	22 m/min
PALIVOVÁ NÁDRŽ	3,1 l
STOUPAVOST	30%
MAXIMÁLNÍ SKLON DO VŠECH STRAN	20°
VODNÍ NÁDRŽ (SYSTÉM KROPENÍ)	12 l
AMPLITUDA	0,8 mm

APF 12/50-2

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese: www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-3349-00-CZ | © Ammann Group

AMMANN