


APF 12/50-2

İLERİ HAREKETLİ EDEN TİTREŞİMLİ SERME PLAKASI

UYGULAMALAR

- Dar alanlarda sıkıştırma
- Asfalt ve kaldırım
- Boru hattı ve hendek inşaatı
- Hafif ve orta dereceli yama işleri
- Peyzaj ve bahçecilik

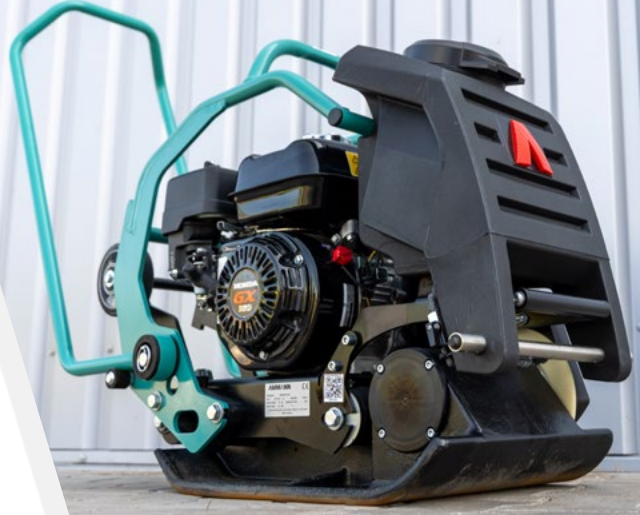

VERİMLİLİK

Geliştirilmiş motor performansı

Daha güçlü motor, yük altında verimliliği ve güvenilirliği artırır.

Geliştirilmiş yüzey kaplama

Optimize edilmiş makine tasarımı ve performans iyileştirmeleri, daha geniş alanlarda işin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Operatörler daha kısa sürede daha fazla alanı işleyebilir, bu da genel verimliliği artırır ve işin süresini azaltır.

Kompakt ve çok yönlü

Yüksek manevra kabiliyetine sahip, kentsel ve konut şantiyeleri için idealdir.

ERGONOMİ

Düşük titreşim maruziyeti

Daha güvenli ve uzun süreli kullanım için operatör dostu HAV seviyeleri.

Aletsiz monte edilebilen seçenekler

Su tankı, serme pedi ve taşıma tekerleklerinin aletsiz hızlı montajı.

Akıllı tasarım özellikleri

Yeni, geliştirilmiş ergonomik tutma kolu - operatöre daha konforlu bir tutuş sağlamak için konumlandırılmıştır, makinenin daha kolay ve hassas yönlendirilmesini sağlar.

Yeni saat sayacı

Kullanım saatlerinin ve servis aralıklarının takibini kolaylaştırır.

SERVİS KOLAYLIĞI

Günlük bakım gerektirmez

Eksantrik sistemi sayesinde günlük servis gerekmez.

Motor koruması

Dayanıklı şasi ve tam yan kapaklar, motoru ve hayati bileşenleri korur.

Dayanıklı bileşenler

Uzun ömürlü taban plakası bükülmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır - kaynak veya zayıf noktalar yoktur.

Bakım gerektirmeyen eksantrik

Daha yüksek operasyonel verimlilik için servis ihtiyacını ve duruş süresini azaltır.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Yakıt tasarruflu motor

Verimli yanma ve azaltılmış emisyonlar — işletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

Daha uzun bileşen ömrü

Dayanıklı, bakım gerektirmeyen tasarım atık ve malzeme tüketimini azaltır.

Daha az titreşim, daha fazla koruma

Düşük HAV, operatör üzerindeki yükü azaltır ve uzun vadeli şantiye sürdürülebilirliğini artırır.


OPSIYONEL EKİPMAN

- Kaldırım Döşeme Pedi
- Taşıma Tekerlekleri
- Su fıskiye sistemi
- Sayaç

STANDART EKİPMAN

- Titreşim yalıtımlı yönlendirme kolu
- Yüksek kaliteli, aşınmaya dayanıklı 400 mm veya 500 mm taban plakası
- CE uygunluğu

APF 12/50-2

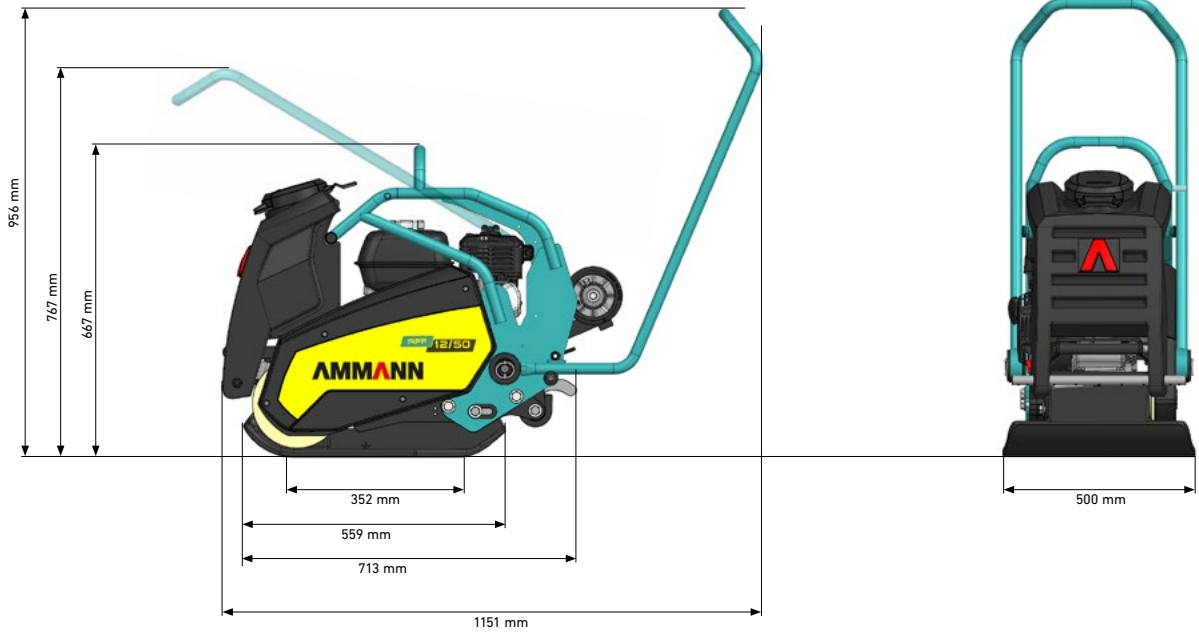

AĞIRLIK & BOYUTLAR

MAKİNENİN AĞIRLIĞI (TEMEL ÜNİTE)	86 kg
EK. TAŞIMA TEKERLEKLERİNİN AĞIRLIĞI	5.7 kg
EK. SU PÜSKÜRTME SİSTEMİNİN AĞIRLIĞI	3.3 kg

MOTOR

MOTOR	Honda GX160
YAKIT	Benzin
MOTOR GÜCÜ	3.6 kW
RPM'DE	3600
YAKIT TÜKETİMİ	1 l/s (0,3 ABD galonu)

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

MAKSİMUM TITREŞİM FREKANSI	100 Hz
MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ	12 kN
MAKS. ÇALIŞMA YÜZEYİ	660 m ² /s
ÖZELLİKLER. YÜZEY BASINCI	6,8 N/cm ²

ÇEŞİT

EL-KOL TITREŞİMLERİ	< 2,5 m/sn ²
HIZ	22 m/dk
YAKIT DEPOSU	3.1 l
TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TÜM YÖNLERE MAKSİMUM EĞİM	20°
SU TANKI (PÜSKÜRTME SİSTEMİ)	12 l
GENLİK	0.8 mm

APF 12/50-2

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com

Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MSS-3349-00-TR | © Ammann Group

AMMANN