


eAPF 12/40

eAPF 12/50

PIASTRE VIBRANTI

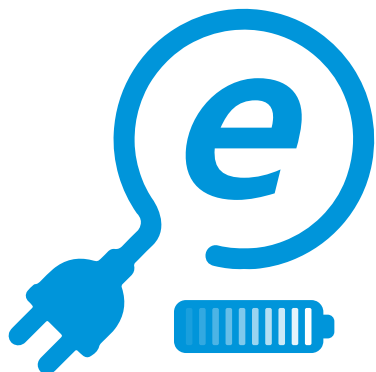

APPLICAZIONI

- Compattazione in aree ristrette
- Asfalto e pavimentazione
- Costruzione di condotte e trincee
- Rattoppi leggeri e medi
- Giardinaggio e sistemazione del terreno

HIGHLIGHTS

eMission

- La macchina a emissioni zero riduce l'impatto ecologico
- Alimentazione a batteria
- Massima efficienza/economia
- Lavorare in spazi ristretti
- Soddisfa tutti gli standard sulle emissioni

Batteria

- Di lunga durata
- Sostituzione rapida
- Ricarica sicura, rapida e semplice
- Sostituibile con Ammann eRammers

Impugnatura avanzata

- Manovrabilità eccezionale
- Controllo e precisione ottimali

Facile controllo

- Avvio/arresto con un solo pulsante
- Telaio facile da impugnare
- Aiuta gli operatori inesperti ad avere successo

Eccezionale facilità di manutenzione

- Manutenzione quotidiana senza utensili
- Piastra di base autopulente e resistente all'usura

DOTAZIONE STANDARD

- Impugnatura di guida isolata dalle vibrazioni
- Piastra di base da 400 mm / 500 mm di alta qualità e resistente all'usura
- Azionamento elettrico Honda con pulsante di avvio/arresto
- Conformità CE


EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Tappeto in gomma
- Ruote di trasporto
- Sistema di irrigazione ad acqua
- Contatore
- Batteria (DP72104Z)
- Caricatore (CV7285Z)

AMMANN

SPECIFICHE TECNICHE

eAPF 12/40 E eAPF 12/50

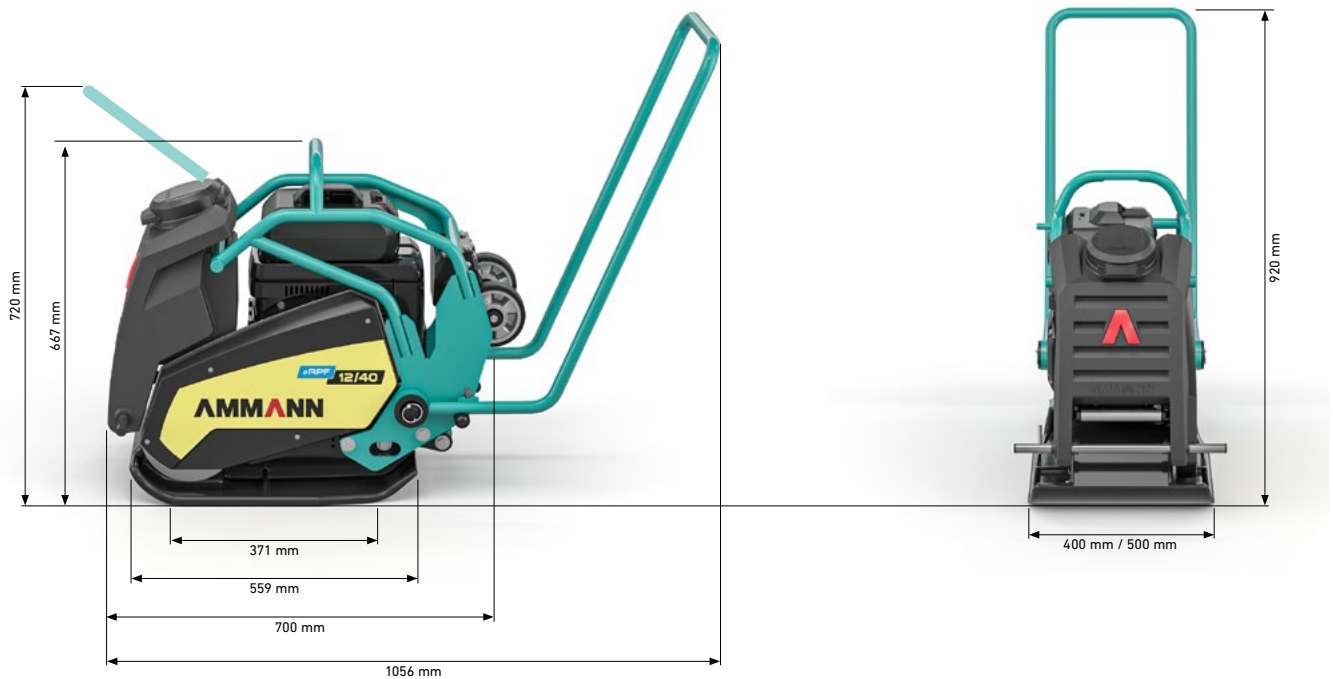

DIMENSIONI E PESI eAPF 12/40 / eAPF 12/50

PESO MACCHINA	89 kg / 93 kg
PESO MACCHINA (CON OPZIONI SPRUZZATURA & RUOTE)	98 kg / 102 kg
BATTERIA DI PESO AGGIUNTIVA	6.4 kg
PESO CARICATORE	11.2 kg
LUNGHEZZA MACCHINA	700 mm
LUNGHEZZA MACCHINA CON STAFFA DI GUIDA	1056 mm
LUNGHEZZA PIASTRA BASE	559 mm
LUNGHEZZA DEL CONTATTO SUL TERRENO	371 mm
ALTEZZA MACCHINA	667 mm
CON STAFFA DI GUIDA (IN FUNZIONE)	920 mm
CON STAFFA DI GUIDA (TRASPORTO)	720 mm
LARGHEZZA MACCHINA	400 mm / 500 mm

RENDIMENTO DI COSTIPAMENTO

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	100 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	12 kN
PROFONDITÀ MAX. DI COMPATTAZIONE	8.5 N/cm ² / 6.8 N/cm ²

MOTORE

MOTORE	Honda GXE 2.0
TIPO	3-Phase PMSM
POTENZA MOTORE	1.8 kW (2.4 HP)
GIRI/MINUTO	3600

BATTERIA

BATTERIA	Honda DP72104Z
TIPO	Li-Ion-Batteria
VOLTAGGIO	72 V(DC)
CAPACITÀ	720 Wh / 10.0 Ah
BATTERIA COMPATIBILE	Honda CV7285Z

CARICABATTERIA

CARICATORE	Honda CV7285Z
TIPO	DC Fastcharger
VOLTAGGIO (ENTRATA)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZA (ENTRATA)	50/60 Hz
MASSIMO VOLTAGGIO (USCITA)	82.8 V(DC)
MASSIMA CORRENTE (USCITA)	8.5 A(DC)
BATTERIA COMPATIBILE	Honda D72104Z