

APF 12/40

JEDNOSMĚRNÁ VIBRAČNÍ DESKA

APLIKACE

- Hutnění ve stísněných prostorech
- Zemní práce
- Aplikace asfaltu a dlažby
- Lehké a střední opravy
- Výstavba potrubí a výkopů
- Zahradní a krajinářské úpravy



PRODUKTIVITA

Vysoký výkon hutnění

Deska využívá velkou vibrační jednotku k rychlému hutnění materiálu a pomáhá stroji postupovat vpřed, i v soudržných půdách.

Nepřekonatelná rychlost

Základní deska je optimalizována pro rozložení hmotnosti a vysokou odolnost na všech materiálech.

Frekvence a amplituda poskytují vynikající mobilitu a vysoké pracovní rychlosti.

ERGONOMIE

Design

Transportní kolečka, nádrž na vodu a podložka pro pokládání dlažby zajišťují, že stroj je připraven k práci.

Špičkové hodnoty HAV v oboru pod 3 m/s² chrání obsluhu a eliminují potřebu časově náročného vedení záznamů.

Snadné ovládání

Ergonomický design desky umožňuje výjimečné ovládání stroje.

Konstrukce stroje umožňuje bezpečnou a snadnou přepravu.

SERVISNÍ PŘÍSTUP

Odolnost

Vibrační jednotka je bezúdržbová a má dlouhou životnost díky robustnímu designu a dobře chráněným ložiskům.

Ochranný rám chrání všechny klíčové komponenty na stavbě i během přepravy.

Přístup pro servis

Denní kontroly jsou rychlé a nevyžadují žádné nástroje.

Stroj je navržen tak, aby byl servisně přívětivý.

UDRŽITELNOST

Připraveno na budoucnost

Plně syntetická nebo smíšená paliva snižují uhlíkovou stopu. Stroj lze na konci jeho životnosti recyklovat.

Stroje s elektrickým pohonem jsou k dispozici.

VOLITELNÁ VÝBAVA


- Trvale instalovaná přepravní kola
- Vulkolanová podložka pro použití na pokládku dlažby
- Nekorozní vodní nádrž a kropicí systém pro použití na asfaltových površích
- 3 letý prodloužený záruční program

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Standardní vodící rukojeť izolovaná proti vibracím
- Centrální zdvihací bod
- Výkonný a spolehlivý benzinový motor
- Servisně přívětivá vibrační jednotka s prodlouženou životností
- Dobře chráněná, robustní odstředivá spojka a klínový řemen

APF 12/40

JEDNOSMĚRNÁ VIBRAČNÍ DESKA

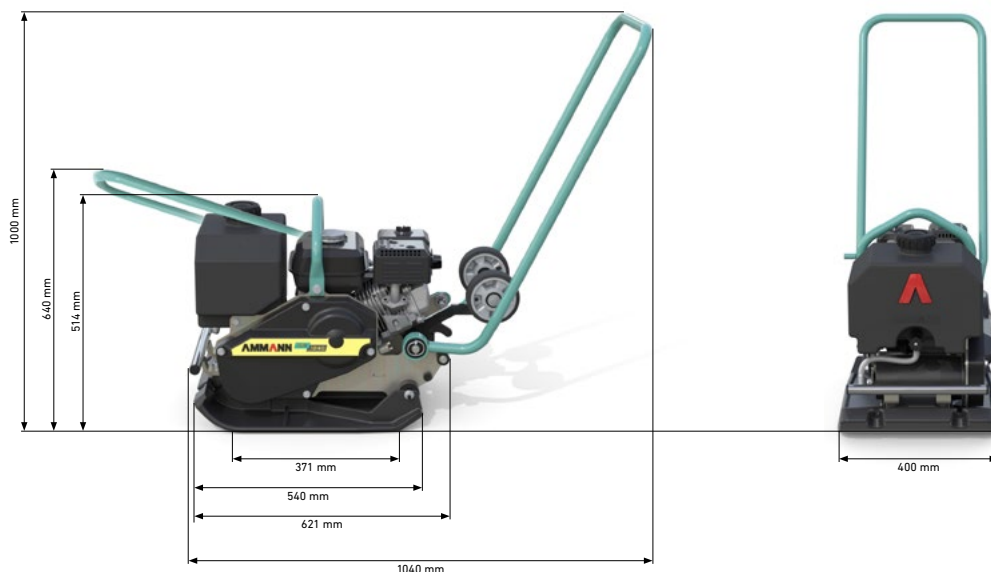

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

HMOTNOST STROJE	69 kg
HMOTNOST STROJE (VČETNĚ SKRÁPĚNÍ & PŘEPRAVNÍCH KOL)	76 kg
A DÉLKA STROJE	621 mm
B DÉLKA STROJE S RUKOJETÍ	1040 mm
C DÉLKA ZÁKLADNÍ DESKY	540 mm
D DÉLKA KONTAKTU SE ZEMÍ	371 mm
E VÝŠKA STROJE	514 mm
F S RUKOJETÍ (PRÁCE)	1000 mm
G S RUKOJETÍ (PŘEPRAVA)	640 mm
H ŠÍŘKA STROJE	400 mm

HUTNĚNÍ

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	98 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	12 kN
PRACOVNÍ PLOCHA	480 m ² /h
SPECIFIKACE . TLAK NA POVRCHU	8,1 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	B&S XR 550
PALIVO	Benzín
VÝKON MOTORU	2.6 kW
PŘI OTÁČKÁCH ZA MINUTU	3600

RŮZNÉ

VIBRACE RUKOU A PAŽÍ NA RUKOJETI	3,0 m/s ²
RYCHLOST	0–20 m/min
STOUPAVOST	30%
MAXIMÁLNÍ SKLON DO VŠECH STRAN	20°

MOŽNOSTI

PODLOŽKA NA DLAŽBU	x
PŘEPRAVNÍ KOLA	x
SYSTÉM VODNÍHO KROPENÍ	10 l

APF 12/40

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese : www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-1050-06-CZ | © Ammann Group

AMMANN