

APF 12/50-2

PLAQUES VIBRANTES 1 SENS

APPLICATIONS

- Compactage dans des zones confinées
- Enrobé et pavage
- Construction de pipelines et de tranchées
- Patchwork léger à moyen
- Aménagement paysager et jardinage



PRODUCTIVITÉ

Performances améliorées du moteur

Un moteur plus puissant augmente le rendement et la fiabilité sous charge.

Couverture de surface améliorée

La conception optimisée de la machine et les améliorations apportées à ses performances permettent d'accomplir plus rapidement les travaux sur des surfaces plus vastes. Les opérateurs peuvent couvrir plus de terrain en moins de temps, ce qui augmente la productivité globale et réduit la durée des travaux.

Compacte et polyvalente

Très maniable, idéale pour les chantiers urbains et résidentiels.

ERGONOMIE

Faible exposition aux vibrations

Niveaux de vibrations transmises à l'opérateur réduits pour une utilisation plus sûre et plus longue.

Options de montage sans outils

Installation rapide du réservoir d'eau, de la plaque Vulkolan et des roues de transport sans outils.

Fonctionnalités de conception intelligentes

Nouvelle poignée ergonomique améliorée, positionnée de manière à offrir à l'opérateur une prise en main plus confortable, rendant la machine plus facile et plus précise à guider.

Nouveau compteur horaire

Simplifie le suivi des heures de fonctionnement et des intervalles d'entretien.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Aucune maintenance quotidienne

Grâce au système d'excitation, aucun entretien quotidien n'est nécessaire.

Protection du moteur

Un châssis robuste et des protections latérales intégrales protègent le moteur et les composants essentiels.

Composants durables

La plaque de base à durée de vie prolongée résiste à la flexion et à la fatigue – sans soudure ni points faibles.

Système d'excitation sans entretien

Réduit les besoins en maintenance et les temps d'arrêt pour une efficacité opérationnelle accrue.

DURABILITÉ

Moteur économe en carburant

Combustion efficace et émissions réduites — contribuant à réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

Durée de vie prolongée des composants

Conception durable et sans entretien qui réduit les déchets et la consommation de matériaux.

Moins de vibrations, plus de protection

La réduction du HAV diminue la fatigue de l'opérateur, améliorant ainsi la durabilité à long terme du chantier.


ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Plaque Vulkolan
- Roues de transport
- Système d'arrosage
- Compteur horaire

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Poignée de guidage isolée des vibrations
- Plaque de base haute qualité, résistante à l'usure, de 400 mm ou 500 mm
- Conformité CE

APF 12/50-2

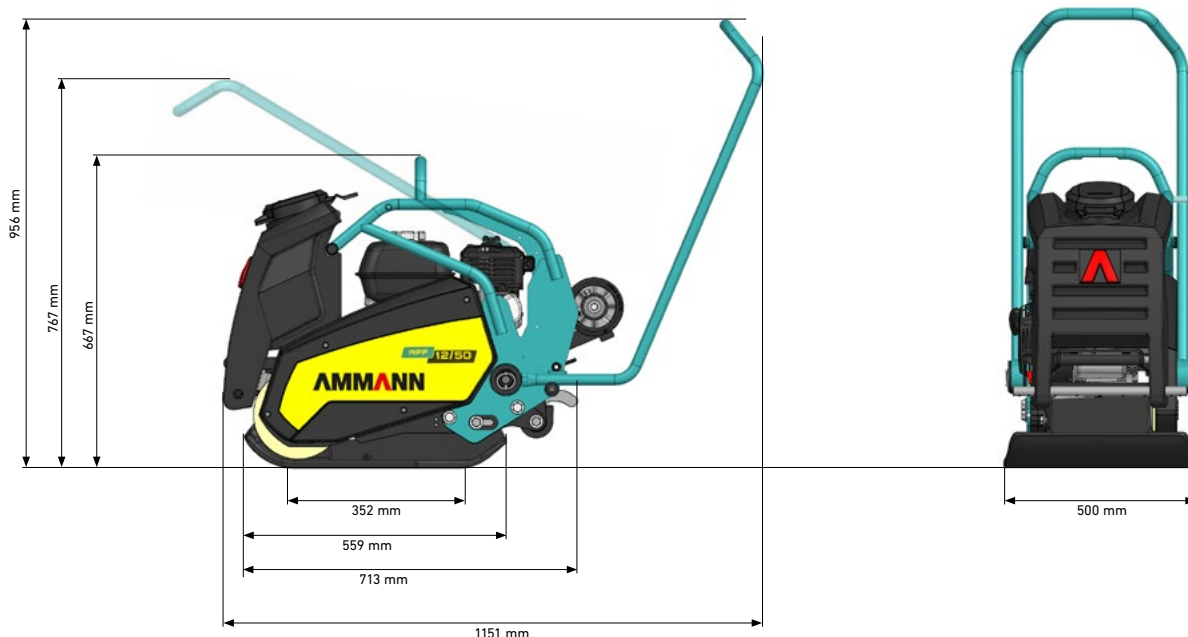

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE, UNITÉ DE BASE	86 kg
AJOUTER. POIDS DES ROUES DE TRANSPORT	5,7 kg
AJOUTER. POIDS DU SYSTÈME D'ARROSAGE	3,3 kg

MOTEUR

MOTEUR	Honda GX160
CARBURANT	Essence
PUISSANCE DU MOTEUR	3.6 kW
TR/MIN	3600
CONSOMMATION DE CARBURANT	1 l/h

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	100 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	12 kN
SURFACE DE TRAVAIL MAX	660m ² /h
SPÉC. PRESSION DE SURFACE	6,8N/cm ²

DIVERS

VIBRATIONS MAIN-BRAS	< 2,5 m/sec ²
VITESSE.	22 m/min
RÉSERVOIR DE CARBURANT	3,1 l
CAPACITÉ DE PASSAGE EN PENTE	30%
INCLINAISON MAXIMALE DE TOUS LES CÔTÉS	20°
RÉSERVOIR D'EAU (SYSTÈME D'ARROSAGE)	12 l
AMPLITUDE	0,8 mm

APF 12/50-2

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3349-00-FR | © Groupe Ammann

AMMANN