

APA 90/110

IMPLEMENTOS DE COMPACTACIÓN APA

APLICACIONES

- Implementos de compactación para excavadoras de 12 a 40 toneladas
- Construcción de tuberías y zanjas
- Áreas de desarrollo
- Compactación de taludes y laderas
- Espacios de trabajo confinados
- Trabajos de relleno estructural
- Vertedero
- Construcción de vías



PRODUCTIVIDAD

El APA proporciona un alto poder de compactación y procesa rápidamente múltiples tipos de material, especialmente en pendientes, taludes y cuestas donde la compactación por otros medios sería difícil y a menudo insegura.

ERGONOMÍA

El personal de construcción aprecia el funcionamiento sin riesgos de los implementos compactadores, que les permite trabajar a una distancia segura de las zonas de riesgo, mientras que el mecanismo de acoplamiento rápido agiliza los cambios de implemento, permitiendo una transición fluida entre tareas.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Los compactadores adicionales utilizan la fuente de alimentación de la excavadora y requieren un mantenimiento sencillo.

SOSTENIBILIDAD

Los compactadores son tan sostenibles como la máquina principal. Las compactadoras cuentan con ningún directa Emisión de CO₂. En otras áreas ecológicas, el diseño duradero y la larga vida útil hacen que los compactadores sean respetuosos con el medio ambiente.


EQUIPO ESTÁNDAR

- 2 modos de funcionamiento
- Versión con caja de engranajes helicoidales hidráulicos
- Excitador de triple eje
- Soportes amortiguadores de goma de gran durabilidad
- Placa adaptadora universal para cambios rápidos

EQUIPO OPCIONAL

- Sin rotador de caja de cambios
- Conexión de acoplamiento rápido y conexiones hidráulicas para múltiples sistemas

APA 90/110

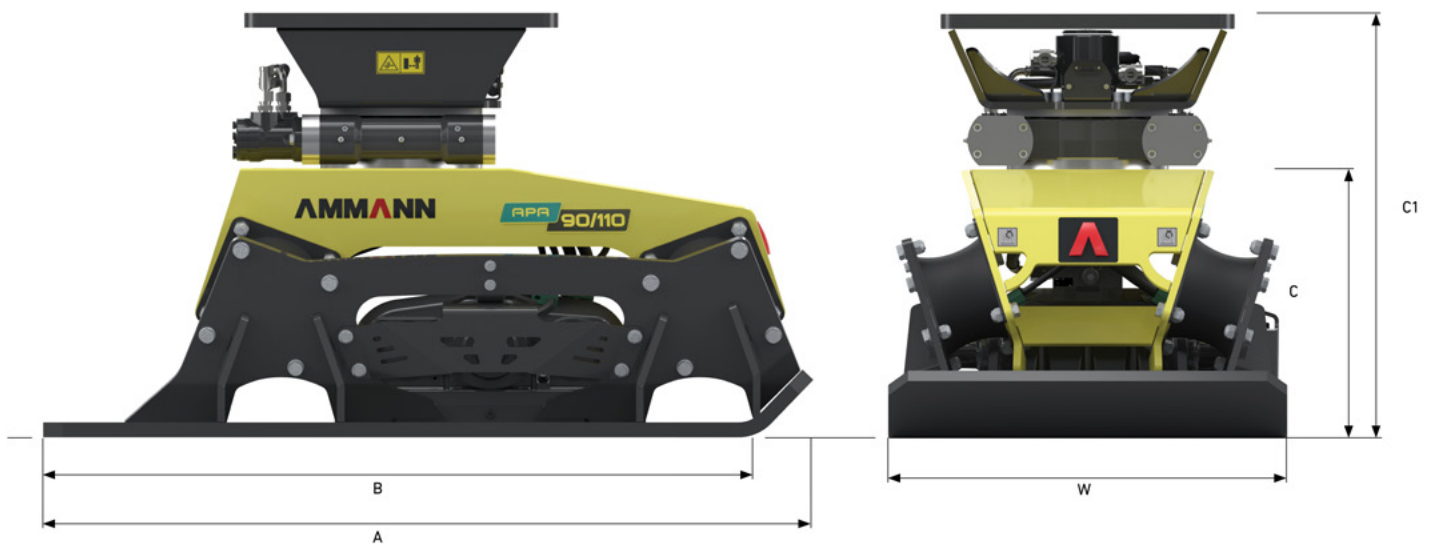

PESO Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

APA 90/110	/800	/940	/1100
PESO DE LA MÁQUINA (MECÁNICA)	1000 kg	1047 kg	1106 kg
PESO DE LA MÁQUINA (HIDRÁULICO)	1093 kg	1140 kg	1199 kg
PESO DE LA MÁQUINA (HIDRÁULICO + UNIVERSAL)	–	–	–
UNA LONGITUD	1544 mm	1544 mm	1544 mm
B LONGITUD DE LA PLACA BASE	1395 mm	1395 mm	1395 mm
ALTURA C	539 mm	539 mm	539 mm
ALTURA C1 (HIDRÁULICA)	850 mm	850 mm	850 mm
DIÁMETRO	1800 mm	1860 mm	1940 mm
ANCHO	800 mm	940 mm	1100 mm
TAMAÑO RECOMENDADO DEL TRANSPORTADOR	12 - 40 t	12 - 40 t	12 - 40 t

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN	40 Hz	40 Hz	40 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA	90 kN	90 kN	90 kN
FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN (2M)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA (2 M)	50 kN	50 kN	50 kN
ESPECIFICACIONES. PRESIÓN SUPERFICIAL	8,1 N/cm ²	6,9 N/cm ²	5,9 N/cm ²

VARIOS

CONEXIONES HIDRÁULICAS	Girar - Adelante - Retorno - Fuga - Girar	Girar - Adelante - Retorno - Fuga - Girar	Girar - Adelante - Retorno - Fuga - Girar
PRESIÓN HIDRÁULICA REQUERIDA	330 bar	330 bar	330 bar
CAUDAL VOLUMÉTRICO REQUERIDO	160 l/min	160 l/min	160 l/min
PRESIÓN MÁXIMA DE RETORNO	30 bar	30 bar	30 bar

APA 90/110

Para obtener más información sobre productos y servicios, visite: www.ammann.com
Los materiales y los datos de las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
MSS-3335-00-S1 | © Grupo Ammann

AMMANN