

ARR 1575-2

KANAL SILINDIRI

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL



UYGULAMA

- Boru hattı inşaatı
- Elektrik ve Kablo döşeme
- Ticari, konut ve endüstriyel inşaat
- Dolgu çalışmaları
- Sıkışık çalışma alanları
- Yol taban çalışmaları

VERİMLİLİK

Güçlü sıkıştırma

Mümkün olan en kısa sürede sıkıştırma hedefine ulaşın.

Olağanüstü manevra kabiliyeti

Şantiyede hassas ve net çalışma sağlar.

ERGONOMİ

Kızılötesi uzaktan kumanda

En güvenli çözüm; makinenin çalışması için operatörün doğrudan görüş alanına sahip olması gerekir.

Gelişmiş koruma sistemleri
Şantiyede güvenliği artırır ve kazaları önler.

KOLAY SERVİS

Duruş sürelerinin en aza indirilmesi

Dayanıklı bileşenler ve sağlam konstrüksiyon.

Kısaltılmış bakım süresi

Bakım için kolayca erişilebilen komponentler.

✓SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ECodrop

Daha yüksek verimlilik, daha düşük yakıt tüketimi

Gelişmiş teknoloji

Verimliliği ve üretkenliği artırmak için kontrol edilen makinelerin kullanımı- ve doğru belgelendirme sağlama amaçlı.

OPSİYONEL EKİPMAN

- Basılı Ek Belgeler
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Harici akü şarj cihazı
- Menşe Şahadetnamesi
- Renk Şeması Müşteri
- Sıkıştırma Ölçüm Sistemi ACE
- Tamburlar 600mm 860mm'ye kadar uzatmalar dahil
- Biyobozunur Hidrolik Yağı
- Bakım Kiti 1000h
- Bakım Kiti 500h
- Bakım Kiti 200h
- Bakım Kiti 50h
- Uzaktan kumanda pili
- Telematik ServiceLink İşığı
- Telematik Trackunit
- Araç Seti


STANDART EKİPMAN

- Ammann renk tasarımı ve çıkartmaları
- Salınımlı mafsallı şasi
- Otomatik akıllı LED işaret
- CE uygunluğu
- Merkezi kaldırma noktası
- ECodrop
- Kızılötesi Uzaktan kumanda
- Bakım gerektirmeyen Artikülasyon mafsalı
- Yerleşik teşhis
- Çelik sıyrıcı PD Tamburlar 600mm
- Standart hidrolik yağ

AMMANN

ARR 1575-2

StV / T4f

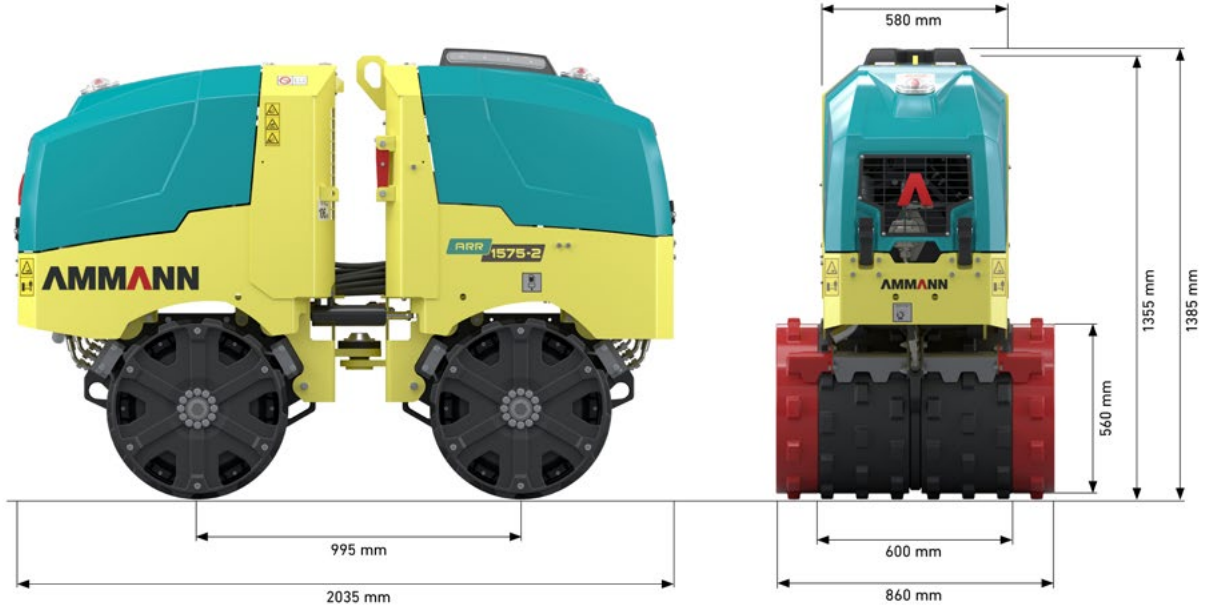

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

	600 mm	860 mm
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI CECE	1490 kg	1605 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAKS.	1605 kg	1605 kg
MAKS. ÇALIŞMA HIZI	1.7 km/h	1.7 km/h
MAKS. TAŞIMA HIZI	3.3 km/h	3.3 km/h
TITREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	35%	35%
TITREŞİM İLE TIRMANMA KABİLİYETİ	30%	30%
İÇERİ DÖNÜŞ YARIÇAPI	2070 mm	1940 mm

MOTOR

ÜRETİCİ FIRMA	Kubota
MOTOR MODELİ	D1105
MOTOR DEVRİ	2400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 3046-1	15,6 kW / 21HP
EMİSYON SINIFI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

FREKANS I	40 Hz
MERKEZKAÇ KUVVETİ I	72 kN
MERKEZKAÇ KUVVETİ II	34 kN
GENLİK I	1,2 mm
GENLİK II	0,6 mm

MUHTELİF

FREN KUMANDA	Hidrostatik
PARK FRENİ	Hidromekanik
ACIL DURUM	Hidromekanik
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	25 l
HİDROLİK TANK	27 l
DİREKSİYON AÇISI	±25°
SALINIM AÇISI	±4°
AKÜ VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	50 Ah

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	-
KUM / ÇAKIL	200 mm
KARIŞIK TOPRAK	150 mm
SILT	100 mm
KİL	80 mm
ASFALT	-

ARR 1575-2

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için: www.ammann.com

Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.

MSS-3186-01-TR | © Ammann Group

AMMANN