

ARX 20-2

CILINDRO LIGEIRO DE ROLOS VIBRATÓRIOS

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APLICAÇÃO

- Locais de construção de pequeno e médio porte
- Manutenção de estradas
- Reparos de ruas urbanas
- Espaços de trabalho confinados
- Calçadas
- Quadras de jogos para crianças, campos de golfe



PRODUTIVIDADE

Rolagem suave

Sem partidas e paradas súbitas durante a operação da máquina.

Desempenho de compactação

Vários tamanhos de máquinas garantem uma adaptação correta à aplicação e ao local de construção.

ERGONOMIA

A **plataforma do operador** é projetada para ser confortável e para garantir um trabalho agradável, independentemente da duração do turno.

A **estação do operador** oferece uma visão de 360° da máquina a partir do assento para maximizar a segurança no local de construção.

MANUTENÇÃO FÁCIL

Curto tempo de inatividade

O design robusto que protege os componentes.

Manutenção reduzida

Pontos de manutenção de fácil acesso.

SUSTENTABILIDADE

ECODrop

Melhor eficiência, menor consumo de líquidos operacionais.

Tecnologia avançada

A utilização de máquinas controladas com o objetivo de aumentar a eficiência e a produtividade - e permitir uma documentação precisa.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Dois cilindros não divididos, em linha
- Documentação adicional impressa
- Luzes adicionais para capota fixa
- Luzes adicionais para ROPS
- Luzes adicionais para ROPS com sinalizador
- Espelho adicional
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- Alarme de ré
- Alarme de ré adaptativo
- Conformidade CE
- Certificado de Origem
- Esquema de cores do Cliente
- Alavanca de acionamento adicional esquerda
- Cortador de Borda 45° (frontal direito)
- Estrutura ROPS
- Estrutura ROPS montada
- Condução difícil
- Óleo Hidráulico Biodegradável
- Termômetro Infravermelho
- Kit de manutenção 1000h
- Kit de manutenção 500h
- Kit de Manutenção 200h
- Kit de Manutenção 50h
- Preparação de remessas para o exterior
- Suporte da placa de registro
- Luzes de Estrada
- Luzes de estrada incl. sinais de mudança de direção
- Raspadores de tambor duplo basculante
- Interruptor de advertência de ativação do assento
- Cinto de segurança 3"
- Apoios para os braços com opções de assento
- Aquecimento opcional do assento
- Sistema Telemático Servicelink Light
- Sistema Telemático Servicelink Plus
- Jogo de ferramentas
- Farol de Alerta LED Verde
- Sinalizador de advertência de LED para capota fixa
- Sinalizador de advertência de LED para ROPS
- Sinalizador de advertência de LED Verde para capota fixa
- Sinalizador de advertência permanentemente ativado
- Sinalizador de advertência com suporte
- Fechadura do tanque de água


EQUIPAMENTO PADRÃO

- 1 amplitudes / 2 frequências
- Pintura e decalques Ammann
- Junta articulada com oscilação.
- AVC - Controle Automático de Vibração
- Estação do operador com uma alavanca de acionamento (direita)
- Acionamento frontal e traseiro e vibração
- Plataforma aberta com alça de segurança
- Fixação do cilindro dianteiro e traseiro sem estruturas laterais
- Alavanca de acionamento eletrônico
- Aspersão de água sob pressão com interruptor de intervalo, filtragem de 2 estágios
- Assento do operador ajustável horizontalmente
- Visor multifuncional para controle e visão geral da máquina
- Raspadores não dobráveis
- Óleo hidráulico padrão
- Preparação da telemática
- Diagnóstico a bordo
- ATC - Controle de Tração Ammann
- Interruptor de desconexão da bateria
- Pontos centrais de elevação

AMMANN

ARX 20-2

StV/T4f

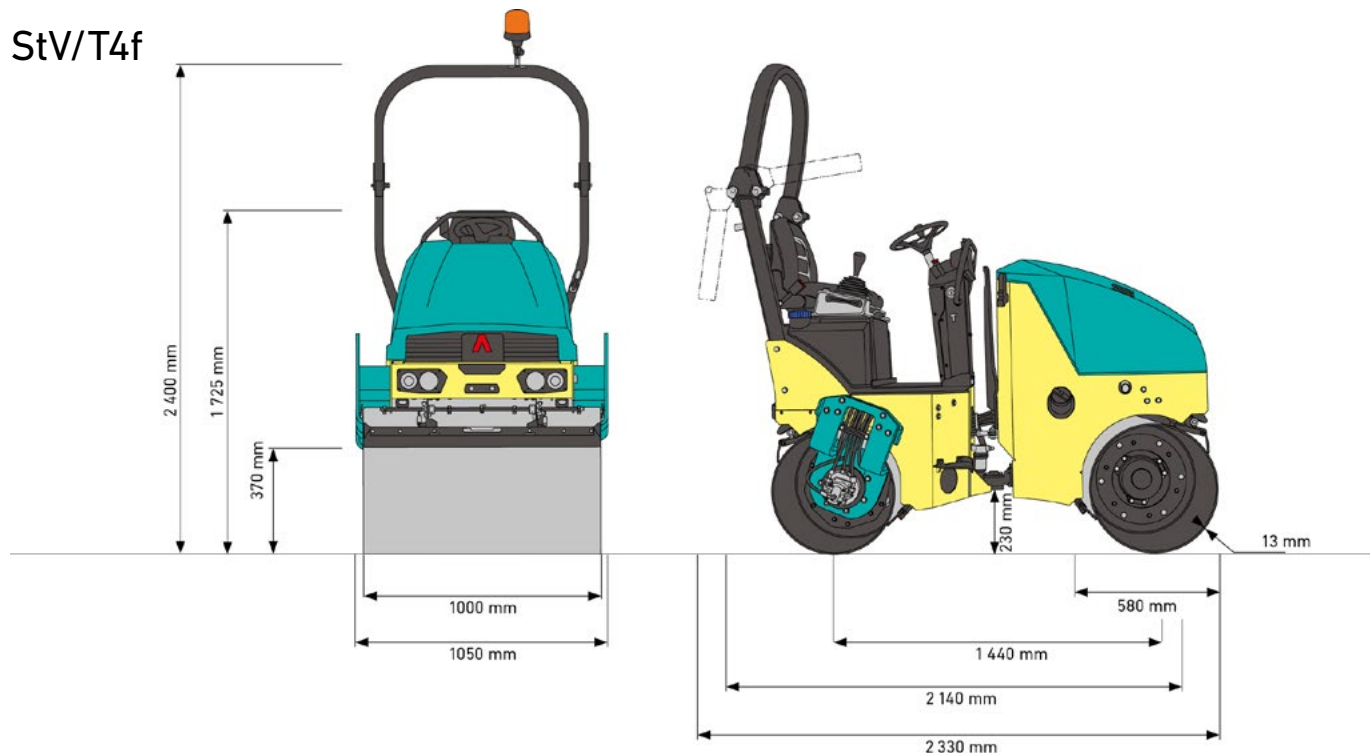

PESO E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

PESO OPERACIONAL CECE	1 570 kg
PESO OPERACIONAL MAX.	1 715 kg
CARGA LINEAR ESTATICA MÉDIA	7,85 kg/cm
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO	8 km/h
CAPACIDADE DE SUBIDA EM ACLIVES SEM VIBRAÇÃO	35%
CAPACIDADE DE SUBIDA EM ACLIVES COM VIBRAÇÃO	30%
RAIO DE GIRO (INTERNO)	2 085 mm
DESLOCAMENTO DO TAMBOR	48 mm

MOTOR

FABRICANTE	Kubota
MODELO	D1105
RPMS	2400 / 2600 rpm
POTÊNCIA ISO 14396	15,6 kW / 21,2 HP
NÍVEL DE EMISSÕES	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO

AMPLITUDE I	0,5 mm
AMPLITUDE II	0,5 mm
FREQUÊNCIA I	60 Hz
FREQUÊNCIA II	70 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA I	21 kN
FORÇA CENTRÍFUGA II	24 kN

DIVERSOS

FREIOS	Hidrostático
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	Freio de discos múltiplos com mola
FREIOS DE EMERGÊNCIA	Freio de discos múltiplos com mola
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	24 l
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	110 l
TIPO DE ASPERSÃO - PRESSÃO	Pressão
TANQUE HIDRÁULICO	28,5 l
ÂNGULO DE DIREÇÃO	±30°
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	±6°
TENSÃO DA BATERIA	12V
CAPACIDADE DA BATERIA	77 Ah

ESPESSURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO COMPACTADA RECOMENDADA EM CONDIÇÕES DE TRABALHO IDEAIS

ENCHIMENTO DE ROCHA	N/A
AREIA / CASCALHO	200 mm
SOLOS MISTOS	150 mm
SEDIMENTO	N/A
ARGILA	N/A
ESTABILIZAÇÃO	100 mm
ASFALTO	80 mm