ARX 26-2C

CILINDRO LIGEIRO DE ROLOS VIBRATÓRIOS

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 4 INTERIM



APLICAÇÃO

- Locais de construção de pequeno e médio porte
- Manutenção de estradas
- Reparos de ruas urbanas
- Espaços de trabalho confinados
- Calçadas
- Quadras de jogos para crianças, campos de golfe

PRODUTIVIDADE

Rolagem suave
Sem partidas e paradas súbitas durante a operação da máquina.

Desempenho de compactação
Vários tamanhos de máquinas garantem uma adaptação correta à aplicação e ao local de construção.

ERGONOMIA

A **plataforma do operador** é projetada para ser confortável e para garantir um trabalho agradável, independentemente da duração do turno.

A **estação do operador** oferece uma visão de 360° da máquina a partir do assento para maximizar a segurança no local de construção.

MANUTENÇÃO FÁCIL

Curtos tempos de inatividade
O design robusto que protege os componentes.

Manutenção reduzida
Pontos de manutenção de fácil acesso.

SUSTENTABILIDADE

ECOdrop
Melhor eficiência, menor consumo de líquidos operacionais.

Tecnologia avançada
A utilização de máquinas controladas com o objetivo de aumentar a eficiência e a produtividade - e permitir uma documentação precisa.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Documentação adicional impressa
- Luzes adicionais para capota fixa
- Luzes adicionais para ROPS
- Luzes adicionais para ROPS com sinalizador
- Luzes adicionais para ROPS/FOPS
- Luzes adicionais para ROPS/FOPS com sinalizador
- Espelho adicional
- ATC - Controle de Tração Ammann
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- Alarme de ré
- Alarme de ré adaptativo
- Capota de lona montada no ROPS
- Conformidade CE
- Pontos centrais de elevação
- Certificado de Origem
- Esquema de cores do Cliente
- Sistema de medição de compactação ACE^{force}
- Alavanca de acionamento adicional esquerda
- Cortador de Borda 45° (Frente Direita)
- Estrutura ROPS
- Estrutura ROPS montada
- Condução difícil
- Óleo Hidráulico Biodegradável
- Termômetro Infravermelho
- Kit de manutenção 500h
- Kit de Manutenção 250h
- Kit de Manutenção 50h
- Preparação de remessas para o exterior
- Suporte da placa de registro
- Luzes de Estrada
- Luzes de estrada incl. sinais de mudança de direção
- Raspadores - combinados - dobráveis
- Interruptor de advertência de ativação do assento
- Cinto de segurança 3”
- Apoios para os braços com opções de assento
- Aquecimento opcional do assento
- Sistema Telemático Servicelink Light
- Sistema Telemático Servicelink Plus
- Jogo de ferramentas
- Acessórios de transporte
- Farol de Alerta LED Verde
- Farol de Alerta LED Verde para ROPS/FOPS
- Sinalizador de advertência de LED para capota fixa
- Sinalizador de advertência de LED para ROPS
- Sinalizador de advertência de LED Verde para capota fixa
- Luz de advertência LED ROPS/FOPS
- Sinalizador de advertência permanentemente ativado
- Fechadura do tanque de água


EQUIPAMENTO PADRÃO

- 1 amplitudes / 2 freqüências
- Pintura e decalques Ammann
- Junta articulada com oscilação e offset
- AVC - Controle Automático de Vibração
- Estação do operador com uma alavanca de acionamento (direita)
- Um tambor não dividido / 4 pneus na traseira
- Tração dianteira e traseira e vibração dianteira
- Pulverização por emulsão
- Plataforma aberta com alça de segurança
- Alavanca de acionamento eletrônico
- Aspersão de água sob pressão com interruptor de intervalo, filtragem de 2 estágios
- Visor multifuncional para controle e visão geral da máquina
- Assento do operador deslocável e ajustável horizontalmente
- Raspadores fixos
- Óleo hidráulico padrão
- Preparação da telemática
- Diagnóstico a bordo
- Interruptor de desconexão da bateria

AMMANN

ARX 26-2C

StIIIA/T4i

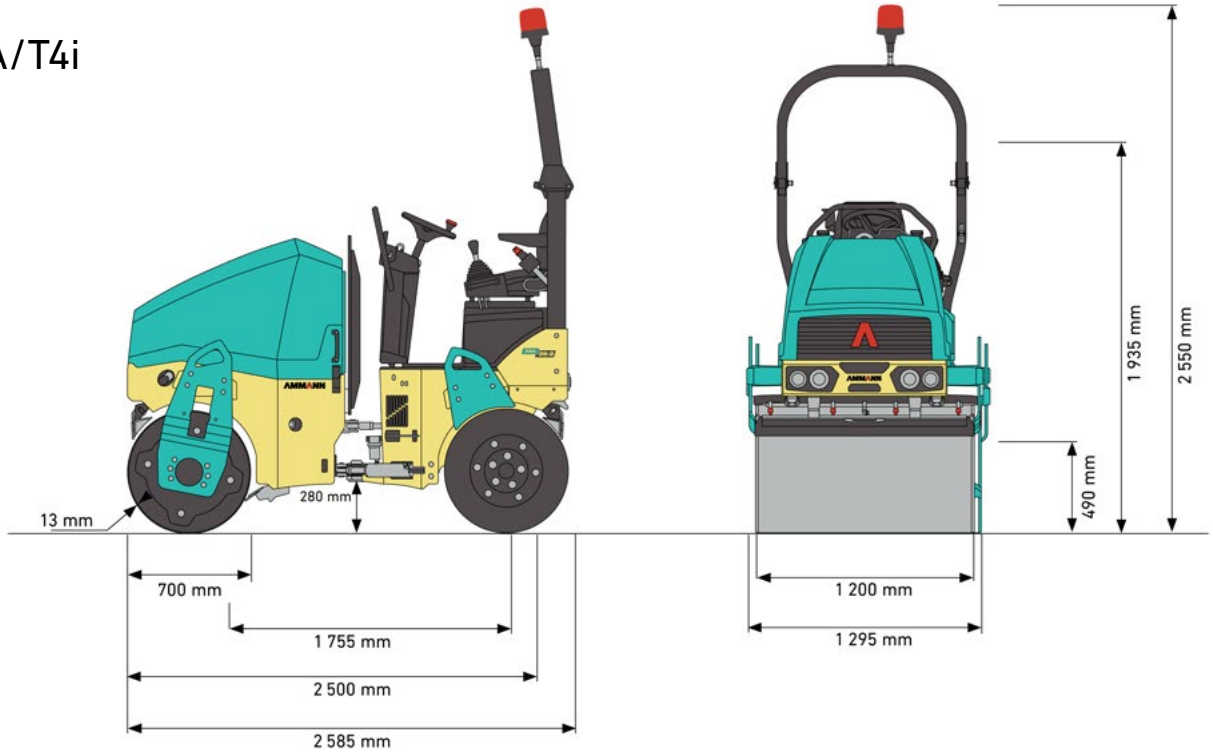

PESO E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

PESO OPERACIONAL CECE	2 300 kg
PESO OPERACIONAL MAX.	2 500 kg
CARGA LINEAR ESTÁTICA MÉDIA	9,8 kg/cm
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO	11 km/h
CAPACIDADE DE SUBIDA EM ACLIVES SEM VIBRAÇÃO	35%
CAPACIDADE DE SUBIDA EM ACLIVES COM VIBRAÇÃO	35%
RAIO DE GIRO (INTERNO)	2 400 mm

MOTOR

FABRICANTE	Kubota
MODELO	D1803-M-DI
RPMS	2100 / 2400 rpm
POTÊNCIA ISO 3046	24,8 kW / 33,3 HP
NÍVEL DE EMISSÕES	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4 interim

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO

AMPLITUDE I	0,5 mm
AMPLITUDE II	0,5 mm
FREQUÊNCIA I	58 Hz
FREQUÊNCIA II	66 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA I	35 kN
FORÇA CENTRÍFUGA II	42 kN

DIVERSOS

FREIOS	Hidrostático
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	Freio de discos múltiplos com mola
FREIOS DE EMERGÊNCIA	Freio de discos múltiplos com mola
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	35 l
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	190 l
TANQUE DE ANTIADERENTE	12 l
TIPO DE ASPERSÃO	Pressão
TANQUE HIDRÁULICO	28,5 l
ÂNGULO DE DIREÇÃO	±30°
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	±6,5°
TENSÃO DA BATERIA	12 V
CAPACIDADE DA BATERIA	77 Ah
NÚMERO DE RODAS/PNEUS	4 pcs
TAMANHO DOS PNEUS	9.5/ 65-15
CARGA POR RODA/PNEU	280 kg

ESPESSURA MÁXIMA DA CAMADA COMPACTADA RECOMENDADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE TRABALHO

ATERRO ROCHOSO	N/A
AREIA / CASCALHO	220 mm
SOLOS MISTOS	150 mm
DETRITOS	N/A
ARGILA	N/A
ESTABILIZAÇÃO	100 mm
ASFALTO	80 mm

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite : **www.ammann.com**
Os dados de materiais e especificações estão sujeitos a mudança sem aviso prévio.
MSS-2519-02-P2 | © Ammann Group

AMMANN