

ARR 1575-2

PŘÍKOPOVÝ VÁLEC

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APLIKACE

- Výstavba potrubí
- Pokládka kabelů
- Komerční, bytová a průmyslová výstavba
- Zavážky konstrukcí
- Stísněné pracovní prostory
- Silniční podloží



PRODUKTIVITA

Výkonné hutnění

Dosáhnete cílového zhutnění v co nejkratším čase.

Výjimečná manévrovatelnost

Přináší rychlou odezvu a přesnost na staveništi.

ERGONOMIE

Infračervený dálkový ovladač

Nejbezpečnější řešení; obsluha musí mít přímý výhled na stroj, aby mohl být v pohybu.

Pokročilé ochranné systémy zvyšují bezpečnost na staveništi a zabraňují úrazům.

SNADNÝ SERVIS

Minimalizace prostojů

Odolné součásti a robustní konstrukce.

Zkrácená údržba

Snadno přístupná místa pro údržbu.

UDRŽITELNOST

ECODrop

Lepší účinnost, nižší spotřeba provozních kapalin.

Pokročilé technologie

Používání strojů řízené s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu – a umožnit přesnou dokumentaci.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- | | |
|---|--|
| • Další dokumentace v tištěné podobě | • Hydraulický olej - biologicky odbouratelný |
| • AmmannCare Silver | • Sada pro údržbu 1000h |
| • AmmannCare Gold | • Sada pro údržbu 200h |
| • AmmannCare Platinum | • Sada pro údržbu 500h |
| • AmmannCare Diamond | • Sada pro údržbu 50h |
| • Externí nabíječka baterií | • Baterie pro dálkové ovládání |
| • Osvědčení o původu | • Telematika ServiceLink Light |
| • Barevné schéma dle zákazníka | • Telematika Trackunit |
| • Systém měření zhutnění ACE | • Sada náradí |
| • Běhouny 600 mm vč. rozšíření až na 860 mm | |


STANDARDNÍ VÝBAVA

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Barevné provedení a nálepky Ammann | • Infračervené dálkové ovládání |
| • Kloubový rám s oscilací | • Bezúdržbový kloub |
| • Automatický inteligentní LED maják | • Palubní diagnostika |
| • Shoda s CE | • PD běhouny s ocelovými škrabáky 600 mm |
| • Centrální zvedací bod | • Standardní hydraulický olej |
| • ECDrop | |

AMMANN

ARR 1575-2

StV / T4f

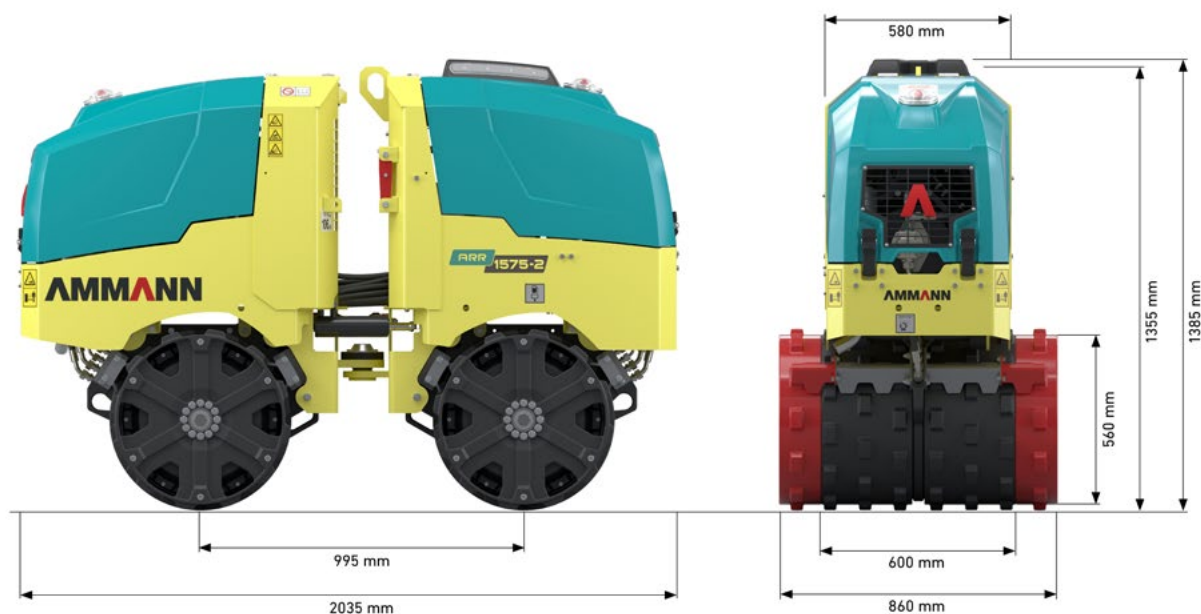

HMOTNOST A PROVOZNÍ VLASTNOSTI

	600 mm	860 mm
PROVOZNÍ HMOTNOST CECE	1490 kg	1605 kg
PROVOZNÍ HMOTNOST MAX.	1605 kg	1605 kg
MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ RYCHLOST	1.7 km/h	1.7 km/h
MAXIMÁLNÍ PŘEPRAVNÍ RYCHLOST	3.3 km/h	3.3 km/h
STOUPAVOST S VIBRACEMI	35%	35%
STOUPAVOST BEZ VIBRACÍ	30%	30%
POLOMĚR OTÁČENÍ, VNITŘNÍ	2070 mm	1940 mm

MOTOR

VÝROBCE	Kubota
MODEL MOTORU	D1105
OTÁČKY MOTORU	2400 rpm
VÝKON ISO 3046-1	15,6 kW / 21HP
EMISNÍ TŘÍDA	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

HUTNÍCÍ SÍLY

FREKVENCE I	40 Hz
ODSTŘEDIVÁ SÍLA I	72 kN
ODSTŘEDIVÁ SÍLA II	34 kN
AMPLITUDA I	1,2 mm
AMPLITUDA II	0,6 mm

DALŠÍ ÚDAJE

PROVOZNÍ BRZDY	Hydrostatické
PARKOVACÍ BRZDY	Hydromechanické
NOUZOVÉ BRZDY	Hydromechanické
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	25 l
KAPACITA HYDRAULICKÉ NÁDRŽE	27 l
ÚHEL ŘÍZENÍ	±25°
ÚHEL OSCILACE	±4°
NAPĚTÍ BATERIE	12V
KAPACITA BATERIE	50 Ah

MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY ZHUTNĚNÍ V OPTIMÁLNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

KAMENIVO	–
PÍSEK / ŠTĚRK	200 mm
SMÍŠENÉ ZEMINY	150 mm
NAPLAVENINA	100 mm
JÍL	80 mm
ASFALT	–

ARR 1575-2

Další informace o produktech a službách naleznete na: www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

MSS-3186-01-CZ | © Ammann Group

AMMANN