

GRABENWALZEN

ARR 1575-2 ARR 1585-2



VORSPRUNG IM GRABEN
WENN MANÖVRIERFÄHIGKEIT ZÄHLT

AMMANN

ARR-PORTFOLIO

Diese Maschinen bewältigen die anspruchsvollsten Materialien.

Grabenarbeiten sind immer anspruchsvoll. Die Ammann ARR Grabenwalzen sind der Herausforderung immer gewachsen. Mehrere Funktionen der Maschine unterstützen die Bediener, effizienter zu arbeiten und die Produktivität zu steigern. Die Vibrationssysteme sowie zwei verschiedene Maschinentypen sorgen dafür, dass die Walzen die unterschiedlichsten Materialien bewältigen.

SKID-STEER-LENKUNG & GELENKVERBINDUNG MIT OSZILLATION



EINSATZBEREICHE

- Rohrleitungsbau
- Elektro- und Kabelinstallation
- Gewerbliche, private und industrielle Bauprojekte
- Bauwerksverfüllarbeiten
- Arbeiten auf engstem Raum
- Unterbau von Straßen

ARR-PORTFOLIO

TYP	BETRIEBSGE- WICHT	BANDAGEN- BREITE	MOTOR
ARR 1575-2	1480 – 1605 kg	600 mm	StV T4f
ARR 1585-2	1260 – 1370 kg	650 mm	StV T4f

SOLID POWER DNA+

Alle Modelle sind nach den einzigartigen Solid Power DNA+ Richtlinien von Ammann gestaltet.



PRODUKTIVITÄT

Ammann Fertiger und Verdichter sind auf Spitzenleistung ausgelegt. Sie unterstützen den Bediener, schnell und effizient zu arbeiten und dabei die Qualität zu sichern. Ihre Präzision reduziert Arbeits-, Kraftstoff- und Nacharbeitskosten – und steigert so die Rentabilität.



ERGONOMIE

Entwickelt mit Fokus auf den Bediener, bieten diese Walzen optimale Sicht auf die Baustelle und benutzerfreundliche Steuerung. Das intelligente Maschinendesign steigert sowohl Effizienz als auch Sicherheit auf der Baustelle.



WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Ammann legt Wert auf einfache Wartung. Langlebige Komponenten, gut zugängliche Servicepunkte und lange Wartungsintervalle vereinfachen die Instandhaltung, maximieren die Betriebszeit und senken die Kosten.



NACHHALTIGKEIT

Hohe Produktivität, Bedienerunterstützung und einfache Wartung helfen, die Umweltbelastung zu reduzieren. Ammann Maschinen verfügen außerdem über intelligente Technologien und alternative Antriebsoptionen, wodurch Baustellen sauberer, intelligenter und effizienter werden.

ARR – PRODUKT-HIGHLIGHTS

Intelligente Kontrollfunktionen

Das Steuerungssystem unterscheidet zwischen zwei **Betriebszonen** – der „Arbeitszone“ und der „Sicherheitszone“. Die Maschine stoppt sofort, wenn sie in eine „Sicherheitszone“ gelangt, das heißt, wenn sie zu nah am Bediener ist.

Das integrierte **eROPS**-System führt den Bediener und hilft, ein Umkippen bei Querfahrten in steilen Bereichen zu verhindern.

Infrarot-Fernbedienung

Die Infrarot-Fernbedienung erhöht die **sichere Steuerung**, indem sie die Maschine automatisch stoppt, wenn das Steuersignal verloren geht. Die einfache, automatische Kopplung von Maschine und Fernbedienung verhindert menschliche Fehler beim Betrieb mehrerer Geräte.

Komfortable Bedienung dank intuitivem Bedienlayout und erweiterter Informationsanzeige für Sicherheits- und Betriebsfunktionen.

Reduzierter Wartungsaufwand

Werkzeuglose tägliche Inspektion macht die Maschinenkontrolle vor Schichtbeginn schnell und einfach.

Leicht zugängliche Wartungspunkte ermöglichen eine **sichere** und effiziente **Wartung**.



Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit

Ständiger Bodenkontakt stellt sicher, dass die Bandagen stets die richtige Verdichtungskraft auf das Material übertragen.

Hohe Lenkpräzision ermöglicht es dem Bediener, problemlos um Hindernisse herum zu manövrieren und zu arbeiten.

Das zweistufige Vibrationssystem ermöglicht eine einfache Anpassung der Verdichtungskräfte an die Boden- und Baustellenbedingungen.

ECODrop

Reduziert den **CO₂-Fußabdruck**, indem der Kraftstoffverbrauch gesenkt und Wartungs- sowie Serviceanforderungen minimiert werden.

Verlängerte Wartungsintervalle, langlebige Verschleißteile und einfacher Zugang zu allen Wartungspunkten sind Schlüsselfaktoren für die **niedrigen Betriebskosten**.

Geringe Standzeiten

Das **robuste Design** des Maschinenrahmens und der Komponenten reduziert den Wartungsaufwand.

Die Verwendung von langlebigen Komponenten reduziert den Zeitaufwand für Service und Wartung erheblich und senkt somit die Betriebskosten.

Überlegene Leistung in jedem Gelände

Vier Antriebsmotoren und deren einzigartige Steuerung ermöglichen eine 360°-Drehung auf der Stelle, was in engen Bereichen unerlässlich ist.

Leistungsstarke Hydraulik und fortschrittliches Pad-Design maximieren die Bodenhaftung und Steigfähigkeit.

Leistungsstarke Verdichtung

Verschiedene Arbeitsbreiten ermöglichen den Einsatz der Maschine auf engstem Raum oder produktiveres Arbeiten auf großen Flächen.

Das **einzelstufige Vibrationssystem** und seine hohe Verdichtungsleistung steigern die Produktivität auf verschiedensten Baustellen.

Fortschrittliche Technologien

Der Verdichtungsprozess profitiert von **intelligenten Digitalisierungstools**, die die Produktivität steigern, indem sie unnötige Überfahrten der Walze verhindern.

Die Maschine ist für das Telematiksystem Ammann Service Link vorbereitet, das eine präzise Kontrolle über den Betriebsstatus der Walze und die Maschinenauslastung ermöglicht.





PRODUKTIVITÄT

Zwei Arbeitsbreiten

Die Bandagenkonstruktion ermöglicht zwei Arbeitsbreiten und verbessert die Produktivität in breiteren Gräben. Ebenso kann die Arbeitsbreite für engere Gräben reduziert werden. Mietflotten schätzen diese flexible Lösung, da sie mit einer einzigen Maschine unterschiedliche Anforderungen erfüllen können.

ARR 1575-2

Zweistufiges Vibrationssystem

Einstellbare Exzentergewichte ermöglichen zwei verschiedene Vibrationseinstellungen mit hoher und niedriger Amplitude. Dadurch kann die Leistung je nach Schichtdicke und verdichtetem Material angepasst werden. Die Vibrationseinheit nutzt gerichtete Vibrationen für eine hohe Verdichtungsleistung bei dünneren Schichten. Diese Merkmale sichern die Qualität und helfen dem Team, die Dichteziele mit möglichst wenigen Überfahrten zu erreichen.

Knickpendelgelenk

Das einzigartige Design des Lenkgelenks ist für die Verbindung des Vorder- und Hinterrahmens von entscheidender Bedeutung. Die Gelenkverbindung - Das oszillierende Knickpendelgelenk gewährleistet eine unabhängige Bewegung des vorderen und hinteren Rahmens.. Dadurch wird eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zwischen beiden Achsen erreicht, die wiederum für einen steten und gleichmäßigen Bodenkontakt auf unebenem Gelände sorgt.

Präzise Lenkung

Das zentrale Gelenk mit zwei Lenkzylindern verteilt die Verdichtungskräfte gleichmäßig, verhindert so eine Überlastung des Systems und verbessert durch das symmetrische Lenkverhalten die Manövrierfähigkeit.

ARR 1585-2

Ein-Kreis-Erreger

Das zentral angebrachte Vibrationssystem liefert eine branchenführende Verdichtungsleistung. Der Erreger ermöglicht eine doppelte Drehrichtung zur Verbesserung der Verdichtung und Steigfähigkeit.


360°-Drehung auf der Stelle

Mit dem Skid-Steer-Konzept und unabhängiger Bandagensteuerung wird eine besondere Manövrierfähigkeit erreicht. Die Maschine ermöglicht eine 360°-Drehung auf der Stelle - hohe Produktivität in beengten Räumen und sorgt gleichzeitig für mehr Komfort für den Bediener.

Steigfähigkeit

Die hohe Steigfähigkeit der Maschine wird durch eine ausgewogene Gewichtsverteilung, einen niedrigen Schwerpunkt, ein leistungsstarkes Hydrauliksystem und speziell entwickelte Stampffussbandagen für besseren Halt erreicht.



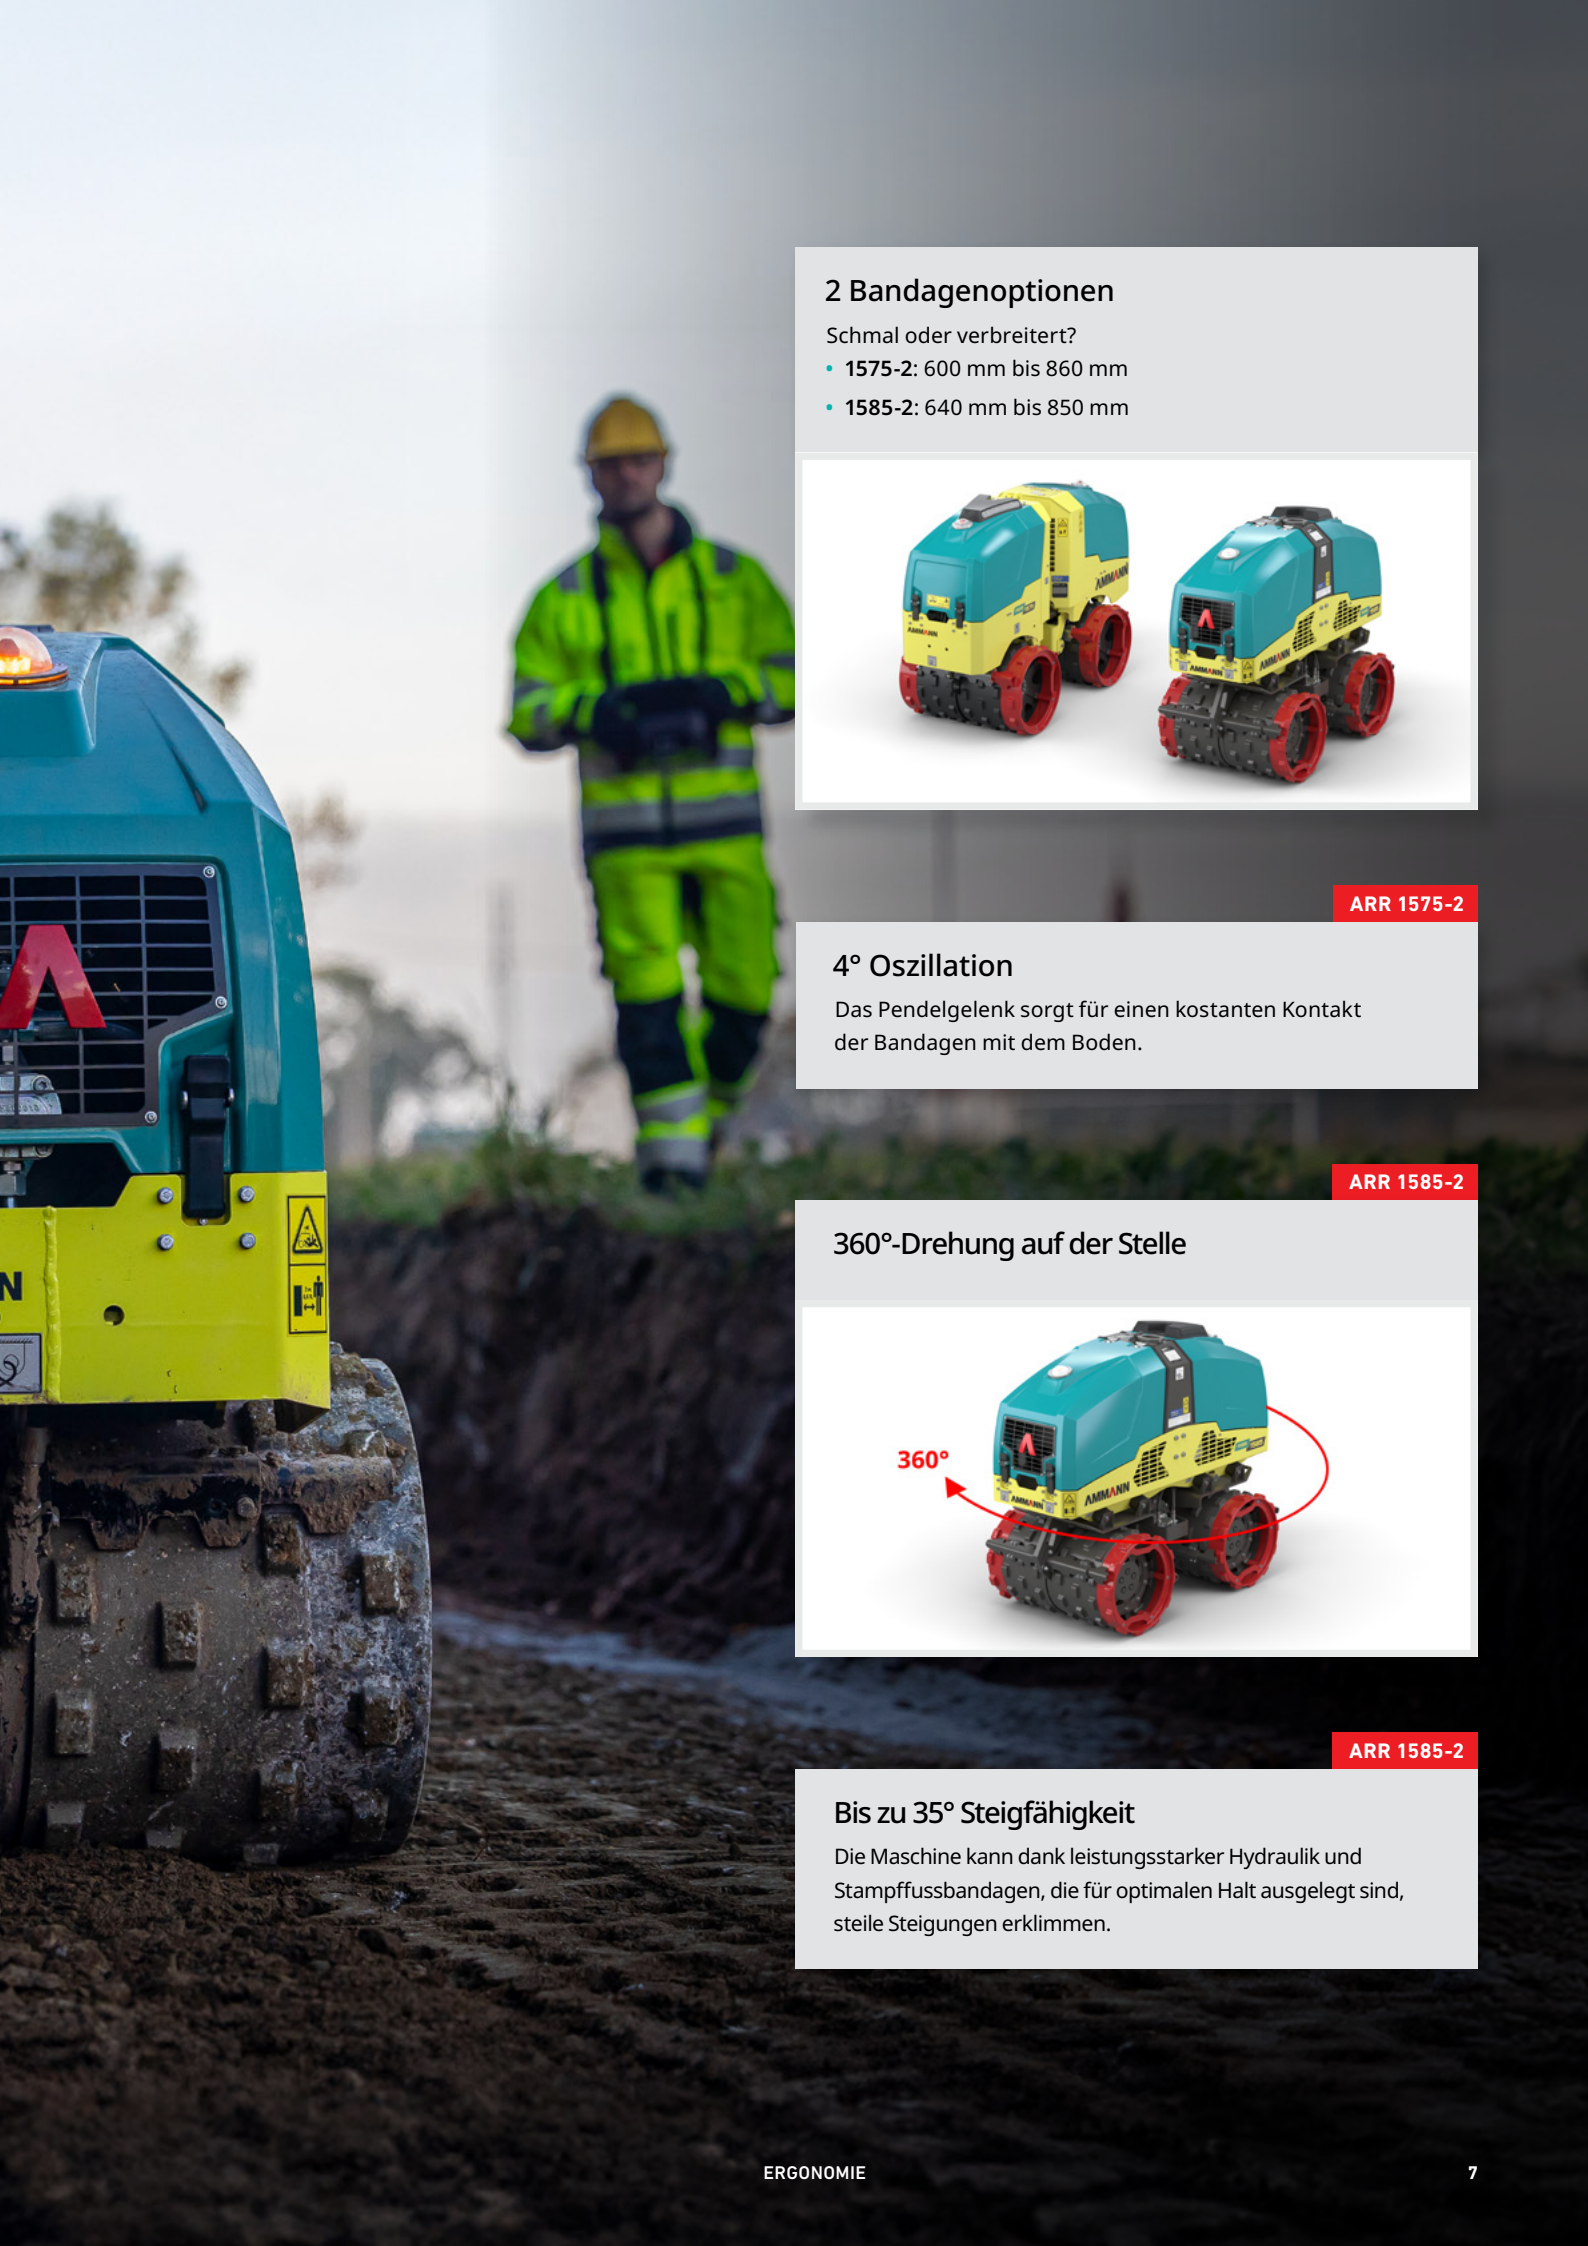

2 Bandagenoptionen

Schmal oder verbreitert?

- 1575-2: 600 mm bis 860 mm
- 1585-2: 640 mm bis 850 mm



ARR 1575-2

4° Oszillation

Das Pendelgelenk sorgt für einen konstanten Kontakt der Bandagen mit dem Boden.

ARR 1585-2

360°-Drehung auf der Stelle



ARR 1585-2

Bis zu 35° Steigfähigkeit

Die Maschine kann dank leistungsstarker Hydraulik und Stampffussbandagen, die für optimalen Halt ausgelegt sind, steile Steigungen erklimmen.



ERGONOMIE

Sichere Lenkung

Die innovative Infrarot-Fernbedienung funktioniert nur, wenn Bediener und Fernbedienung direkte IR-Verbindung zu der Maschine haben. Dies garantiert eine sichere Steuerung, indem die Maschine bei Signalverlust sofort gestoppt wird. Die Fernbedienung und die Maschine werden automatisch auf einer gemeinsamen Frequenz gekoppelt. Diese fortschrittliche Funktion beseitigt das Risiko, dass fehlerhafte Signale die Walze erreichen, was beim Einsatz auf Baustellen mit mehreren Maschinen unerlässlich ist.

Komfortable Bedienung

Der Bedienkomfort wird durch die Fernbedienung während der gesamten Schicht erhöht. Alle Elemente, wie Joysticks, Schalter und Anzeigen, sind intuitiv angeordnet und leicht zu erreichen. Ein gut sichtbares LED-Panel liefert dem Bediener wichtige Informationen wie den Ladezustand der Batterie, den sicheren Arbeitsbereich und Ferndiagnosedaten der Maschine. Die Fernbedienung kann direkt an der Maschine aufgeladen werden. Der Akku der Fernbedienung kann zum externen Laden entnommen werden.


Betriebszonen

Das Steuersystem definiert zwei Betriebszonen: eine Arbeitszone und eine Sicherheitszone. Wenn die Maschine in die Sicherheitszone fährt (zu nah am Bediener) oder sich außerhalb der Arbeitszone bewegt (zu weit entfernt), stoppt sie automatisch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Der Bediener kann die 2-Meter-Sicherheitszone (per Fernbedienung) vorübergehend deaktivieren und bei Bedarf in engen Räumen näher an der Maschine arbeiten.

eROPS

Das elektronische Umsturzschutzsystem (eROPS) verhindert das Umkippen der Maschine und ist serienmäßig in allen Geräten enthalten. Es überwacht kontinuierlich den seitlichen Winkel der Maschine während des Betriebs und deaktiviert bei Überschreitung der sicheren Grenzwerte automatisch das Vibrationssystem oder reduziert die Fahrgeschwindigkeit, um das Überschlagsrisiko zu minimieren. Der Bediener wird durch visuelle und akustische Alarme gewarnt.

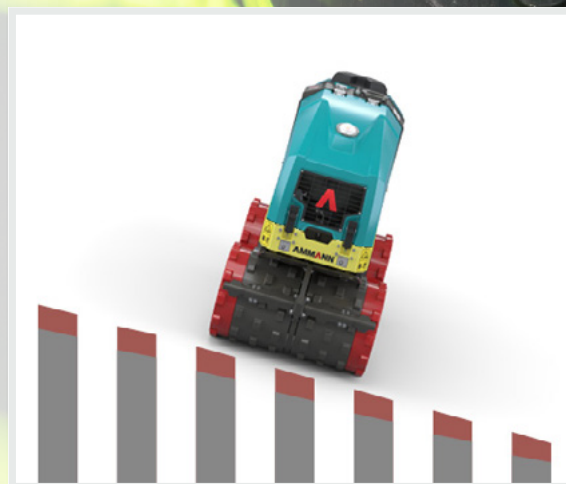

Keine Unfälle

IR-Technologie kombiniert mit 3DLF. Mit der Infrarot-Technologie stoppt die Maschine automatisch, wenn sich zwischen der Walze und dem Bediener ein Hindernis befindet oder ein direkter Sichtverlust erfolgt.



2 - 20 m Betrieb

Standard-Betriebsabstand. Klar definierte Zonen um die Maschine, die über Sensoren präzise überwacht werden, verbessern die Maschinensicherheit während des Einsatzes erheblich. Die Maschine arbeitet nicht, wenn sie weniger als 2 Meter oder mehr als 20 Meter vom Bediener entfernt ist.

Alles in 5 Minuten erklärt

Neue Bediener benötigen nur wenige Minuten, um sich mit den Grundlagen der Walze vertraut zu machen.



100 % Kontrolle der Maschine

Bedienerführung bei hohen Neigungen. Keine Einschränkung des Einsatz, auch auf gefährlichen Baustellen.



WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Robuste Konstruktion

Die robuste Konstruktion und der vollständig verschweißte Rahmen machen die Maschine äußerst robust und langlebig – eine Grundvoraussetzung für den Einsatz auf schwierigen Baustellen. Alle Komponenten sind optimal positioniert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Betriebszeit zu maximieren. Dadurch werden die Betriebskosten erheblich gesenkt, denn es werden keine Ersatzteile mehr benötigt und Wartungsaufwand für die Instandhaltung der Maschinen wird eingespart.

Langlebige Komponenten

Alle Teile und Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt und aufeinander abgestimmt, um eine maximale Lebensdauer und Leistung zu gewährleisten. Die zentralen Bauteile sind fest installiert und gegen Vibrationen isoliert, um Schäden bei den härtesten Einsatzorten zu verhindern.

Werkzeuglose tägliche Wartung

Einzigartig konstruierte, weit zu öffnende Motorhauben bieten hervorragenden Zugang zum Motorraum und zu den täglichen Inspektionspunkten mit einem schnellen Überblick über die Betriebsflüssigkeitsstände. Für die tägliche Wartung sind keine Werkzeuge erforderlich, sodass alle Schritte schnell und mühelos durchgeführt werden können.

Sichere Wartung

Der Zugang zu allen Wartungspunkten vom Boden aus erhöht die Sicherheit und spart Zeit. Der regelmäßige Wartungs- und Serviceaufwand wird minimiert – und dank gut zugänglicher Ablasspunkte und leicht erreichbarer Filter effizienter.





20 Stunden Einsparung beim jährlichen Wartungsservice

Durch den einfachen Wartungszugang muss die Maschine nicht in die Werkstatt, sondern kann auf der Baustelle verbleiben.

25 % Kostensenkung

Es sind nur minimaler Aufwand an Zeit und Aufmerksamkeit erforderlich, damit die Walze auf hohem Niveau funktioniert.

2 Minuten bis zur „Betriebsbereitschaft“

Einfacher, sicherer Zugang reduziert die Vorbereitungszeit vor Schichtbeginn.



100 % Sicherheit

Für die täglichen Kontrollen vor Schichtbeginn ist kein unsicheres Klettern und Handling erforderlich.



NACHHALTIGKEIT

CO₂-Fußabdruck

Das Antriebssystem optimiert die Leistung auf Basis des tatsächlichen Lastbedarfs und reduziert unmittelbar den Kraftstoffverbrauch. Maschinenkonstruktion und technische Lösungen reduzieren den Verschleiß von Teilen und ermöglichen längere Wartungsintervalle. Die Maschinen können mit alternativen umweltfreundlichen Kraftstoffen betrieben werden.

Niedrige Betriebskosten

Innovative Technologien reduzieren die Menge und die Varianten der verwendeten Flüssigkeiten und verlängern die Wartungsintervalle. Das Knickgelenk der ARR 1575-2 ist vollständig wartungsfrei, um Schäden durch nachlässige Bediener und Eigentümer zu vermeiden.

Intelligente Digitalisierung

Das optionale ACE-Messsystem (Ammann Compaction Expert) misst kontinuierlich den Verdichtungsfortschritt. Das System informiert den Bediener in Echtzeit über den Fortschritt über gut sichtbare LED-Leisten an der hinteren Motorhaube. Dies hilft nicht nur ungeübteren Bediener unnötige Überfahrten zu vermeiden.

Konnektivität

Jede Maschine ist für Remote Access vorbereitet, der detaillierte Informationen zum Maschinenstatus liefert. Die Daten können zur Verwaltung einzelner Maschinen oder für das gesamte Flottenmanagement genutzt werden.





Bis zu 90 % CO₂-Reduktion

Die neuesten Motorentechnologien und Kraftstoffoptionen reduzieren die Emissionen drastisch.

Bis zu 50 % Reduktion der Betriebsflüssigkeiten

Die erforderlichen Flüssigkeitsmengen und -arten werden verringert, was zu einer Reduktion der Betriebsflüssigkeiten führt.



100 % Kontrolle des Lebenszyklus

Digitale Tools verbessern alle Schritte des Prozesses.



Unbegrenzte Planung

Die Lebenszyklusverfolgung wird digitalisiert, wodurch eine genaue Überwachung gewährleistet wird.

ACE

Ammann Compaction Expert — Intelligente Bodenverdichtung

Auf Baustellen werden zunehmend präzise, nachvollziehbare und überprüfbare Verdichtungsprozesse gefordert. Ammann hat 1998 mit der Einführung von Ammann Compaction Expert (ACE), einem automatisierten Verdichtungsmess- und -steuerungssystem, begonnen diesen Anforderungen nachzukommen. ACE wurde seit der Einführung kontinuierlich verbessert und ist nach wie vor branchenführend. Es ist das einzige System, das Amplitude und Frequenz automatisch an die Bodenbeschaffenheit anpasst.

ACE

Mit der einfachen und robusten Konstruktion ist das Basis-Verdichtungsmessgerät optimal für den täglichen Einsatz geeignet. Es ist ideal, wenn ergänzende Informationen mit Daten in relativen Werten ohne Auswertung benötigt werden.

- Misst den relativen Verdichtungswert, also die Zunahme der Verdichtung zwischen zwei Überfahrten
- Bietet leicht erfassbare Qualitätskontrolle ohne zusätzliche Systemeinstellungen
- Zeigt Frequenz und Doppelsprungmodus an



SERVICELINK

Bereitstellung der relevanten Daten

Ammann ServiceLink ist ein digitales Datenmanagement-Tool, das den Kunden die Informationen liefert, die sie am meisten benötigen: Maschinenstandort, Batteriestatus und Betriebsstunden. Die Datenübertragung erfolgt durch neue Hardware automatisch. Der Zugriff auf die Informationen ist nur einen Klick entfernt.

ServiceLink Light

Intelligente und intuitive Lösung, um Maschinenposition und regelmäßige Wartungsarbeiten zu planen. Dieses Tool wurde für nicht CAN-basierte Maschinen entwickelt, um die Wartungsplanung zu optimieren und dank leicht zugänglichem Datenmanagement einen reibungslosen Betrieb der Maschinen zu gewährleisten.

- Live-Standort der Maschinen wird angezeigt
- Aktualisierte Einsatzzeiten in Echtzeit
- Überwachung der Batteriespannung und TCU
- Zugriff über Online-Portal oder mobile App möglich



WENN LEISTUNG AN ERSTER STELLE STEHT

Grabenwalzen arbeiten gut in kohäsiven Bodenarten, die schwer zu verdichten sind. Die Ammann ARR 1575-2 und ARR 1585-2 können den hohen Feuchtigkeitsgehalt in Tonböden dank ihrer extremen Verdichtungsenergie und dem Stampfeffekt ihrer Stampffuß-Bandagen überwinden. Die Maschinen arbeiten auch auf weniger anspruchsvollen Böden effektiv und schnell.




▮▮ AMMANN GRABENWALZEN
ÜBERZEUGEN IN VIELEN
ANWENDUNGSBEREICHEN,
EINSCHLISSLICH SCHWIERIGER
KOHÄSIVER BÖDEN. ▮▮



OPTIONEN

Tools, die Sie zum Erfolg führen

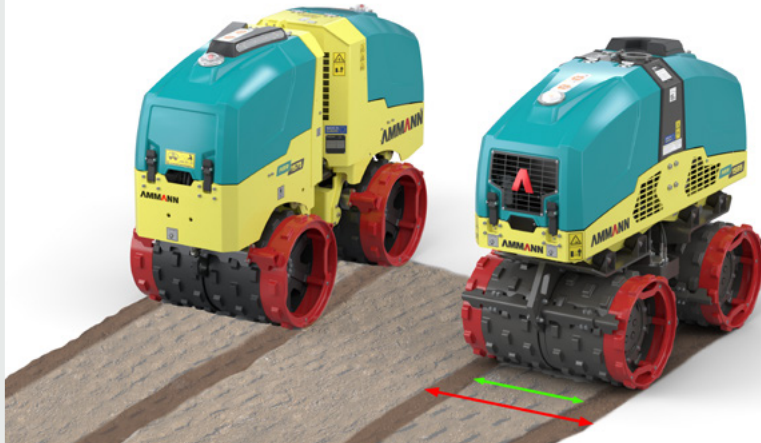

Bandagen, einschließlich Verbreiterungen

Die Konfiguration mit zwei Breiten ermöglicht es den Bedienern, sich schnell an wechselnde Baustellenbedingungen anzupassen. Die Grundarbeitsbreite passt problemlos in enge Gräben und eingeschränkte Bereiche. Für größere oder weniger eingeschränkte Baustellen erweitern die optionale Bandagenverbreiterungen die Arbeitsbreite, erhöhen die Flächenabdeckung und die Verdichtungsleistung.

- ARR 1575-2 – Bandagen 600 mm inkl. Verbreiterung auf 860 mm
- ARR 1585-2 – Bandagen 640 mm inkl. Verbreiterungen auf 850 mm

Kundenspezifisches Farbschema

Die Maschine kann an das Farbschema des Kunden angepasst werden, um die Markenpräsenz zu erhöhen und eine nahtlose Integration in die bestehende Flotte zu gewährleisten. Für funktionale und sicherheitstechnische Einheitlichkeit bleiben ROPS, feste Überdachung, Wassertank, Bedienerplattform und innere Bandage grau.



Ammann Compaction Expert (ACE)



Das Verdichtungsmesssystem liefert Echtzeit-Ergebnisse zum Verdichtungsfortschritt. Es signalisiert, wenn die maximale Dichte erreicht ist, verhindert Überverdichtung und steigert die Produktivität bei gleichzeitiger Reduzierung von Kraftstoffverbrauch, Arbeitskosten und Maschinenverschleiß.

Wartungskit

Optionale Wartungskits sorgen für einen reibungslosen Betrieb der Maschinen, minimieren Ausfallzeiten, verlängern die Lebensdauer und vereinfachen das Wartungsmanagement. Verfügbare Kits für: 50 Stunden, 200 Stunden, 500 Stunden und 1000 Stunden



Biologisch abbaubares Hydrauliköl

Die Maschine kann mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl ausgestattet werden, das sich schnell zersetzt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Es kann das Standard-Hydrauliköl ersetzen, sofern beim Upgrade alle Hydraulikfilter ausgetauscht werden.



Externes Batterieladegerät

Ein externes 100V-240V-Ladegerät für die Batterien des Senders sichert den zuverlässigen Betrieb, indem es plötzliche Energieverluste ausschließt. Das Komplettsset enthält das Ladegerät, einen standortspezifischen Netzadapter und alle erforderlichen Steckdosenadapter. Der Akku ist in nur 2 Stunden vollständig geladen und ermöglicht bis zu 16 Stunden kontinuierlichen Betriebs.



Batterie für Fernbedienung

Der Ersatzakku stellt eine bequeme Lösung für längere Betriebszeiten dar und erlaubt schnelle Akkuwechsel, um die Arbeit ohne Unterbrechung fortzusetzen. Er kann direkt über ein Kabel von der Maschine oder mit einem externen Ladegerät für maximale Flexibilität aufgeladen werden.

EINFACHER, EFFIZIENTER AUSTAUSCH

Ammann unternimmt alles, um sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Teile genau dort und zum richtigen Zeitpunkt haben, wo und wann Sie sie benötigen.

Spezielle Kits sorgen dafür, dass alle notwendigen Teile in einer einzigen Box sind, damit Sie organisiert und effizient bleiben. QR-Codes verlinken zu Videos, die Sie durch den Austauschprozess führen.

VORTEILE DER AMMANN ORIGINAL ERSATZTEILE

- sind mit Schweizer Präzision konstruiert und gründlich getestet, um perfekt zu Ihren Maschinen zu passen;
- bieten Qualität, die eine lange Lebensdauer garantiert;
- mit 12monatiger Garantie;
- reduzieren Ausfallzeiten durch Verfügbarkeit und optimierte Logistik.

TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN

IMMER IN DER NÄHE

Egal wo Sie sind, von Ammann geschulte Techniker sowie Ersatzteile sind in Ihrer Nähe.

VORTEILE

- Kompetente Techniker bei Ammann Händlern stehen bereit, um bei Notfällen oder Service zu unterstützen;
- Eine Hotline ermöglicht schnellen Zugang zu unserem Team erfahrener Spezialisten;
- Videos führen Sie durch Service- und Wartungsprozesse;
- Spezielle Ersatzteil-Kits enthalten QR-Codes, die zu Videoanleitungen führen.



HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHRER MASCHINE HERAUS

Erfolg auf der Baustelle beginnt mit der richtigen Maschine. Er setzt sich fort mit einer Schulung, die Ihnen hilft, alle im Produkt integrierten Vorteile zu nutzen.

VORTEILE

- Die Ammann Anwendungsexperten bieten Schulungen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich an bewährten Verfahren orientieren;
- Die Schulungen können in einem Ammann Werk, in Ihrem Unternehmen, auf einer Baustelle oder bei einem Ammann Händler vor Ort stattfinden;
- Fern- und eLearning-Möglichkeiten sind ebenfalls verfügbar.

PROGRAMME

AMMANNCARE

Wählen Sie aus 5 Service-Stufen.

Das Ammann Care Programm bietet eine Reihe wichtiger Komponenten, um eine optimale Maschinenleistung und Händlerunterstützung zu gewährleisten. Dazu gehören die obligatorischen Ammann Service Kits, der optionale Ammann ServiceLink, die umfassende Ersatzteilversorgung, die Motorgarantie sowie die Erstattung von Reise-, Kilometer- und Arbeitskosten im Zusammenhang mit dem Austausch von Teilen. Darüber hinaus bietet das Programm Support für Maschinen während einer Lagerdauer von bis zu 12 Monaten.

IHRE VORTEILE

- Zusätzliche Möglichkeiten der Umsatzgenerierung;
- Verbindet Händler und Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Maschine;
- Vereinfacht die Durchführung von Service und Wartung;
- Bietet neue Möglichkeiten zur Kundenunterstützung;
- Variierbar für die spezifischen Anforderungen und Standards des Händlers.

BRONZE

SILBER

GOLD

PLATIN

DIAMOND

AMMANN GRUPPE WELTWEIT

Ein innovatives,
nachhaltiges
Unternehmen

Ammann ist ein weltweit führender Lieferant von Mischanlagen, Maschinen und Dienstleistungen für die Bauindustrie mit Kernkompetenzen im Straßenbau und der Verkehrsinfrastruktur. Wir haben uns einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet – sowohl in Bezug auf die Produkte, die wir herstellen, als auch auf die Art und Weise, wie wir sie herstellen.

Unsere Stärken sind die Verbindlichkeit einer langfristig operierenden Familienunternehmung und die starke internationale Verankerung. Seit 1869 setzen wir mit zahllosen Innovationen und konkurrenzfähigen, zuverlässigen Lösungen den «Benchmark» in der Straßenbauindustrie.

Geprägt von unserem Motto «Productivity Partnership for a Lifetime» richten wir unsere Aktivitäten auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer weltweiten Kundschaft aus. Anlagen und Maschinen, die sich tagtäglich im harten Einsatz bewähren, eignen sich am besten, um unseren Kunden den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen.

Unser zuverlässiges, pünktliches Servicenetzwerk sorgt für die unerlässliche Ersatzteilversorgung, dank der unsere Kunden weiterarbeiten können – und betreut die Anlagen und Maschinen über deren komplette Lebensdauer hinweg.

200+ HÄNDLER & VERTRIEBSPARTNER

20 REGIONALE VERTRIEBSSTELLEN & NIEDERLASSUNGEN

14 PRODUKTIONSSTANDORTE & KOMPETENZZENTREN

13 WARENLAGER


12 TRAININGSZENTREN



ANLAGEN

ASPHALTMISCHANLAGEN

BETONMISCHANLAGEN

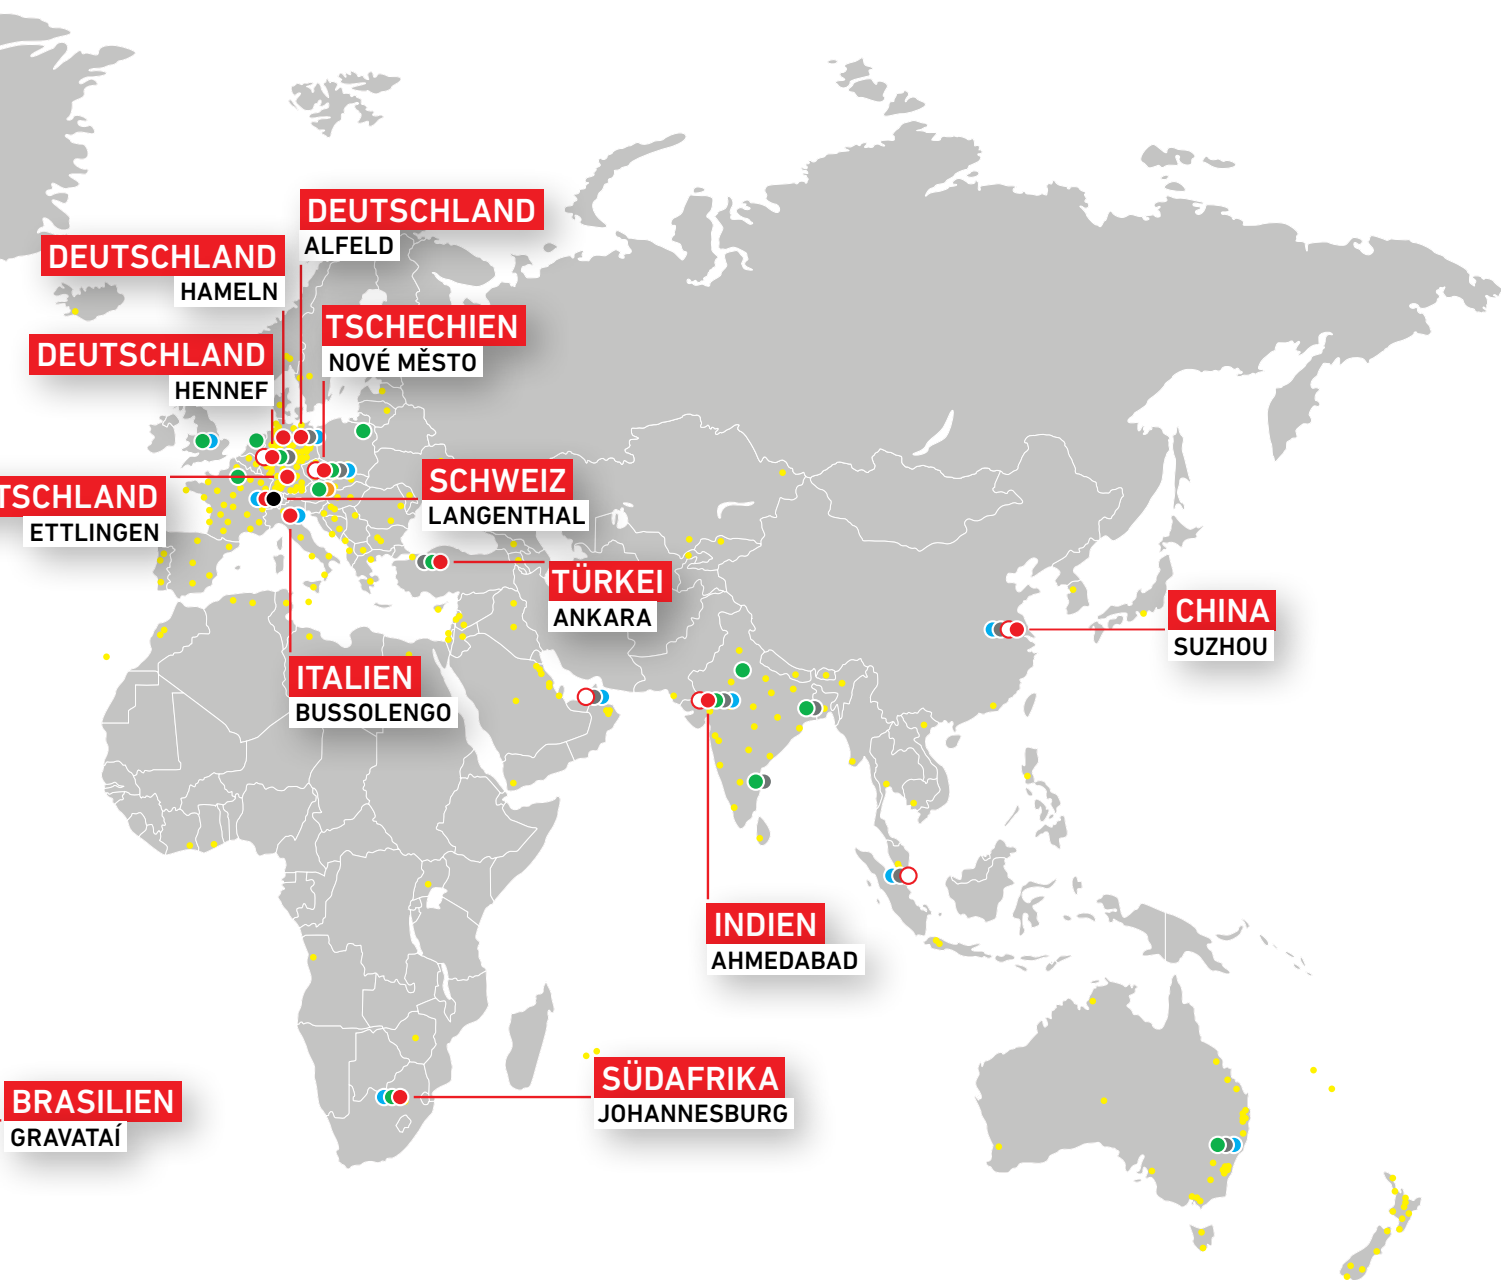


GLOBALES VERTRIEBS- UND SERVICENETZWERK

- | | |
|---|------------------------------|
| ● HAUPTSITZ | ● GLOBALES RETROFIT ZENTRUM |
| ○ REGIONALE VERTRIEBSSTELLEN | ● WARENLAGER |
| ● NIEDERLASSUNGEN | ● TRAININGSZENTREN |
| ● PRODUKTIONSSTANDORTE & KOMPETENZZENTREN | ● HÄNDLER & VERTRIEBSPARTNER |



MASCHINEN

LEICHTE VERDICHTUNG
BODEN- UND ASPHALTVERDICHTER
STRASSENFERTIGER



Für weitere Produktinformationen
und Dienstleistungen besuchen Sie bitte:
www.ammann.com

