

eAPF 15/40

PIASTRA VIBRANTE



HONDA
eGX

APPLICAZIONI

- Compattazione in spazi ristretti
- Applicazioni su asfalto e lastricati
- Riparazioni medio-piccole
- Tubature e scavi
- Paesaggistica e giardinaggio
- Movimento terra



PRODUTTIVITÀ

Prestazioni elettriche, stessa compattazione

Offre prestazioni di compattazione potenti, equivalenti ai modelli a benzina, senza compromessi nei risultati e offrendo al contempo i vantaggi del funzionamento elettrico.

Design bilanciato della piastra di base

Garantisce una compattazione uniforme senza punti deboli - massimizza la velocità e la qualità del risultato.

Versatilità senza utensili

Passaggio rapido dall'asfalto alla pavimentazione in pietra grazie a tamponi e irrigatori opzionali.

Sistema di batterie intercambiabili

Il pacco batteria Honda è compatibile con altre macchine elettriche Ammann (ad esempio, eRammer), consentendo uno scambio senza interruzioni tra gli strumenti. Un caricabatterie condiviso e una scatola di trasporto semplificano la logistica e riducono i tempi di inattività.

Ricarica rapida

Il pacco batteria si ricarica rapidamente. Le macchine possono essere caricate durante la notte per massimizzare la capacità il giorno successivo. Possono anche essere caricate per un periodo più breve durante il turno e tornare rapidamente al lavoro.

ERGONOMIA

Impugnatura a basse vibrazioni

I bassi valori HAV proteggono gli operatori e riducono la necessità di monitoraggio della conformità.

Avvio/arresto intuitivo

Il funzionamento tramite semplice pulsante riduce l'affaticamento e il tempo di formazione.

Controllo e maneggevolezza compatti

Il telaio a presa facile e il gancio di sollevamento centralizzato consentono uno spostamento fluido e un posizionamento rapido.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Manutenzione minima

Nessuna manutenzione giornaliera o cambio olio - il motore elettrico elimina la maggior parte dei materiali di consumo.

Piastra di base resistente

Nessuna saldatura o piegatura = nessuna debolezza strutturale, nessuna manutenzione della piastra necessaria.

Design intelligente

Accesso senza utensili per tutti i controlli giornalieri e contaore opzionale per il monitoraggio della manutenzione.

🌿 SOSTENIBILITÀ

Zero emissioni

Il motore elettrico non produce emissioni, ideale per siti urbani, chiusi o sensibili all'ambiente.

Conforme alle eMission

Parte dell'iniziativa di sostenibilità di Ammann per la riduzione di CO₂, efficienza digitale ottimizzata ed elettrificazione.

Funzionamento silenzioso

Perfetto per lavori residenziali, interni o notturni.

Batteria a lunga durata

La batteria Li-Ion massimizza la sicurezza, la durata e la riciclabilità.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE


- Tampone per pavimentazione senza utensili
- Ruote di trasporto
- Irrigatore d'acqua per lavori su asfalto
- Batteria Honda
- Caricabatterie rapido Honda
- Contatore

DOTAZIONE STANDARD

- Motore: Honda GXE2.0H
- Maniglia di guida a basse vibrazioni
- Schema colori Ammann
- Peso operativo: 89 kg
- Larghezza operativa: 400 mm
- Senza caricabatterie e batteria

AMMANN

eAPF 15/40

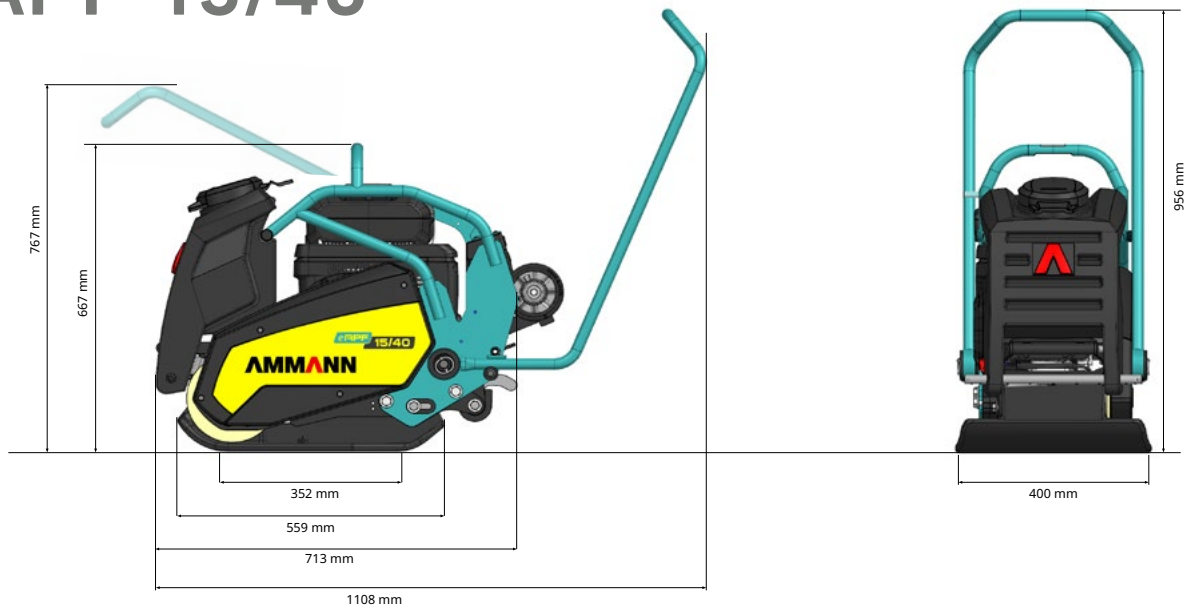

PESO E DIMENSIONI

PESO DELLA MACCHINA	89 kg
PESO DELLA MACCHINA (INCL. IRRIGATORE OPZIONALE E RUOTE)	98 kg
PESO AGGIUNTIVO PESO BATTERIA	6.4 kg
PESO CARICABATTERIE	11.2 kg
LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	713 mm
LUNGHEZZA DELLA MACCHINA CON MANICO	1108 mm
LUNGHEZZA DELLA PIASTRA DI BASE	559 mm
LUNGHEZZA DI CONTATTO CON IL SUOLO	352 mm
ALTEZZA DELLA MACCHINA	667 mm
CON MANICO (LAVORO)	956 mm
CON MANICO (TRASPORTO)	767 mm
LARGHEZZA MACCHINA	400 mm

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	100 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	15 kN
PRESSIONE SUPERFICIALE MAX	10.7 N/cm ²

MOTORE

MOTORE	Honda GXE 2.0
TIPO	PMSM trifase
POTENZA MOTORE	2.2 kW
A GIRI/MIN	3600

BATTERIA

BATTERIA	Honda DP72104Z
TIPO	Batteria Li-Ion
TENSIONE	72 V(DC)
CAPACITÀ	720 Wh / 10,0 Ah
CARICABATTERIE COMPATIBILE	Honda CV7285Z

CARICABATTERIE

CARICABATTERIE	Honda CV7285Z
TIPO	Caricabatterie rapido DC
TENSIONE (INGRESSO)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZA (INGRESSO)	50/60 Hz
TENSIONE MAX (USCITA)	82.8 V(DC)
CORRENTE MAX (USCITA)	8.5 A(DC)
POTENZA MAX (USCITA)	700 W
BATTERIA COMPATIBILE	Honda DP72104Z

eAPF 15/40

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sui servizi, visita il sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3352-00-IT | © Ammann Group

AMMANN