

eATR 68

PILONNEUSE

APPLICATIONS

- Compactage des tranchées
- Reprise de compactage
- Travaux de pose de tuyaux
- Travaux de fondation
- Travaux de reprise sur les routes
- Espaces confinés



PRODUCTIVITÉ

Batterie

- Durable
- Compactage rapide en deux étapes de vitesse
- Chargement rapide et simple
- La batterie DeWalt est interchangeable entre les modèles Ammann DeWalt Powered et les produits DeWalt Powershift
- Batterie longue durée, avec une sécurité optimale, remplaçable en quelques secondes

ERGONOMIE

Poignée à vibrations réduites

- Poignée ergonomique à faibles vibrations avec réglage en hauteur de 5° et poignée à roulette pour un chargement pratique dans le véhicule de transport
- Réduction de la fatigue de l'opérateur

Contrôle facile

- Démarrage/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- La machine peut être tenue de tous les côtés lorsqu'elle est utilisée dans des espaces restreints
- Le guidon ouvert permet de voir constamment le pied

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Maintenance minimale

- Moteur sans balais entièrement étanche avec fonction de démarrage progressif – performances supérieures, durée de vie prolongée
- Interrupteur marche/arrêt avec protection au démarrage et fonction „easy-off”
- Pièces sans entretien
- Intervalles d'entretien prolongés
- Semelle résistante à l'usure grâce à une plaque en acier intégrée

DURABILITÉ

Zéro émission

- La motorisation électrique ne produit aucun gaz d'échappement, ce qui la rend idéale pour les sites urbains, clos ou sensibles à l'environnement.

Conforme à la norme eMission

- Une partie de l'initiative de développement durable d'Ammann pour réduire les émissions de CO₂, efficacité numérique optimisée et électrification.

Fonctionnement silencieux

- Parfait pour les travaux résidentiels, en intérieur ou de nuit.

Batterie longue durée

- Batterie Li-Ion optimise la sécurité, la durée de vie et le recyclage.


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteur : DeWalt (2,0 kW)
- Sélection à 2 vitesses
- Schéma de couleurs Ammann
- Poids de travail : 70 kg
- Largeur de travail : 280 mm
- Sans chargeur ni batterie

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Taille du pied en option : 230 mm
- Roues de transport
- Chargeur rapide
- Batterie DeWalt

eATR 68

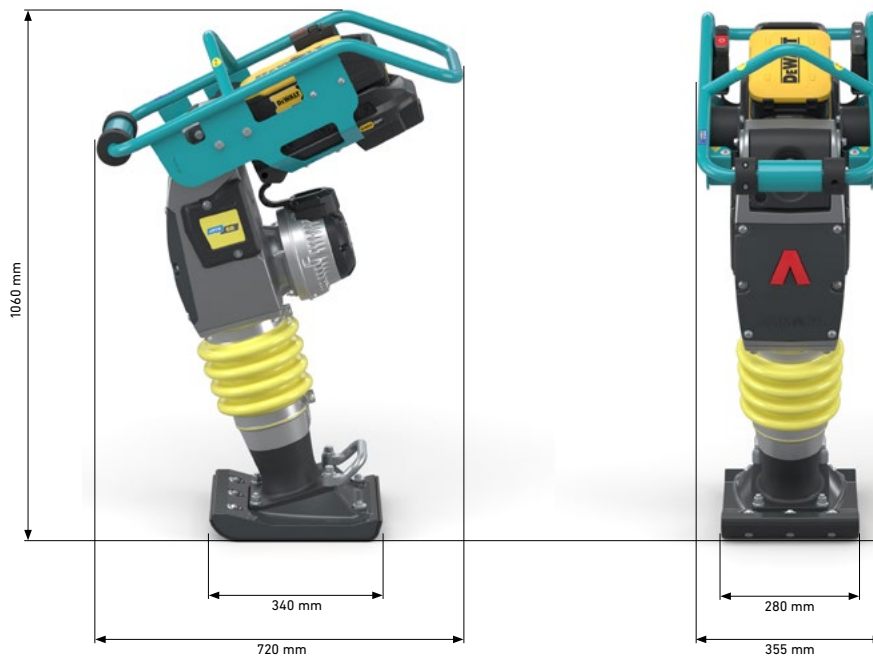

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE	65 kg
ADD. POIDS DE LA BATTERIE	5.4 kg
POIDS DU CHARGEUR	4.2 kg
LONGUEUR DU PIED	340 mm
LARGEUR DU PIED (STANDARD)	280 mm
LONGUEUR DU MANCHE	720 mm
HAUTEUR DE LA MACHINE	1060 mm
LARGEUR DE LA POIGNÉE	355 mm

FORCES DE COMPACTAGE

TAUX DE PERCUSSION	11.1 Hz
FORCE CENTRIFUGE	11.6 kN

MOTEUR

MOTEUR	ORS140
TYPE	Électrique
PUISSANCE DU MOTEUR EN TR/MIN	2.0 kW 3600

BATTERIE

BATTERIE	DeWalt DCBPS0554-XJ
TYPE	Batterie Li-Ion
TENSION	54 V (DC)
CAPACITÉ	554 Wh / 10.3 Ah
CHARGEUR COMPATIBLE	DeWalt DCBPSC0550

CHARGEUR

CHARGEUR	DeWalt DCBPSC0550
TYPE	CHARGEUR 550 W
TENSION (ENTRÉE)	100 ~ 240 V(AC)
FRÉQUENCE (ENTRÉE)	50/60 Hz
PUISSANCE MAXIMALE (SORTIE)	550 W
BATTERIE COMPATIBLE	DeWalt DCBPS0554-XJ

eATR 68 - DeWalt

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3373-00-FR | © Groupe Ammann

AMMANN