

eATR 68

COSTIPATORE

APPLICAZIONI

- Compattazione di trincee
- Lavori di riempimento
- Lavori di posa tubazioni
- Lavori di fondazione
- Lavori di riparazione sulle strade
- Aree confinate



PRODUTTIVITÀ

Batteria

- Resistente
- Compattazione rapida in due livelli di velocità
- Ricarica rapida e semplice
- Il pacco batteria DeWalt è intercambiabile tra i modelli Ammann alimentati da DeWalt e i prodotti DeWalt Powershift
- Batteria di lunga durata, con sicurezza ottimale, sostituibile in pochi secondi

ERGONOMIA

Impugnatura a vibrazioni ridotte

- Manico ergonomico a bassa vibrazione con regolazione in altezza di 5° e maniglia a rullo per un comodo carico del veicolo di trasporto
- Affaticamento dell'operatore ridotto

Controllo semplice

- Avvio/arresto con un solo pulsante
- La macchina può essere afferrata da tutti i lati durante il lavoro in spazi ristretti
- Il manubrio aperto consente una visione costante del piede

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Manutenzione minima

- Motore brushless completamente sigillato con funzione di avvio graduale – prestazioni superiori, maggiore durata
- Interruttore on/off con protezione all'avvio e funzione „easy-off“
- Parti che non richiedono manutenzione
- Intervalli di manutenzione prolungati
- Piedi resistenti all'usura grazie alla piastra in acciaio integrata

SOSTENIBILITÀ

Zero emissioni

- Il motore elettrico non produce emissioni, ideale per siti urbani, chiusi o sensibili all'ambiente.

Conforme alla eMission

- Parte dell'iniziativa di sostenibilità di Ammann per la riduzione di CO₂, efficienza digitale ottimizzata ed elettrificazione.

Funzionamento silenzioso

- Perfetto per lavori residenziali, interni o notturni.

Batteria a lunga durata

- La batteria Li-Ion massimizza la sicurezza, la durata e la riciclabilità.


DOTAZIONE STANDARD

- Motore: DeWalt (2.0 kW)
- Selezione a 2 velocità
- Schema colori Ammann
- Peso operativo: 70 kg
- Larghezza operativa: 280 mm
- Senza caricabatterie e batteria

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Dimensione piede opzionale 230 mm
- Ruote di trasporto
- Caricabatterie veloce
- Batteria DeWalt

eATR 68

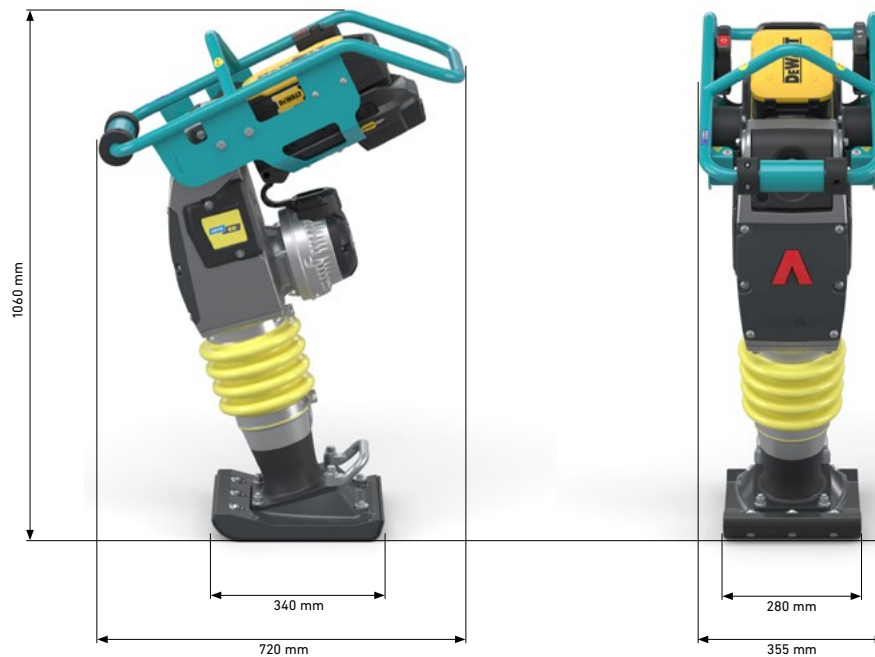

PESO E DIMENSIONI

PESO DELLA MACCHINA	65 kg
AGG. PESO BATTERIA	5.4 kg
PESO CARICABATTERIE	4.2 kg
LUNGHEZZA PIEDE	340 mm
LARGHEZZA PIEDE (STANDARD)	280 mm
LUNGHEZZA MANICO	720 mm
ALTEZZA MACCHINA	1060 mm
LARGHEZZA MANICO	355 mm

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA DI PERCUSSIONE	11.1 Hz
FORZA CENTRIFUGA	11.6 kN

MOTORE

MOTORE	ORS140
TIPO	Elettrico
POTENZA MOTORE CON GIRI/MIN	2.0 kW 3600

BATTERIA

BATTERIA	DeWalt DCBPS0554-XJ
TIPO	Batteria Li-Ion
TENSIONE	54 V(DC)
CAPACITÀ	554 Wh / 10.3 Ah
CARICABATTERIE COMPATIBILE	DeWalt DCBPSC0550

CARICABATTERIE

CARICABATTERIE	DeWalt DCBPSC0550
TIPO	CARICABATTERIE 550 W
TENSIONE (INGRESSO)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZA (INGRESSO)	50/60 Hz
POTENZA MASSIMA (USCITA)	550 W
BATTERIA COMPATIBILE	DeWalt DCBPS0554-XJ

eATR 68 - DeWalt

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sui servizi, visita il sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3373-00-IT | © Ammann Group

AMMANN